
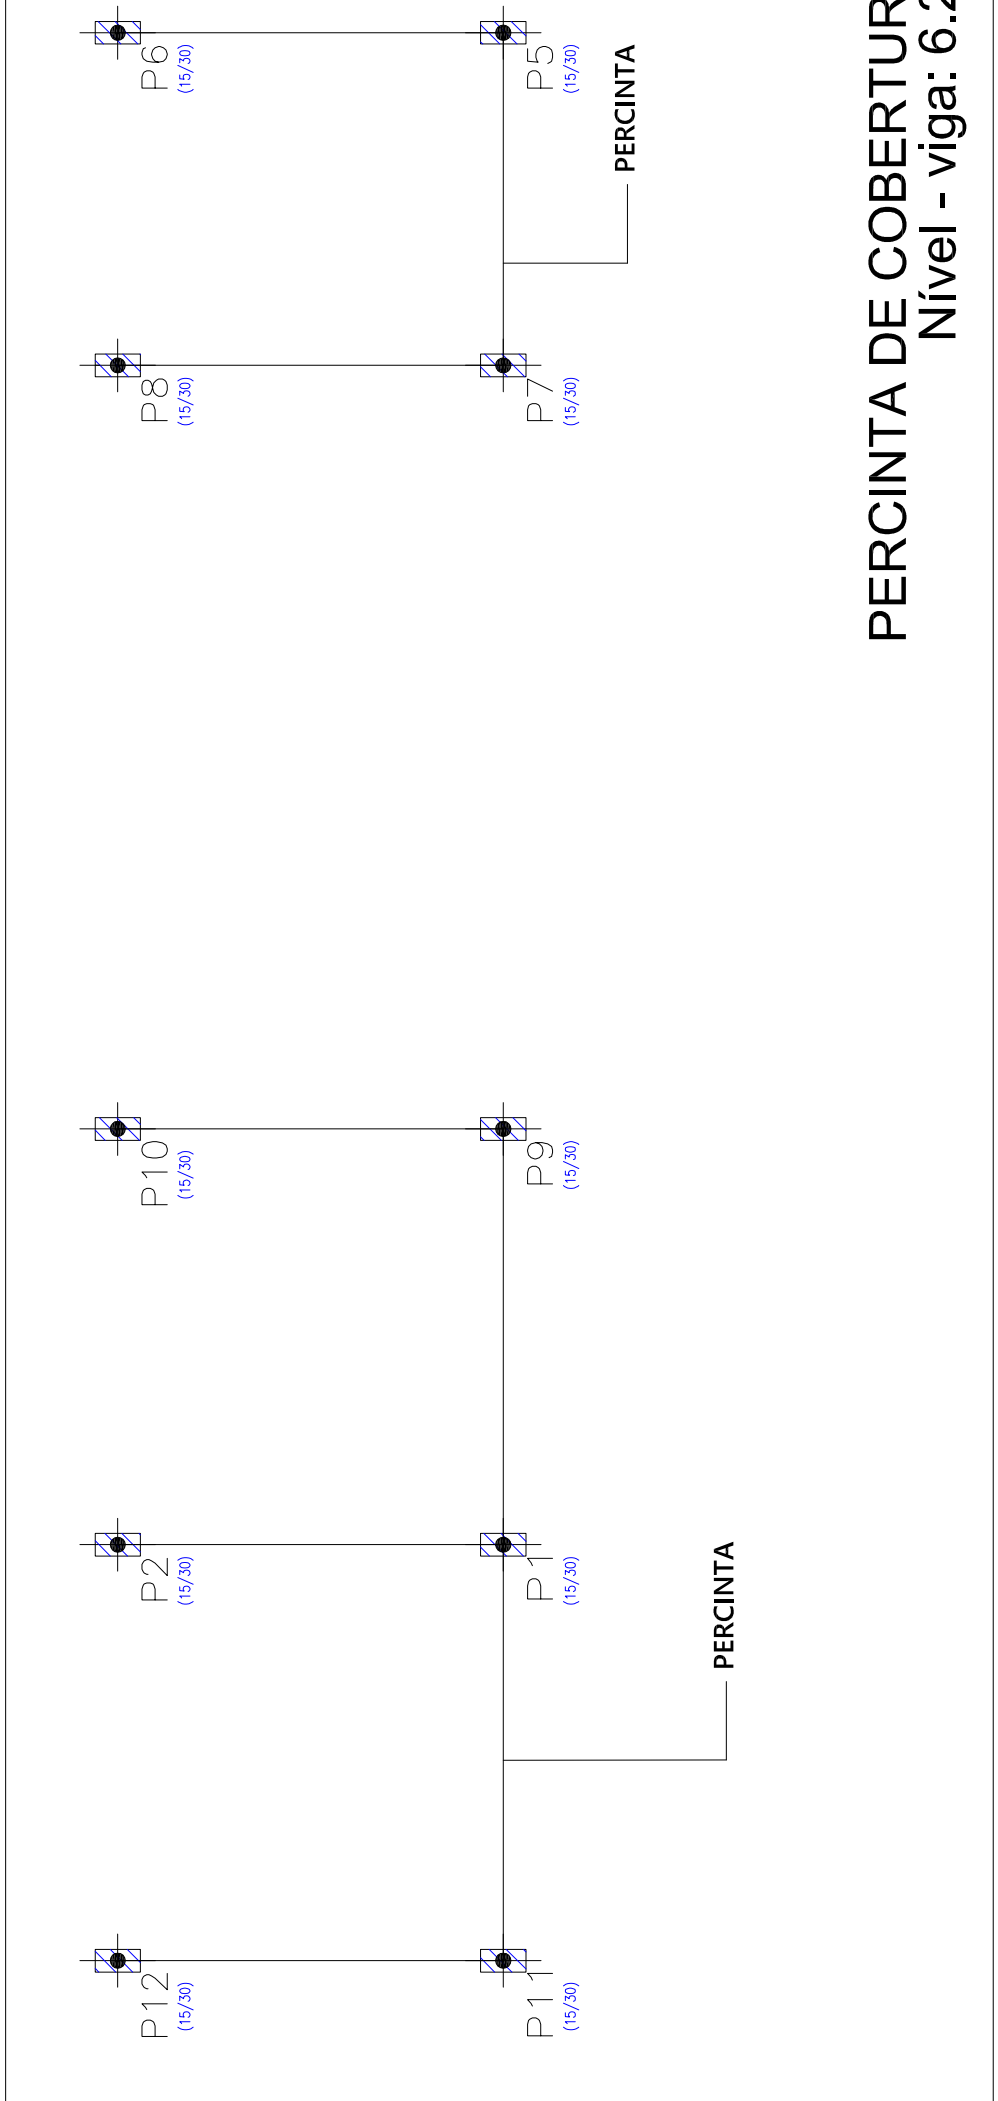



LAJE TRELIÇADA - H: 16	
Altura do bloco/moldo: 12 cm	
Espessura comado de compressão: 4 cm	
Entre-eixos: 43 cm	
Bloco/Moldo: EPS	
Largura da nervura: 12 cm	
Volume de concreto: 63 l/m ²	
Peso próprio: 0,178 tf/m ²	
LAJE PARA 3,00 KN/M ²	
MÃO DE 6,50 M	
MATRIA POP = 15 X 15 CM, COM BORDA DE 3,4 MM	
CAPA DA LAJE = FCK 25 MPa	
MÓDULO TRELIÇADA = FCK 25 MPa	

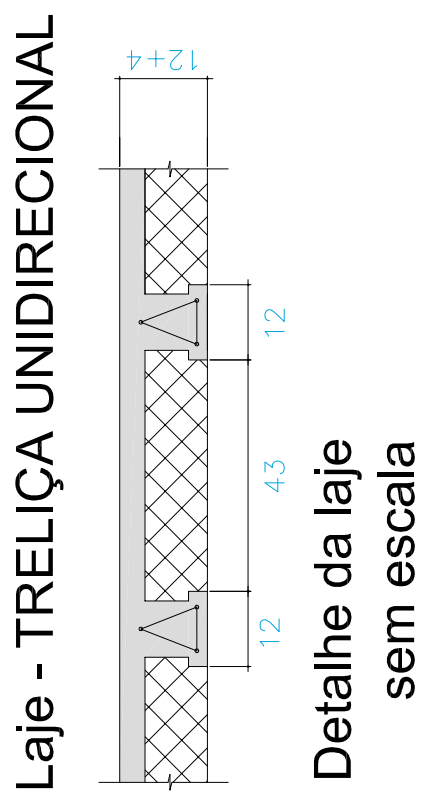

	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA		ADMINISTRAÇÃO ÂNGELO PERUGINI 2017-2020	
COORDENAÇÃO	SERGIO MARASCO TORRECILLAS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS			
COORDENAÇÃO TÉCNICA	ISABEL CRISTINA LAUREANO - DIRETORA DO DEPTO. DE PROJETOS E ORÇAMENTAÇÃO			
OBJETO	AMPLIAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS			
LOCAL	RUA MARIA CATARINA VASCONCELOS PINHEIRO, 65 PARQUE SOMAR - HORTOLÂNDIA-SP			
TÍTULO	PROJETO ESTRUTURAL			
AUTOR DO PROJETO	CDR. SP	ART		
ESCALAS	DISSENÇOS	VERIFICAÇÃO	LIBERAÇÃO	DATA
INDICAÇÃO	OK	OK	OK	26/07/2017 12:00:00
				PROJ2550
				FOLHA
				02/03