



1 PLANTA DE ARQUITETURA  
ESCALA 1:200

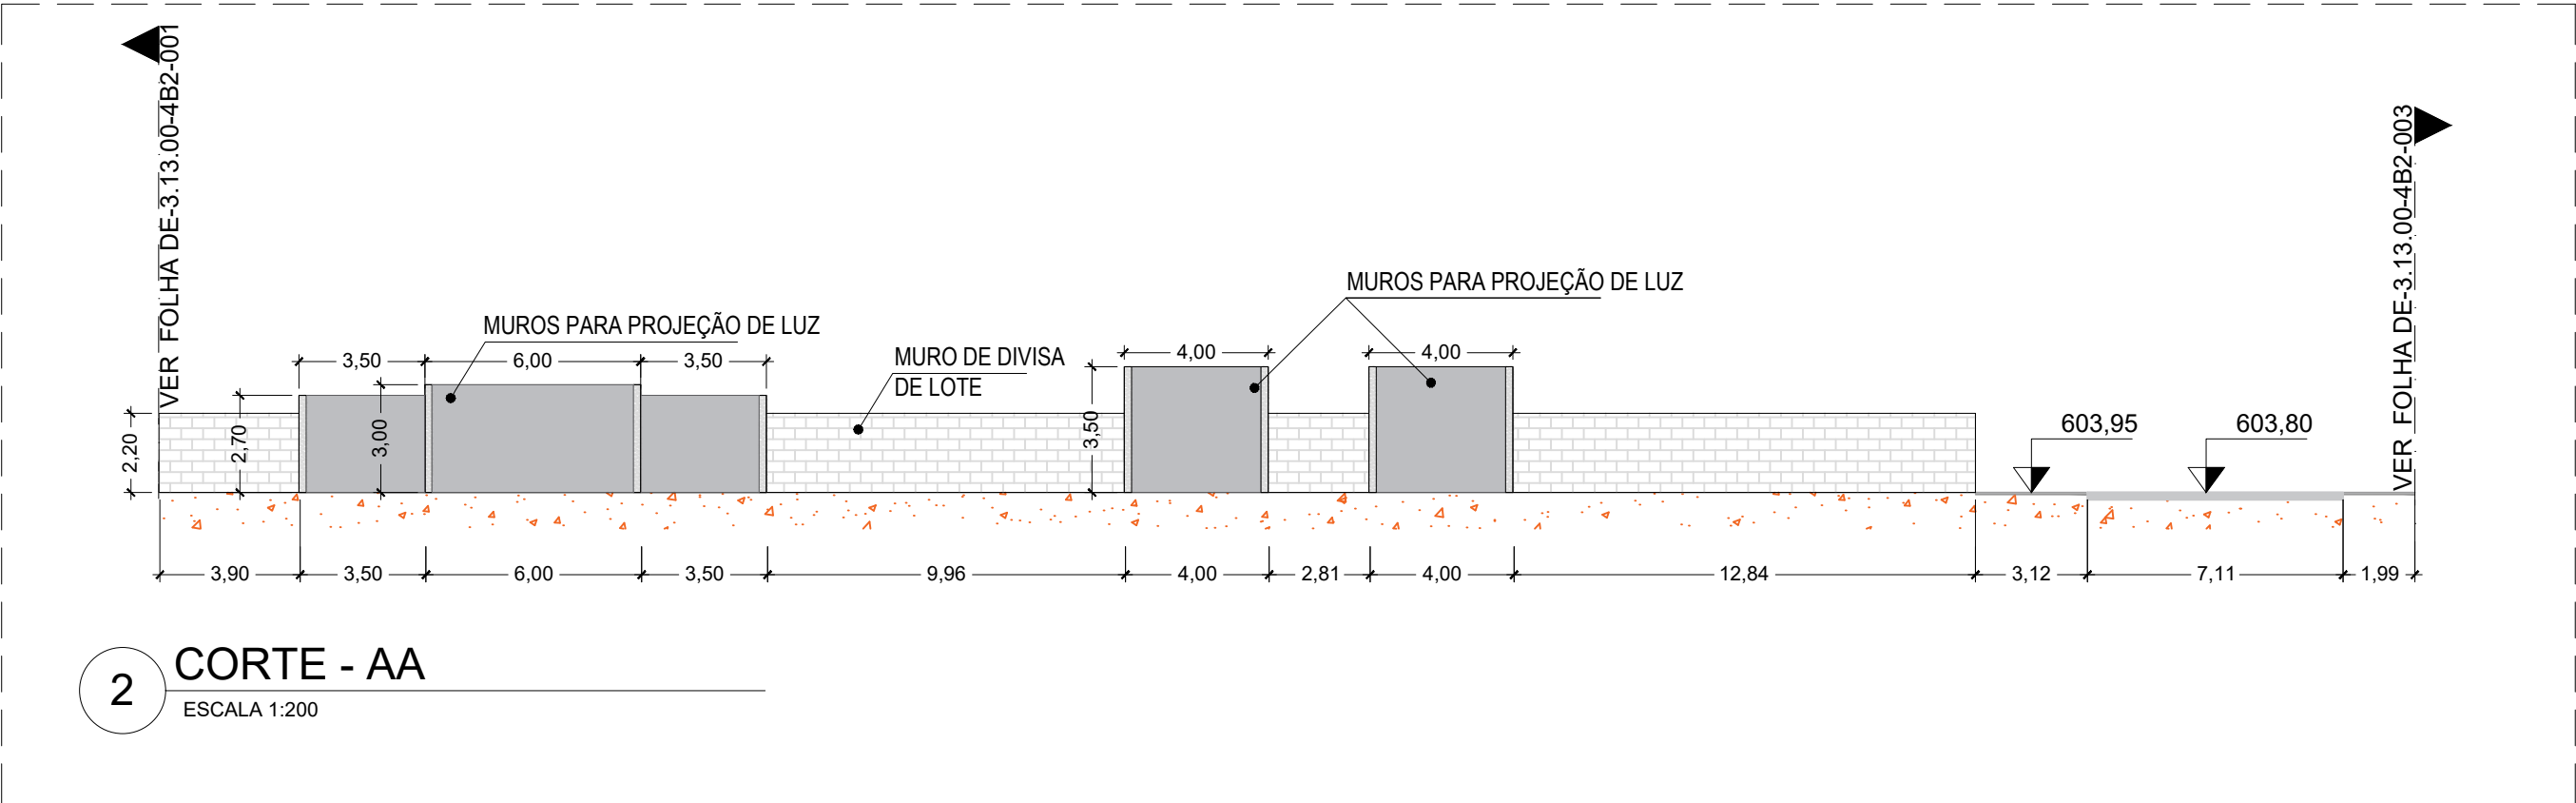

2 CORTE - AA  
ESCALA 1:200

PLANTA CHAVE:

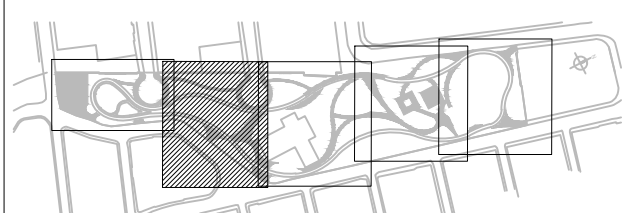

#### SETORIZAÇÃO - PARQUE NOVO ÂNGULO

- 1 - CICLOVIA
- 2 - PISTA DE CAMINHADA
- 3 - QUADRA POLIESPORTIVA
- 4 - ÁREA MULTIUSO PARA EVENTOS, FEIRAS E ATIVIDADES DE GINÁSTICA
- 5 - ACADEMIA AO AR LIVRE
- 6 - FONTE INTERATIVA DE PISO
- 7 - PLAY GROUND
- 8 - ALAMEDA
- 9 - ÁREA RESERVADA PARA PISCINA
- 10 - BICICLETÁRIO
- 11 - ESTACIONAMENTO
- 12 - ESPAÇOS DE CONVÍVIO :
  - Bancos
  - Jardins
- 13 - MUROS COM GRAFITE
- 14 - MUROS COM PROJEÇÃO DE LUZ

#### SIMBOLOGIA

X AMPLIAÇÃO Nº X  
XXX FOLHA Nº XXX

#### LEGENDA

FOTOS	REPRESENT. GRÁFICA	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	m²	PORTE (m)	PORTE PLANTIO (m)
		GRAMA ESMERALDA	ZOYSIA JAPONICA	1409,60	0,15	0,05
		GRAMA AMENDOM	ARACHIS REPENS	130,53	0,10-0,20	0,06
		LÍRIO DE SÃO JOSÉ	HERMERCALLIS FLAVA	20,25	0,25-ATE 0,60 COM FLOR	0,25
		MOREIA	DIETES IRIDIODES	04,07	0,60	0,40
		TUMBÉRGIA AZUL	THUNBERGIA ERECTA	35,04	1,20-1,80	0,80
		HELICÔNIA PAPAGAIO	HELICONIA PSITTACORUM	10,39	0,60-0,90	0,50
		HIBISCO AMARELO	HIBISCUS ROSA-SINENSIS	15,97	1,20-1,80	1,00
		IPÊ BRANCO	TABERBUA ROSEAALBA	01 UNL	10,00	3,00
		GOIABA	PSIDULM GUAJAVA	02 UNL	6,00-9,00	3,00
		JABUTICABA	MYRCIARIA CAULIFLORA	04 UNL	5,00-6,00	3,00
		SIBIPIRUNA	CAESALPINIA PELTOPHOROIDES	03 UNL	16,00	4,00
		JACARANDÁ DA-BAHIA	DALBERGIA NIGRA	06 UNL	19,00	4,00
		AMENDOMA-BRAVO	PTERODYNE NITENS	04 UNL	10,00	4,00
		RABO DE RAPOSA	WODYETIA BIFURCATA	01 UNL	6,00-9,00	3,00
		ÁRVORES EXISTENTES				
		TRAPOERABA ROXA	TRADESCANTIA PALLIDA	45,32 m²	0,40	0,20

REPRESENT. GRÁFICA	ESPECIFICAÇÃO	LOCALIZAÇÃO EM PLANTA	ESPESSURA	UNIDADE	ÁREA DE PISO	MATERIAL
	CICLOVIA	01	10,00	cm	282,00m²	CONCRETO ARMADO PIMENTADO VERMELHO
	PISTA DE CAMINHADA	02	10,00	cm	281,72m²	CONCRETO ARMADO - AGREGADO RECICLADO
	ALAMEDA	08	10,00	cm	468,58m²	CONCRETO ARMADO - AGREGADO RECICLADO
	BANCOS	VER PLANTA DE DETALHE 4B2-000	2,00 X 0,42 X 0,47 cm	m	21 UNL	CONCRETO SEM ENCOSTO
	MURO DE DIVISA	PRÓXIMOS 13 E 14	25	cm	-	ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO
	MURO PARA GRAFITE E PROJEÇÃO	13 E 14	25	cm	-	CONCRETO ARMADO
	LIXEIRA	VER PLANTA DE DETALHE 4B2-001	VER PLANTA DE DETALHE 4B2-001	m	02 UNL	CONJUNTO 4 LIXEIRAS POLIETILENO



Projetista:  
FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA

Coordenador do Projeto:  
Antônio C. Fonseca

RRT/ART: 2802730181403241  
CAU/CREA: 0600420948-SP

Viso:

Elaboração:  
Rodrigo S. dos Santos

RRT/ART: 000008121968  
CAU/CREA: A129524-1-SP

Viso:



MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

Administração  
Ângelo Perugini  
2017-2020

Obra:  
PARQUE NOVO ÂNGULO

Local:  
RUA LORENA, JD. NOVA AMÉRICA / NOVO ÂNGULO

Nº Contrato:  
303/2018

Título:  
ESTUDO E PROJETO DE ARQUITETURA - PLANTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

DEPARTAMENTO DE PROJETOS - APROVAÇÃO  
(CAMARÃO E ASSINATURA)

Data:

Código:  
DE-3.13.00-4B2-002

Data:

Revisão:  
1

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

DEPARTAMENTO DE OBRAS - APROVAÇÃO  
(CAMARÃO E ASSINATURA)

Data:

SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA

DEPARTAMENTO DE PROJETOS - APROVAÇÃO  
(CAMARÃO E ASSINATURA)

Data:

IND.

Folha:  
02/11