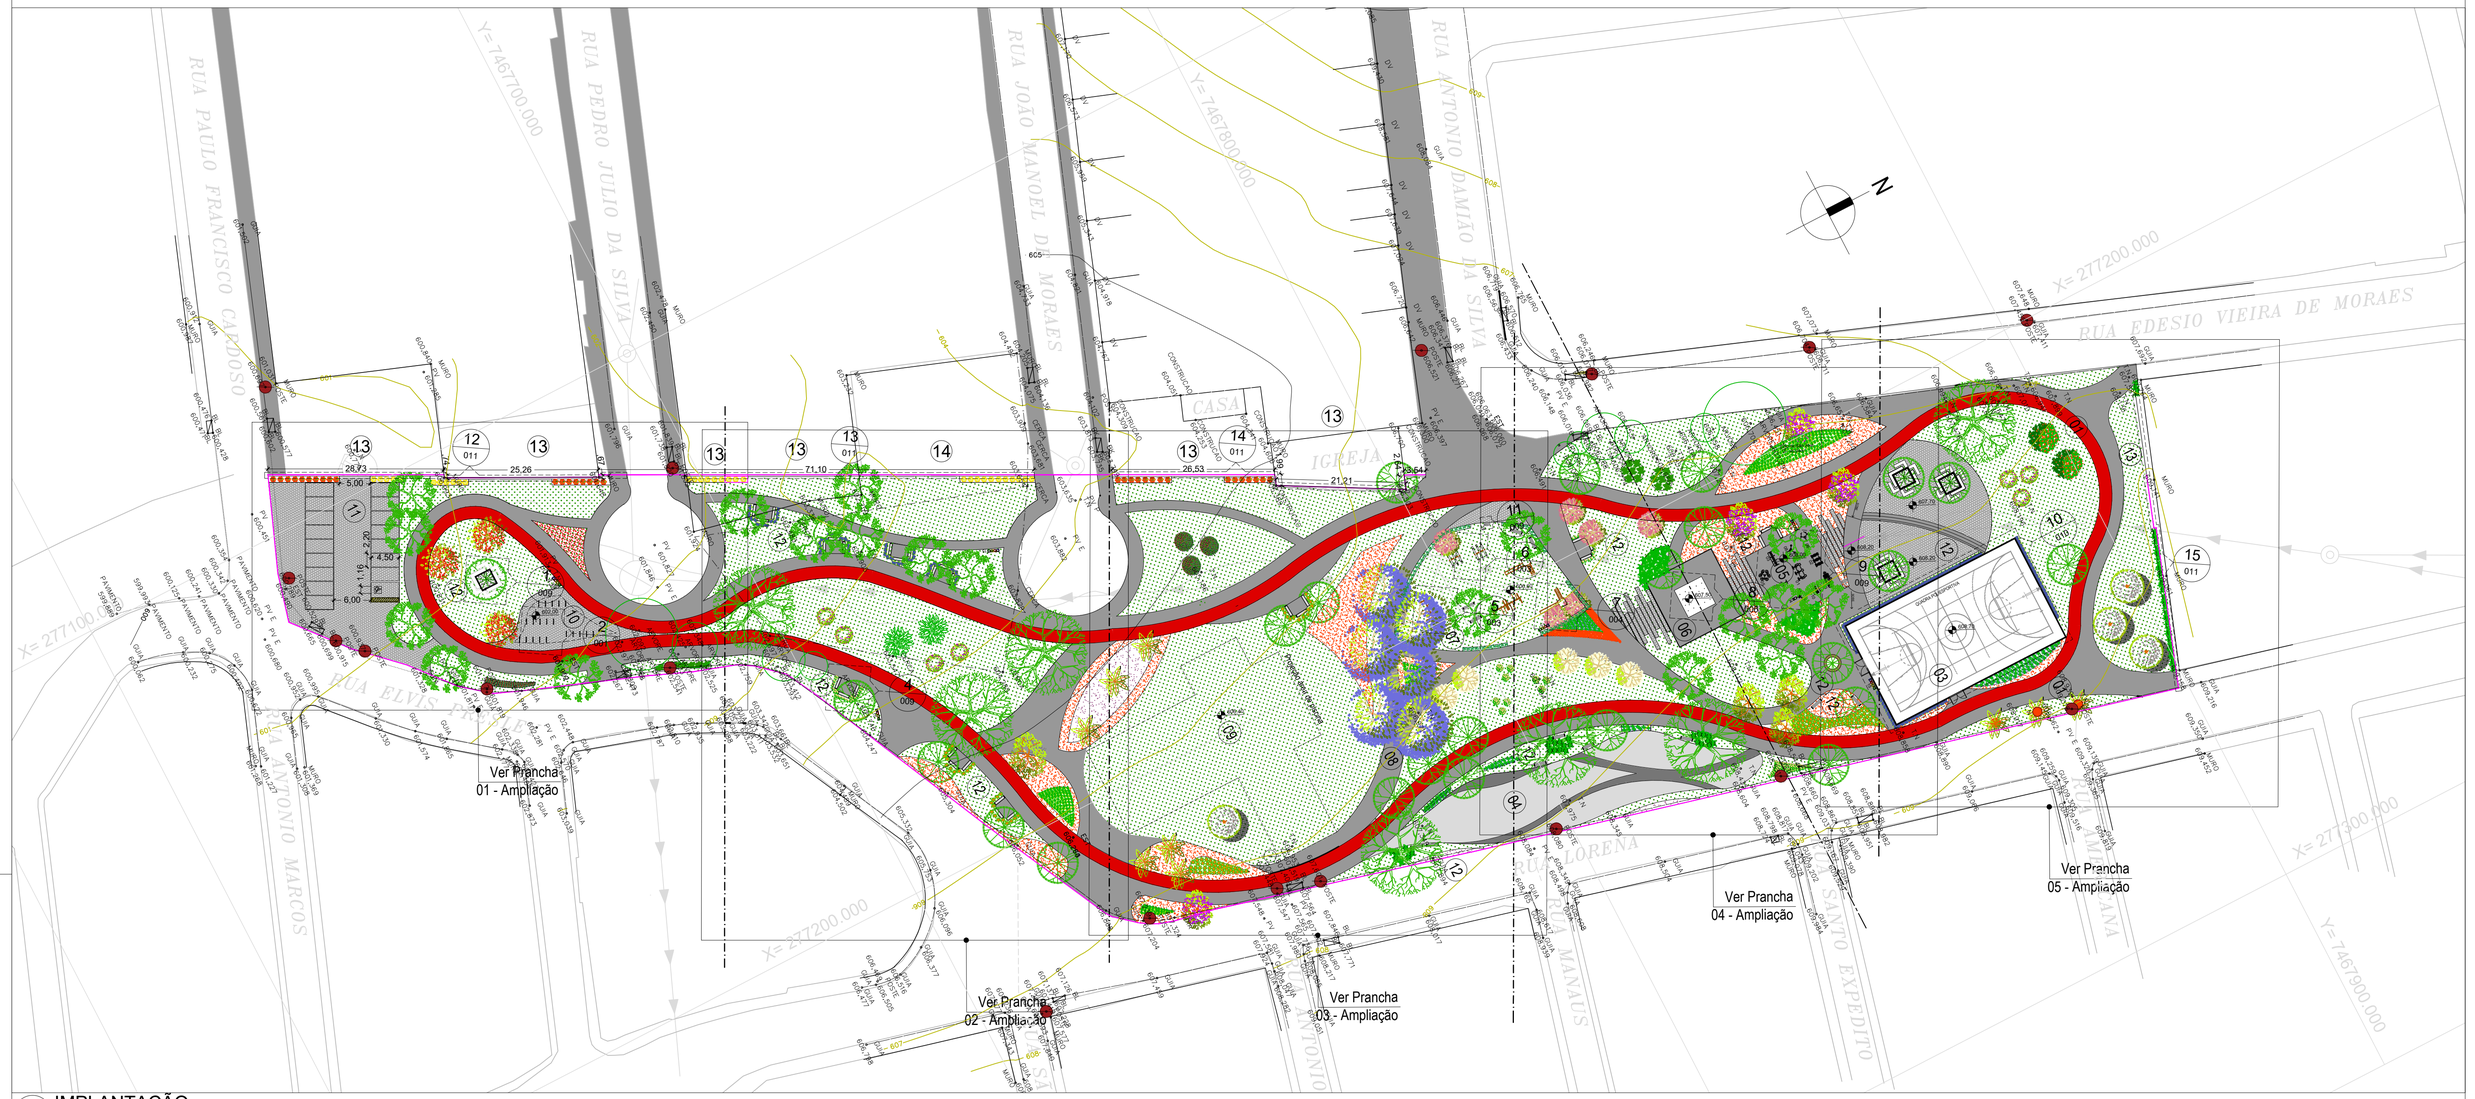


1 IMPLANTAÇÃO
ESCALA 1:500

## LEGENDA

| FOTOS | REPRESENT. GRÁFICA | NOME POPULAR | NOME CIENTÍFICO | m² | PORTE (m) | PORTE PLANTIO (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TRAPOERABA ROXA | TRADESCANTIA PALUDA | 114,90 | 0,40 | 0,20 |
| | | LÍRIO DE SÃO JOSÉ | HERMEROCALLIS FLAVA | 67,68 | 0,25 ATÉ 0,60 COM FLOR | 0,25 |
| | | MOREIA | DIETES IRIDIOIDES | 25,45 | 0,60 | 0,40 |
| | | AGAPANTO | AGAPANTHUS AFRICANUS | 47,20 | 0,30-0,40 ATÉ 0,80 COM FLOR | 0,40 |
| | | GENGIBRE CONCHA | ARBUSTO ALPINIA | 28,64 | 2,80-3,00 | 1,20 |
| | | IXORA MIDI VERMELHA | IXORA X "MALI" | 27,58 | 0,50-0,80 | 0,40 |
| | | CLOROFITO | CHLOROPHYTUM COMOSUM | 16,56 | 0,30-0,40 | 0,20 |
| | | GRAMA ESMERALDA | ZOYSIA JAPONICA | 6.922,25 | 0,15 | 0,05 |
| | | GRAMA AMENDOIM | ARACHIS REPENS | 811,19 | 0,10-0,20 | 0,06 |
| | | HIBISCO VERMELHO | HIBISCUS ROSA-SINENSIS | 26,95 | 1,20-1,80 | 1,00 |
| | | HIBISCO AMARELO | HIBISCUS ROSA-SINENSIS | 35,24 | 1,20-1,80 | 1,00 |
| | | HELICÔNIA PARAGUAI | HELICONIA PSITTACORUM | 65,09 | 0,60-0,90 | 0,50 |
| | | TUMBERGIA AZUL | THUNBERGIA ERECTA | 45,59 | 1,20-1,80 | 0,80 |
| | | FILODENDRO ONDULADO | PHILODENDRON UNDULATUM | 63,76 | 1,50 | 0,70 |
| | | CLÓSIA | CLUSIA FLUMINENSIS | 35,81 | 1,20-1,80 | 0,80 |
| | | RABO-DE-GATO | ACALYPHA REPTANS | 29,57 | 0,10-0,30 | 0,10 |
| | | PINHEIRO-DE-BUDA | PODOCARPUS MACROPHYLLUS | 16,83 | 4,70-6,00 | 2,00 |

| FOTOS | REPRESENT. GRÁFICA | NOME POPULAR | NOME CIENTÍFICO | UNID. | PORTE (m) | PORTE PLANTIO (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | JACARANDÁ-MIMOSO | JACARANDA MIMOSIFOLIA | 06 | 12,00 | 3,00 |
| | | IPÊ ROSA | TABEBUIA AVELLANEDAE | 04 | 6,00 | 3,00 |
| | | IPÊ-AMARELO | TABEBUIA OCHRACEA | 03 | 14,00 | 3,00 |
| | | IPÊ BRANCO | TABEBUIA ROSEOALBA | 01 | 10,00 | 3,00 |
| | | PATA-DE-VACA | BAUHINIA FORFICATA | 06 | 6,00 | 3,00 |
| | | GOIABA | PSIDIUM GUAJAVA | 02 | 6,00-9,00 | 3,00 |
| | | JABUTICABA | MYRCIARIA CAULIFLORA | 07 | 5,00-6,00 | 3,00 |
| | | PITANGUEIRA | EUGENIA UNIFLORA | 02 | 6,00-9,00 | 2,50 |
| | | SIBIPIRUNA | CAESALPINIA PELTOPHOROIDES | 07 | 16,00 | 4,00 |
| | | JACARANDÁ-DA-BAHIA | DALBERGIA NIGRA | 19 | 19,00 | 4,00 |
| | | ABENDONA-BRANCO | PTERODYNE NITENS | 24 | 10,00 | 4,00 |
| | | PATA DE VACA BRANCA | BAUHINIA FORFICATA | 05 | 6,00 | 3,00 |
| | | MULUNGÚ | ERYTHRINA VERNA | 03 | 18,00 | 3,00 |
| | | JASMIM MANGA | PLUMERIA RUBRA | 04 | 4,70-6,00 | 2,50 |
| | | RABO DE RAPOSA | WODYETIA BIFURCATA | 09 | 6,00-9,00 | 3,00 |
| | | ÁRVORES EXISTENTES | | | | |

| REPRESENT. GRÁFICA | ESPECIFICAÇÃO | LOCALIZAÇÃO EM PLANTA | ESPESSURA | UNIDADE | ÁREA DE PISO m² | MATERIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | CICLOVIA | 01 | 10,00 | cm | 1.278,32m² | CONCRETO ARMADO PIGMENTADO VERMELHO |
| | PISTA DE CAMINHADA | 02 | 10,00 | cm | 1.301,45m² | CONCRETO ARMADO |
| | QUADRA POLIESPORTIVA | 03 | 7,00 | cm | 572,79m² | CONCRETO ARMADO - AGREGADO RECICLADO |
| | ÁREA MULTIUSO | 04 | 12,00 | cm | 543,89m² | CONCRETO ARMADO COM DIFERENCIAÇÃO DE NÍVEL POR ESTAMPA |
| | ACADEMIA AO AR LIVRE | 05 | 10,00 | cm | 150,09m² | CONCRETO ARMADO |
| | FONTE INTERATIVA DE PISO | 06 | CONFORME FORNECEDOR | | 144,09m² | CONFORME FORNECEDOR |
| | ALAMEDA | 08 | 10,00 | cm | 1.853,09m² | CONCRETO ARMADO AGREGADO RECICLADO |
| | BICICLETÁRIO | 10 | 6,00 | cm | 131,34m² | BLOCO INTERTRAVADO EM CONCRETO LARANJA |
| | ESTACIONAMENTO | 11 | 6,00 | cm | 546,97m² | BLOCO INTERTRAVADO EM CONCRETO LARANJA |
| | ESPAÇO DE CONVÍVIO | 12 | 6,00 | cm | 385,39m² | BLOCO INTERTRAVADO EM CONCRETO LARANJA |
| | PISOS DE TRANSIÇÃO | ENTRE AS ÁREAS 12, 08 E 05 | 6,00 | cm | 91,42m² | BLOCO INTERTRAVADO EM CONCRETO LARANJA |
| | BANCOS | VER PLANTA DE DETALHE 482-001 | 2,00 X 0,42 X 0,47 cm | m | 43 UN. | CONCRETO SEM ENCOSTO |
| | MURO DE DIVISA | PRÓXIMOS 13 E 14 | 25 | cm | - | ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO |
| | MURO PARA GRAFITE E PROJEÇÃO | 13 E 14 | 25 | cm | - | CONCRETO ARMADO |
| | BANCO COM CANTEIRO ELEVADO | 12 | VER PLANTA DE DETALHE 482-009 | 4 UN. | - | VER PLANTA DE DETALHE 482-007 |
| | LIXEIRA | 15 | VER PLANTA DE DETALHE 482-001 | 6 | - | VER PLANTA DE DETALHE 482-001 |
| | BEBEDOURO DUPLO | 16 | VER PLANTA DE DETALHE 482-009 | 3 | - | VER PLANTA DE DETALHE 482-007 |
| | PERÍMETRO DO PARQUE | - | - | - | - | - |

## SETORIZAÇÃO - PARQUE NOVO ÂNGULO

1 - CICLOVIA
2 - PISTA DE CAMINHADA
3 - QUADRA POLIESPORTIVA
4 - ÁREA MULTIUSO PARA EVENTOS, FEIRAS E ATIVIDADES DE GINÁSTICA
5 - ACADEMIA AO AR LIVRE
6 - FONTE INTERATIVA DE PISO
7 - PLAY GROUND
8 - ALAMEDA
9 - ÁREA RESERVADA PARA PISCINA
10 - BICICLETÁRIO
11 - ESTACIONAMENTO
12 - ESPAÇOS DE CONVÍVIO :
- Bancos
- Jardins

13 - MUROS COM GRAFITE
14 - MUROS COM PROJEÇÃO DE LUZ

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA
Administração Ângelo Perugini 2017-2020

Projetista: FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA

Coordenador do Projeto: Antônio C. Fonseca — RRT/ART: 28027230181403241 — CAU/CREA: 0600420948-SP — Visto:

Elaboração: Rodrigo S. dos Santos — RRT/ART: 0000008497773 — CAU/CREA: A129524-1-SP — Visto:

Obra: PARQUE LINEAR NOVO ÂNGULO
Local: RUA LORENA, JD. NOVA AMÉRICA / NOVO ÂNGULO — Nº Contrato: 303/2018
Título: ESTUDO E PROJETO DE ARQUITETURA - IMPLANTAÇÃO — Código: DE-3.13.00-4B0-001

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | DEPARTAMENTO DE PROJETOS - APROVAÇÃO (CARIMBO E ASSINATURA) | Data: | Data: 07/2019 | Revisão: 1 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | DEPARTAMENTO DE OBRAS - APROVAÇÃO (CARIMBO E ASSINATURA) | Data: | Escala: 1 : 500 | Folha: 01/01 |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | DEPARTAMENTO DE PROJETOS - APROVAÇÃO (CARIMBO E ASSINATURA) | Data: | | |