





1 PLANTA DE ARQUITETURA  
ESCALA 1:200

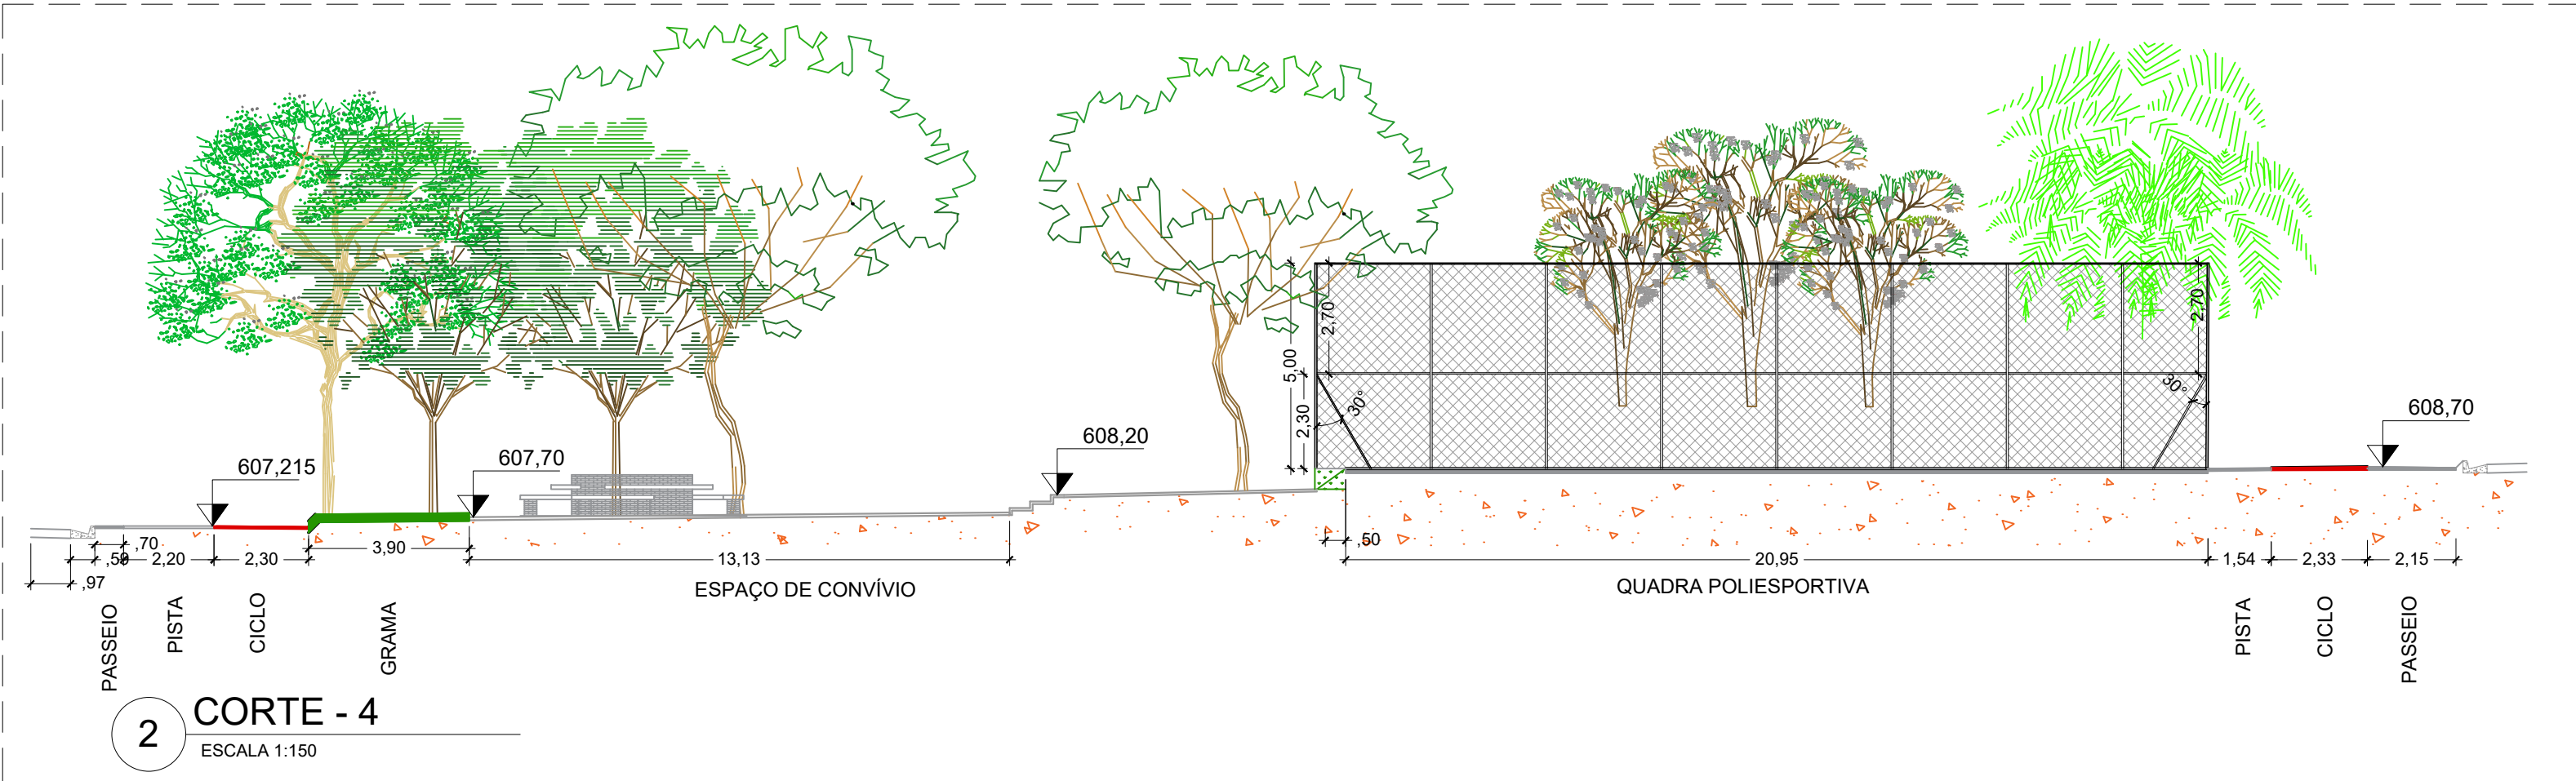

2 CORTE - 4  
ESCALA 1:150

PLANTA CHAVE:

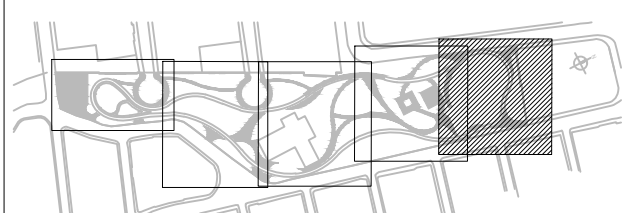

SETORIZAÇÃO - PARQUE NOVO ÂNGULO				
1 - CICLOVIA				
2 - PISTA DE CAMINHADA				
3 - QUADRA POLIESPORTIVA				
4 - ÁREA MULTUSO PARA EVENTOS, FEIRAS E ATIVIDADES DE GINÁSTICA				
5 - ACADEMIA AO AR LIVRE				
6 - FONTE INTERATIVA DE PISO				
7 - PLAY GROUND				
8 - ALAMEDA				
9 - ÁREA RESERVADA PARA PISCINA				
10 - BICICLETÁRIO				
11 - ESTACIONAMENTO				
12 - ESPAÇOS DE CONVÍVIO :				
• Bancos				
• Jardins				
13 - MUROS COM GRAFITE				
14 - MUROS COM PROJEÇÃO DE LUZ				

SIMBOLOGIA	
X	AMPLIAÇÃO Nº X
XXX	FOLHA Nº XXX

## LEGENDA

REPRESENT. GRÁFICA	ESPECIFICAÇÃO	LOCALIZAÇÃO EM PLANTA	ESPESSURA	UNIDADE	ÁREA DE PISO	MATERIAL
	CICLOVIA	01	6,00	cm	218,34m²	CONCRETO ARMADO PORMENTADO VERMELHO
	PISTA DE CAMINHADA	02	10,00	cm	231,54m²	CONCRETO ARMADO - AGREGADO RECICLADO
	QUADRA POLIESPORTIVA	03	7,00	cm	572,79m²	CONCRETO ARMADO - AGREGADO RECICLADO
	ALAMEDA	08	10,00	cm	201,01m²	CONCRETO ARMADO - AGREGADO RECICLADO
	ESPAÇO DE CONVÍVIO	13	6,00	cm	301,88m²	BLOCO INTERTRAVADO EM CONCRETO LARANJA
	MURO DE DIVISA	PRÓXIMOS 15 E 14	25	cm		ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO
	MURO PARA GRAFITE E PROJEÇÃO	14 E 15	25	cm		CONCRETO ARMADO
	BANCO COM CANTILEIRO ELEVADO	10	10	VER PLANTA DE DETALHE 4B2-009	3 UN.	VER PLANTA DE DETALHE 4B2-009

FOTOS	REPRESENT. GRÁFICA	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	m²	PORTE (m)	PORTE PLANTIO (m)
		AGAPANTO	AGAPANTHUS AFRICANUS	27,48	0,30-0,40 ATÉ 0,80 COM FLOR	0,40
		GRAMA ESMERALDA	ZOYSIA JAPONICA	958,37	0,15	0,05
		GRAMA AMENDOIM	ARACHIS REPENS	22,79	0,10-0,20	0,08
		TUMBERGIA AZUL	THUNBERGIA ERECTA	17,97	1,20-1,80	0,80
		PINHEIRO-DE-BUDA	PODOCARPUS MACROPHYLLUS	16,83	4,70-6,00	2,00

FOTOS	REPRESENT. GRÁFICA	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	m²	PORTE (m)	PORTE PLANTIO (m)
		JABUTICABA	MYRCIARIA CAULIFLORA	03	5,00-6,00	3,00
		PI-TANGUEIRA	EUGENIA UNIFLORA	02	6,00-9,00	2,50
		SIBIPURUNA	CAESALPINIA PELTOPHOROIDES	01	16,00	4,00
		AMENDOIM-BRAVO	PTEROCARYA NITENS	04	10,00	4,00
		JASMIM MANGA	PLUMERIA RUBRA	03	4,70-6,00	2,50
		RABO DE RAPOSA	WODYETIA BIFURCATA	03	6,00-9,00	3,00

<b>FOTE</b> FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA			<b>MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA</b> Administração <b>Ângelo Perugini</b> 2017-2020		
Projeto: <b>FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA</b>			Obra: <b>PARQUE NOVO ÂNGULO</b>		
Coordenador do Projeto: <b>Antônio C. Fonseca</b>			Local: <b>RUA LORENA, JD. NOVA AMÉRICA / NOVO ÂNGULO</b>		Nº Contrato: <b>303/2018</b>
Elaboração: <b>Rodrigo S. dos Santos</b>		RRT/ART: <b>28027230181403241</b> CAU/CREA: <b>0600420948-SP</b>	Título: <b>ESTUDO E PROJETO DE ARQUITETURA - PLANTA</b>		Código: <b>DE-3.13.00-4B2-005</b>
		RRT/ART: <b>000008497773</b> CAU/CREA: <b>A129524-1-SP</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		Revisão: <b>1</b>
			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		Escala: <b>IND.</b>
			SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA		Folha: <b>05/11</b>