



1 PLANTA DE AMPLIAÇÃO
ESCALA 1:250

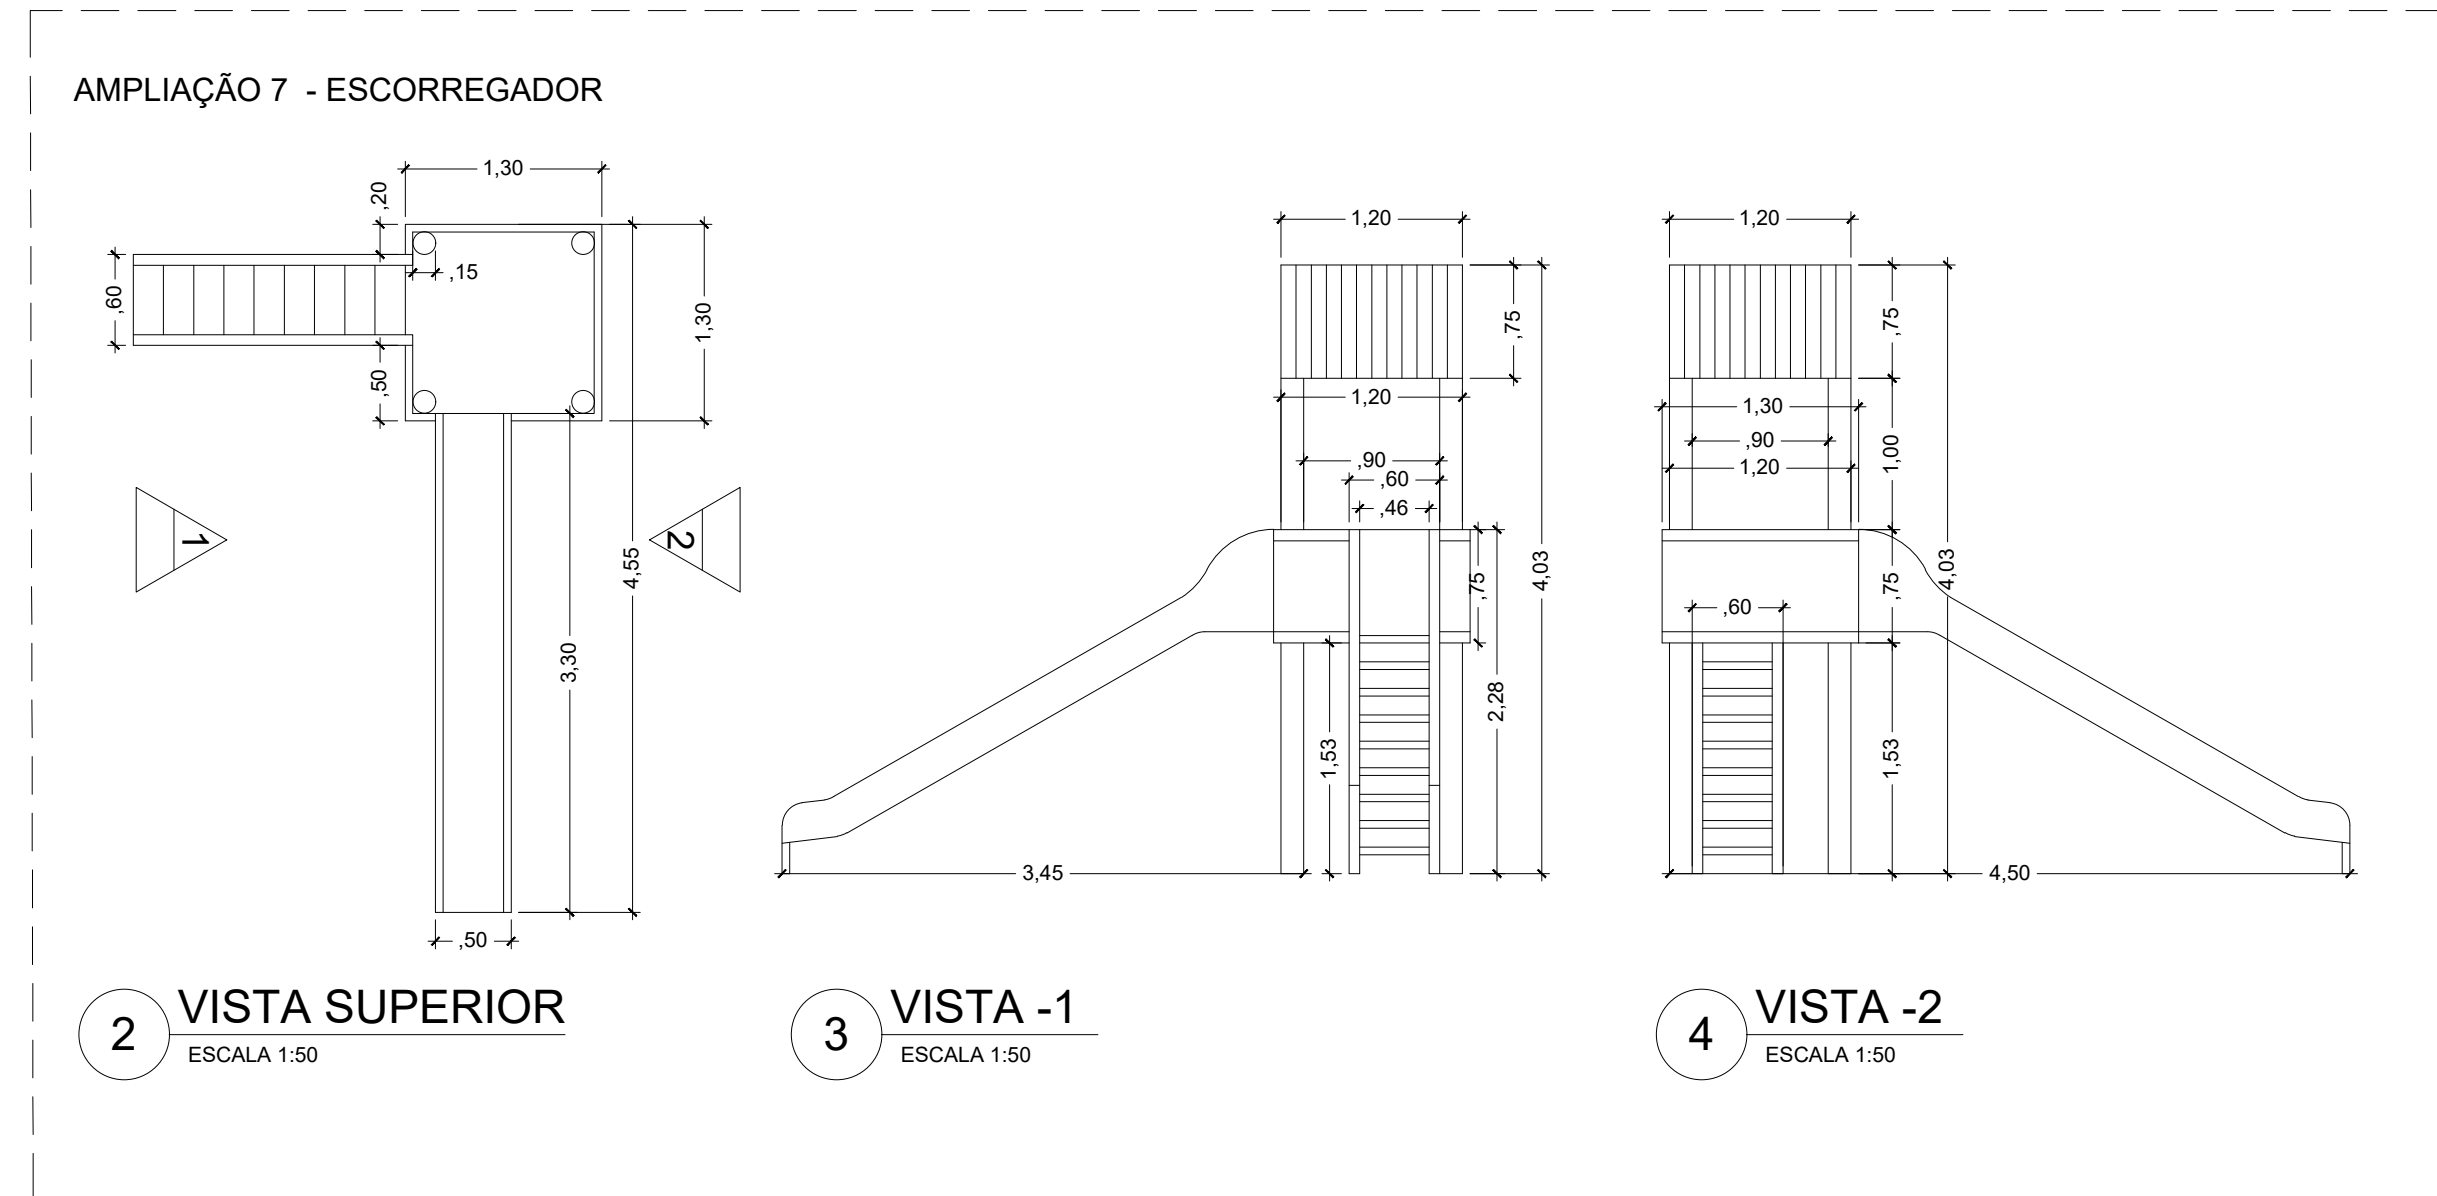

2 VISTA SUPERIOR
ESCALA 1:50

3 VISTA -1
ESCALA 1:50

4 VISTA -2
ESCALA 1:50

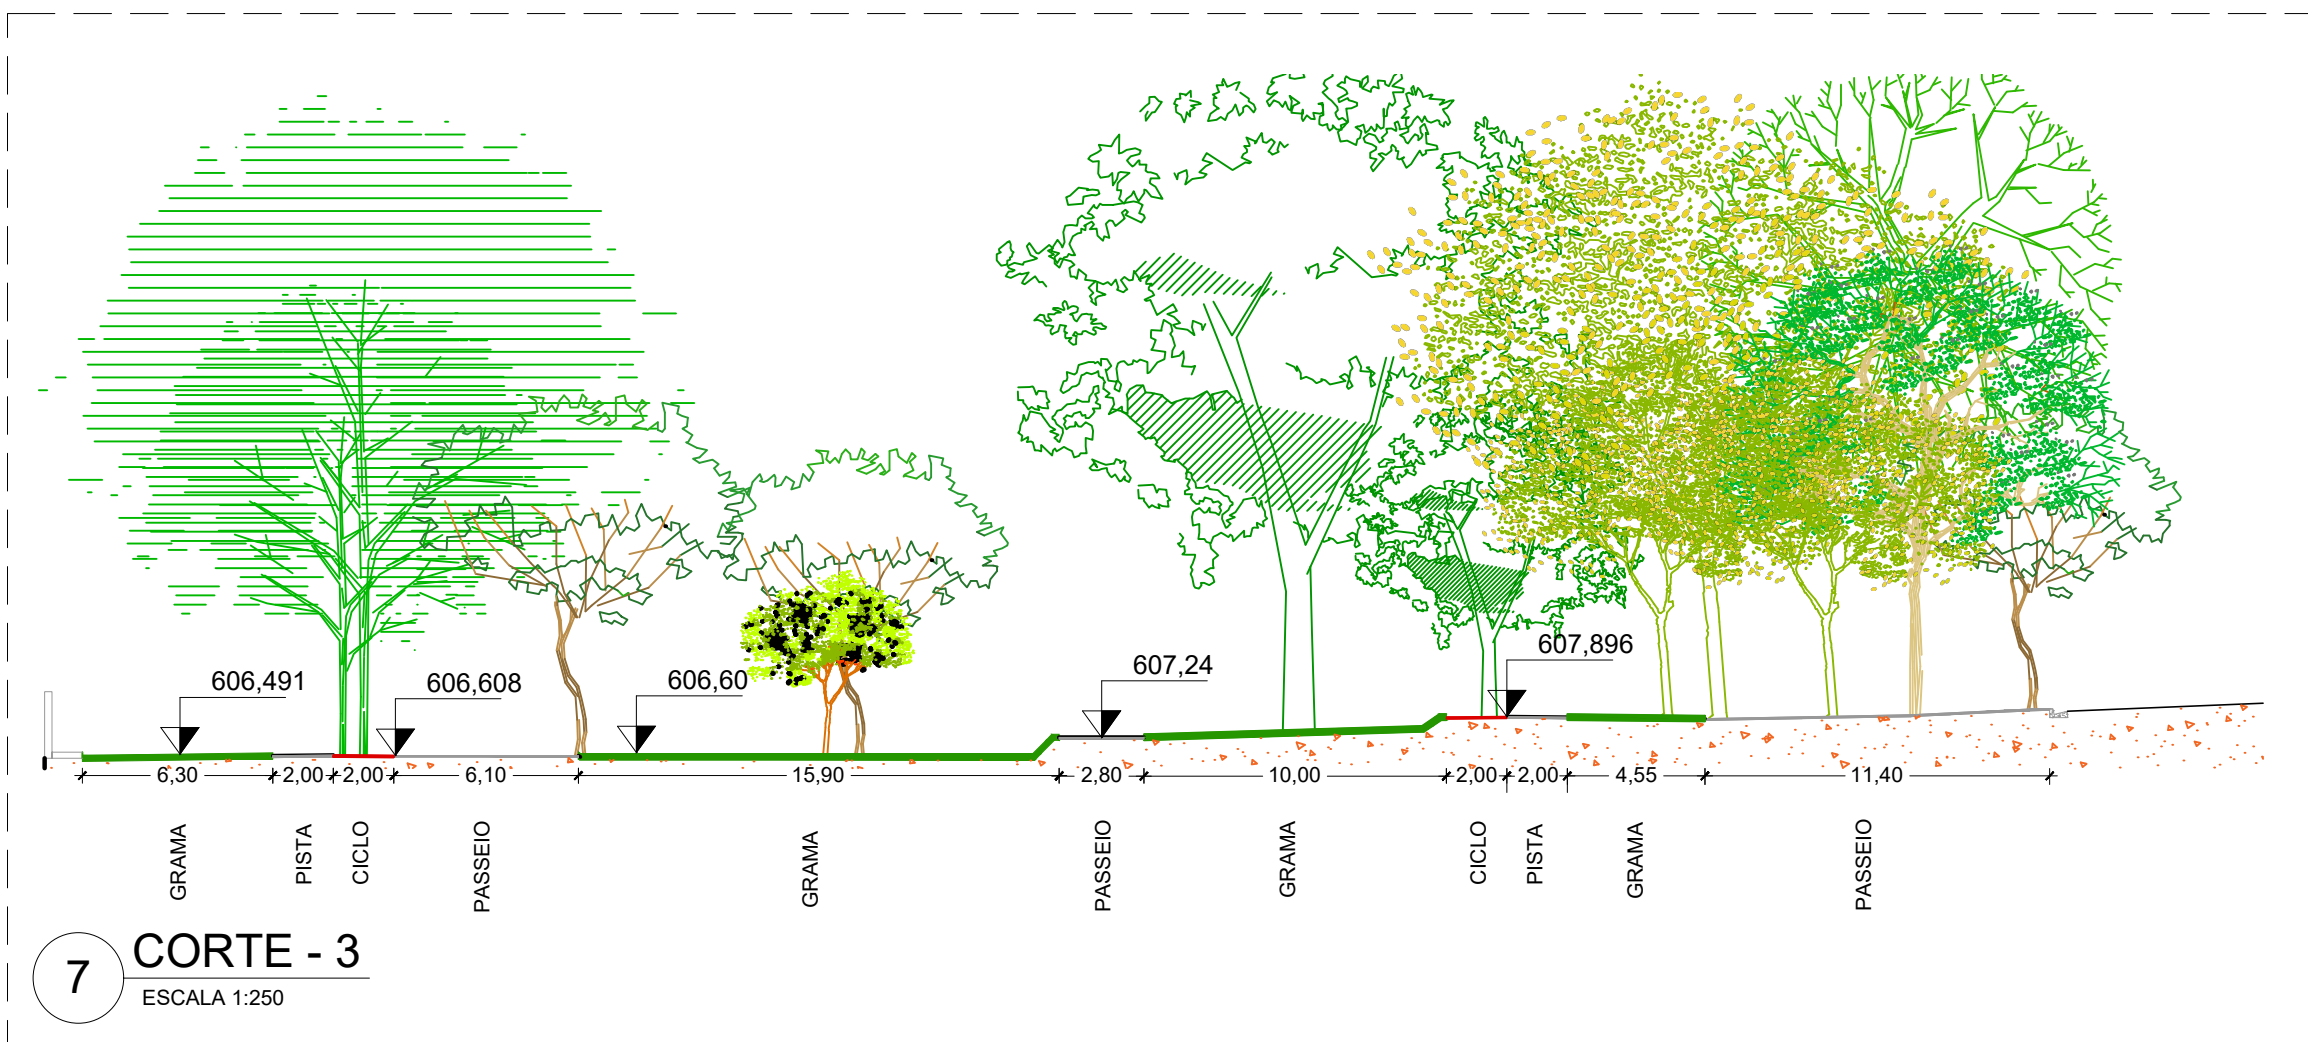

7 CORTE - 3
ESCALA 1:250


SETORIZAÇÃO - PARQUE NOVO ÂNGULO	
1 - CICLOVIA	
2 - PISTA DE CAMINHADA	
3 - QUADRA POLIESPORTIVA	
4 - ÁREA MULTIUSO PARA EVENTOS, FEIRAS E ATIVIDADES DE GINÁSTICA	
5 - ACADEMIA AO AR LIVRE	
6 - FONTE INTERATIVA DE PISO	
7 - PLAY GROUND	
8 - ALAMEDA	
9 - ÁREA RESERVADA PARA PISCINA	
10 - BICICLETÁRIO	
11 - ESTACIONAMENTO	
12 - ESPAÇOS DE CONVÍVIO :	
• Bancos	
• Jardins	
13 - MUROS COM GRAFITE	
14 - MUROS COM PROJEÇÃO DE LUZ	

SIMBOLOGIA	
X	AMPLIAÇÃO Nº X
XXX	FOLHA Nº XXX

FOTOS	REPRESENT. GRÁFICA	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	m²	PORTE (m)	PORTE PLANTIO (m)
		TRAPEROABA ROXA	TRADESCANTIA PALLIDA	18,10	0,40	0,20
		LÍRIO DE SÃO JOSÉ	HERMERCALLIS FLAVA	45,94	0,25 ATÉ 0,80 COM FLOR	0,25
		MOREIA	DIETES IRIDIÓIDES	10,36	0,60	0,40
		AGAPANTO	AGAPANTHUS AFRICANUS	12,20	0,30-0,40 ATÉ 0,80 COM FLOR	0,40
		CLOROFITO	CHLOROPHYTUM COMOSUM	16,56	0,30-0,40	0,20
		GRAMA ESMERALDA	ZOYSIA JAPONICA	1240,21	0,15	0,05
		GRAMA AMENDOIM	ARACHIS REPENS	391,05	0,10-0,20	0,06
		HELICÔNIA PAPAGAIO	HELICONIA PSITTACORUM	38,61	0,60-0,90	0,50
		THUNBERGIA AZUL	THUNBERGIA ERECTA	4,00	1,20-1,80	0,80
		FILODENDRO ONDULADO	PHILODENDRON UNDULATUM	38,19	1,50	0,70
		CLUSIA	CLUSIA FLUMINENSIS	12,96	1,20-1,80	0,80
		GENGIBRE CONCHA	ALPINIA ZERUMBET	20,13	2,00-3,00	1,20

REPRESENT. GRÁFICA	ESPECIFICAÇÃO	LOCALIZAÇÃO EM PLANTA	ESPESSURA	UNIDADE	ÁREA DE PISO	MATERIAL
	CICLOVIA	01	10,00	cm	245,52m²	CONCRETO ARMADO PIGMENTADO VERMELHO
	PISTA DE CAMINHADA	02	10,00	cm	297,74m²	CONCRETO ARMADO AGREGADO RECICLADO
	ÁREA MULTIUSO	04	12,00	cm	385,80m²	CONCRETO ARMADO COM DIFERENCIAÇÃO DE TEXTURA POR ESTAMPA
	ACADEMIA AO AR LIVRE	05	10,00	cm	150,00m²	CONCRETO ARMADO AGREGADO RECICLADO
	FONTE INTERATIVA DE PISO	06	CONFORME FORNECEDOR		144,00m²	CONFORME FORNECEDOR
	ALAMEDA	08	10,00	cm	557,16m²	CONCRETO ARMADO AGREGADO RECICLADO
	ESPAÇO DE CONVÍVIO	13	6,00	cm	56,26m²	BLOCO INTERTRAVADO EM CONCRETO LARANJA
	PISOS DE TRANSIÇÃO	ENTRE AS ÁREAS 13, 06 E 05	6,00	cm	91,42m²	BLOCO INTERTRAVADO EM CONCRETO LARANJA
	BANCOS	VER PLANTA DE DETALHE 4B2-009	2,00 X 0,60	m	13 UN.	CONCRETO SEM ENCOSTO
	LIXEIRA	VER PLANTA DE DETALHE 4B2-001	VER PLANTA DE DETALHE 4B2-001	m	02 UN.	CONJUNTO 4 LIXEIRAS POLIETILENO
	BEBEDOURO DUPLIO	16	VER PLANTA DE DETALHE 4B2-009	1	-	VER PLANTA DE DETALHE 4B2-009

FOTOS	REPRESENT. GRÁFICA	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	QUANT.	PORTE (m)	PORTE PLANTIO (m)
		IPÊ ROSA	TABEUIA AVELLANEAE	03	6,00	3,00
		IPÊ AMARELO	TABEUIA OCHRACEA	03	14,00	3,00
		PATA-DE-VACA	BAUHINIA FORCICATA	05	6,00	3,00
		SIBIPIRUNA	CAESALPINIA PELTOPHOROIDES	02	16,00	4,00
		JACARANDÁ-DA-BAHIA	DALBERGIA NIGRA	07	15,00	4,00
		AMENDOIM-BRAVO	PTEROGYNIS NITENS	08	10,00	4,00
		PATA-DE-VACA BRANCA	BAUHINIA FORCICATA	03	6,00	3,00

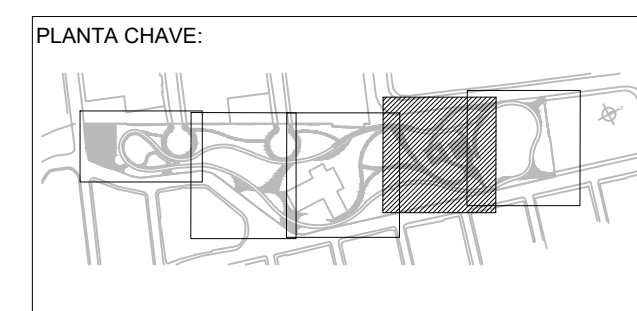

FOTE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA			MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA Administração Ângelo Perugini 2017-2020		
Projeto: FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA			Obra: PARQUE NOVO ÂNGULO		
Coordenador do Projeto: Antônio C. Fonseca			Local: RUA LORENA, JD. NOVA AMÉRICA / NOVO ÂNGULO		
Elaboração: Rodrigo S. dos Santos			Título: ESTUDO E PROJETO DE ARQUITETURA - PLANTA		
RRT/ART: 28027230181403241 CAU/CREA: 0600420948-SP			Nº Contrato: 303/2018		
RRT/ART: 000008497773 CAU/CREA: A129524-1-SP			Código: DE-3.13.00-4B2-004		
			Data: 07/2019		
			Revisão: 1		
			Escala: IND.		
			Folha: 04/11		