



BERÇO DE 1º CLASSE (BRITA)

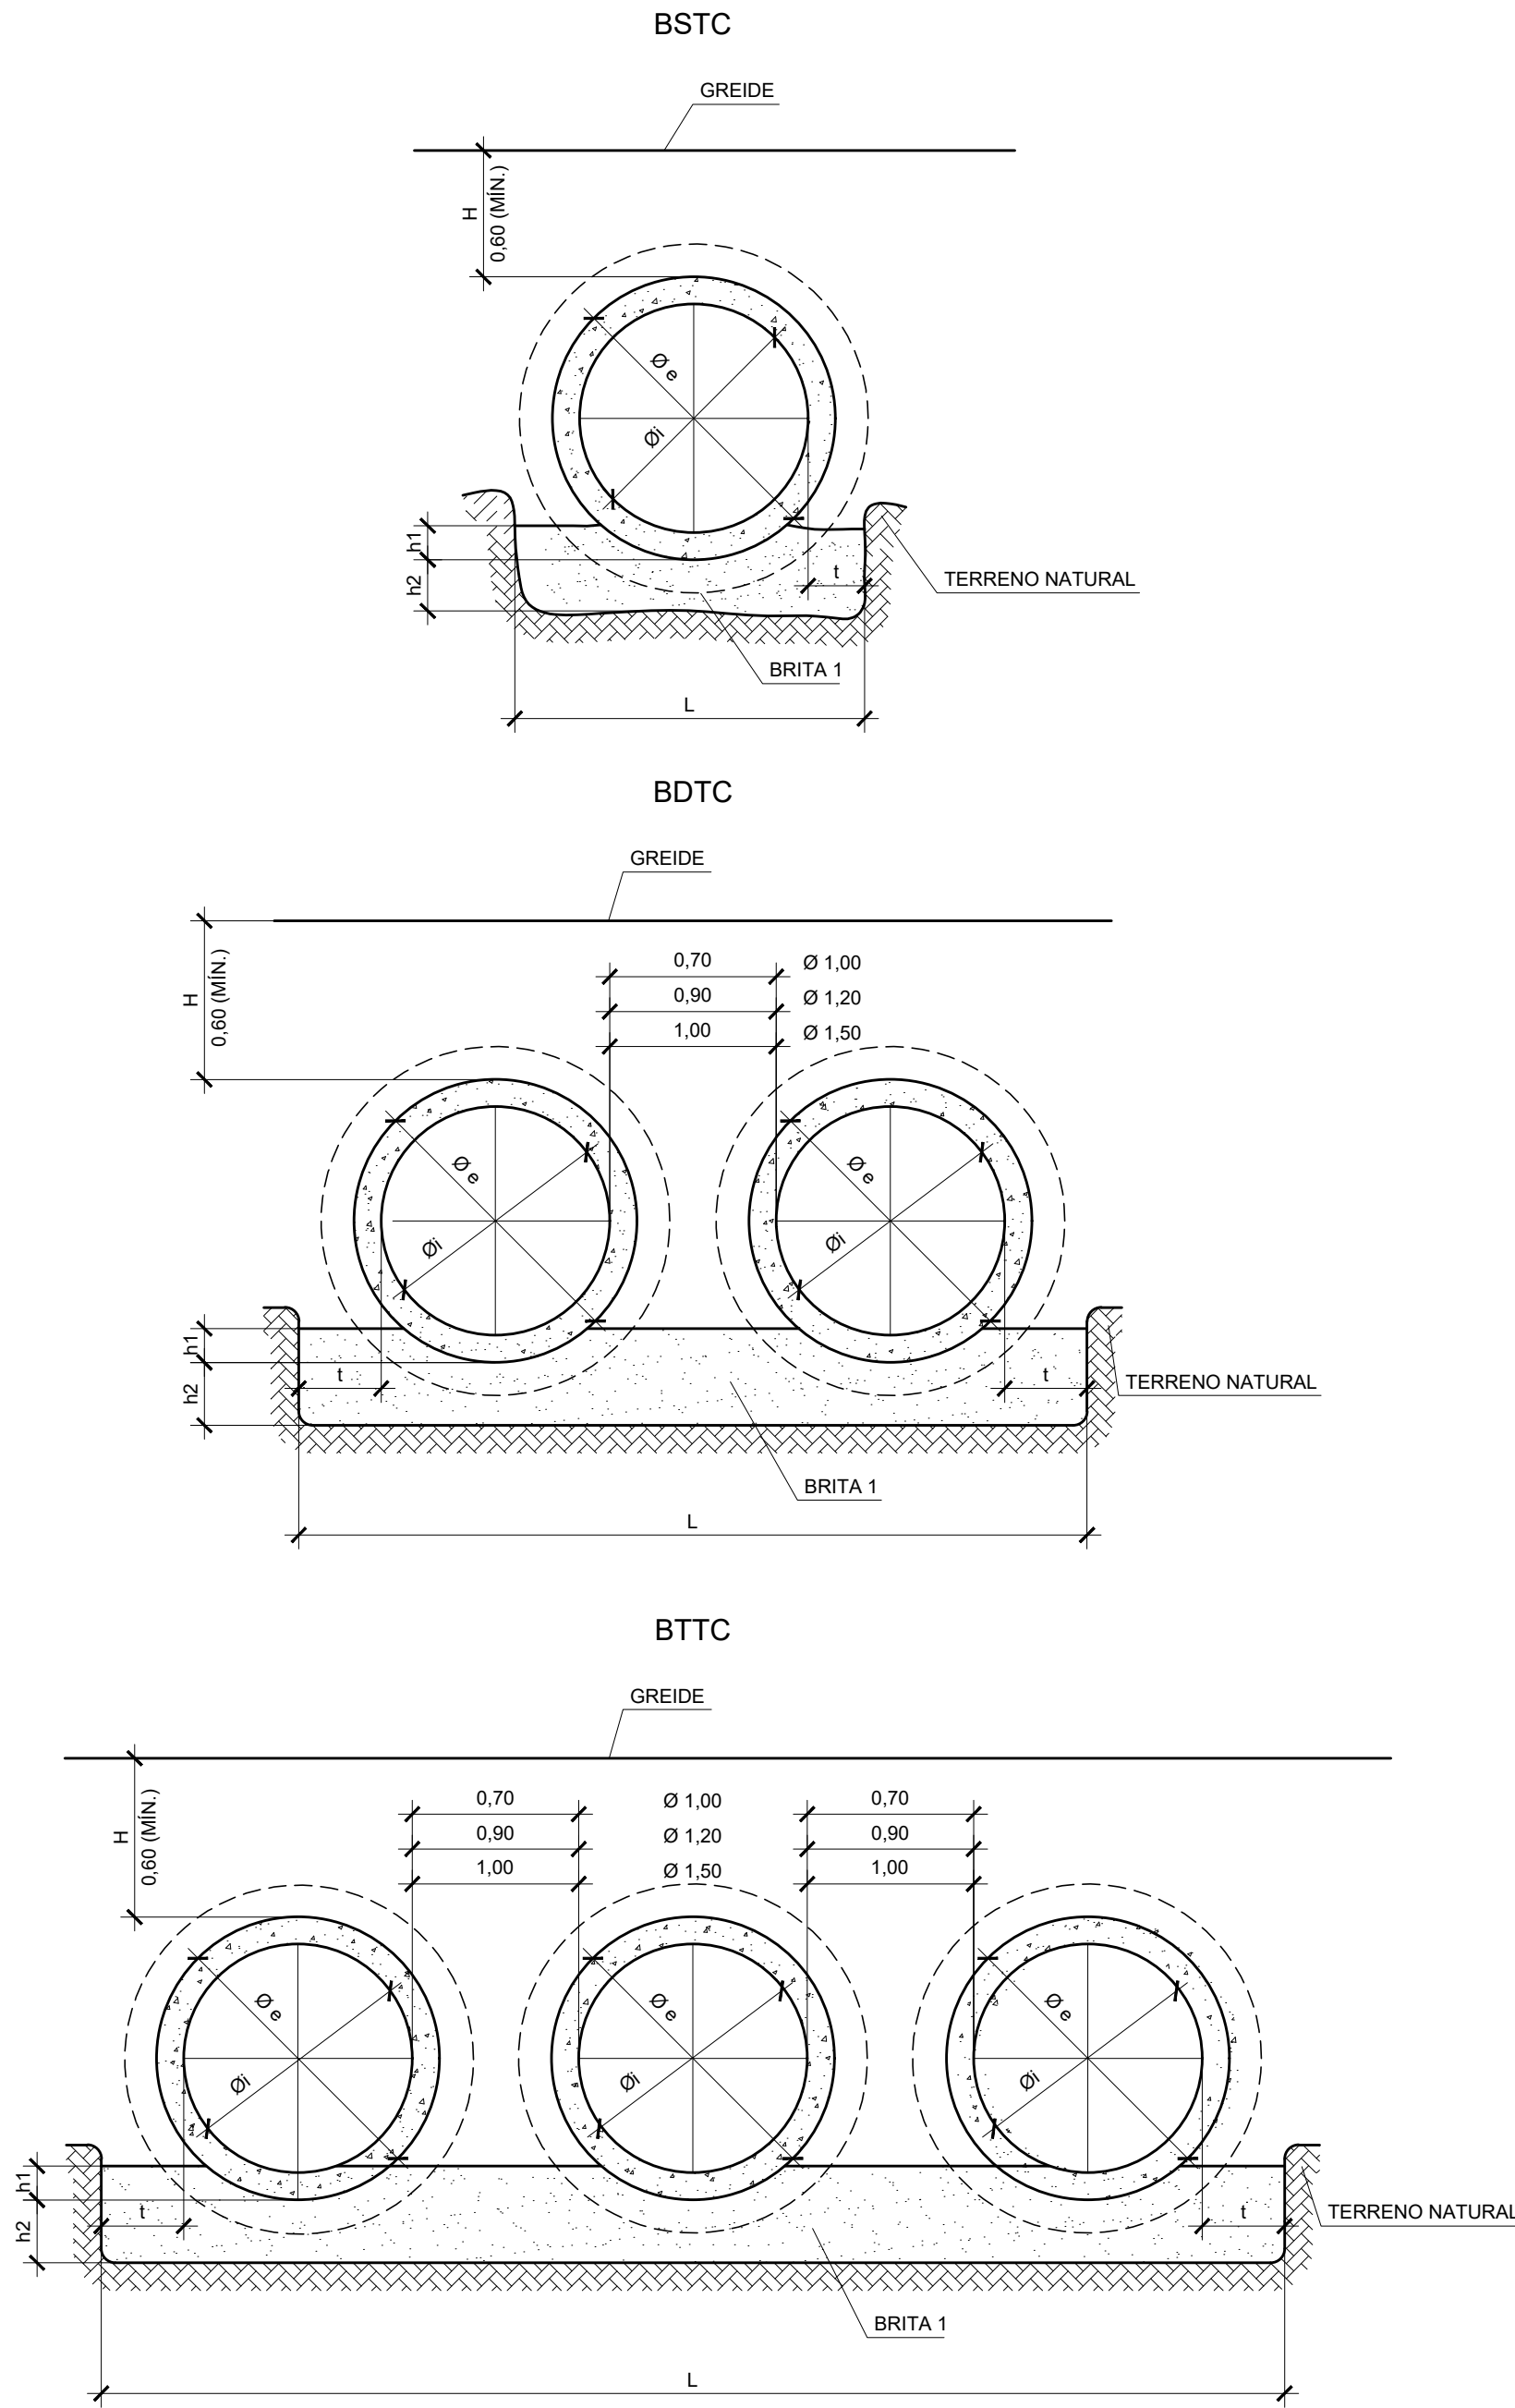

DETALHE DO REJUNTAMENTO DOS TUBOS
(CORTE LONGITUDINAL)

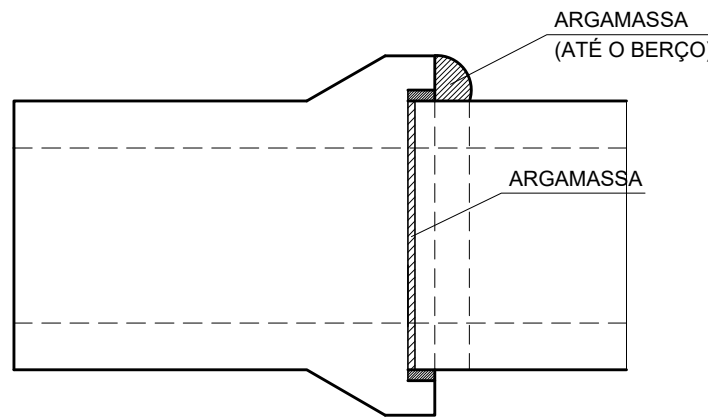

h1 = 0,10 ϕ_e
h2 = 0,20m para $H \leq 5,00$ m
h2 = 0,40m para $H > 5,00$ m

BERÇO DE BRITA QUANTIDADES POR METRO LINEAR		
TIPO	H \leq 5,00 BRITA 1 (m³)	H > 5,00 BRITA 1 (m³)
BSTC Ø 0,40	0,164	0,304
BSTC Ø 0,50	0,193	0,353
BSTC Ø 0,60	0,251	0,451
BSTC Ø 0,80	0,347	0,607
BSTC Ø 1,00	0,482	0,822
BSTC Ø 1,20	0,566	0,946
BSTC Ø 1,50	0,774	1,254
BSTC Ø 2,00	1,080	1,680
BDT Ø 1,00	0,964	1,644
BDT Ø 1,20	1,200	2,000
BDT Ø 1,50	1,585	2,565
BTTC Ø 1,00	1,447	2,467
BTTC Ø 1,20	1,834	3,054
BTTC Ø 1,50	2,396	3,876

NOTAS:

- 1 - MEDIDAS EM METRO, EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA
- 2 - OS TUBOS DEVERÃO OBEDECER O DISPOSTO NA NBR 8890/2003.
- 3 - TODAS AS COTAS DE PROJETO REFEREM-SE A GERATRIZ INFERIOR INTERNA DO TUBO



Projetista:
FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA

Coordenador do Projeto:
Antônio C. Fonseca

RRTIART: 28027230191006499
CAU/CREA: 0600420948-SP

Elaboração:
Eng. Daril William de Souza

RRTIART: 28027230191070464
CAU/CREA: 5069130394-SP



MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

Administração
Ângelo Perugini
2017-2020

Obra: VIÁRIO DE PROLONGAMENTO DA RUA LUIZ CAMILO DE CARMARGO

Local: RUA LUIZ CAMILO DE CAMARGO - HORTOLÂNDIA - SP

Nº Contrato:
297/2019

Título: ESTUDO E PROJETO DE DRENAGEM - DETALHES

Código:
DE-PB-ET2-12-DRE-006

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

DEPARTAMENTO DE PROJETOS - APROVAÇÃO
(CAMARGO E ASSINATURA)

Data:
11/19

Revisão:
1

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

DEPARTAMENTO DE OBRAS - APROVAÇÃO
(CAMARGO E ASSINATURA)

Escala:

Folha:

SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA

DEPARTAMENTO DE PROJETOS - APROVAÇÃO
(CAMARGO E ASSINATURA)

INDICADA

06/07