



BERÇO DE 1º CLASSE (BRITA)

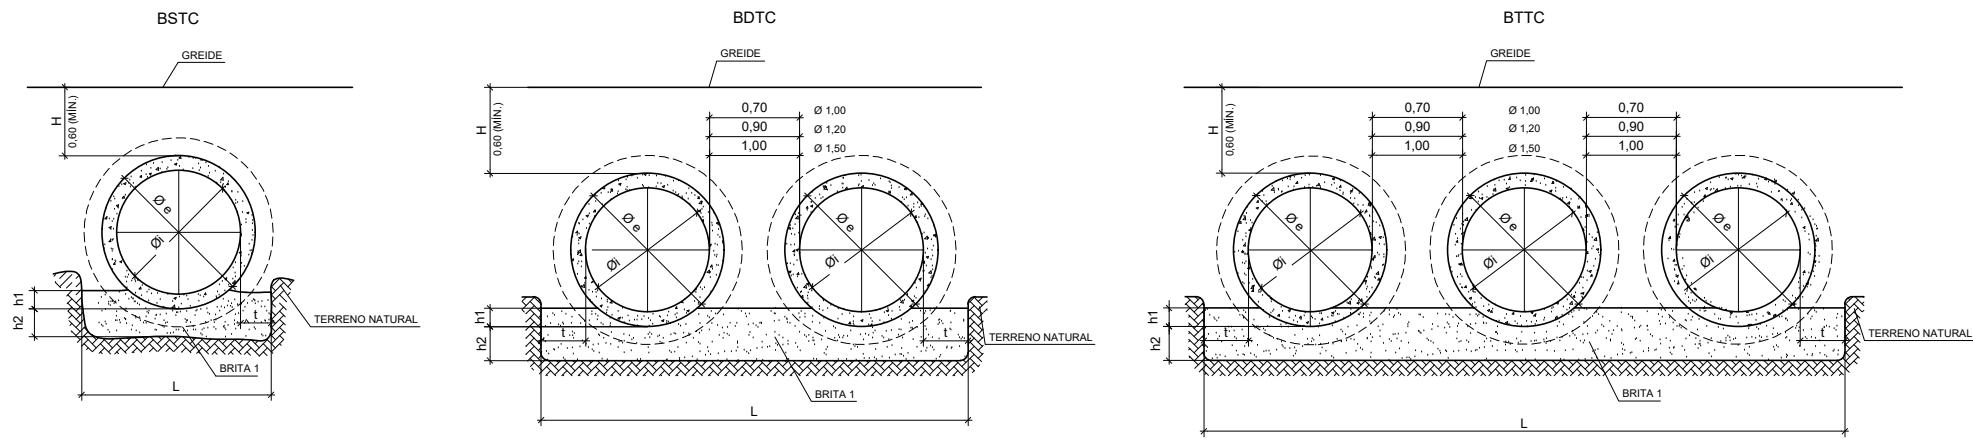


h1 = 0,10 Øe
h2 = 0,20m para H ≤ 5,00m
h2 = 0,40m para H > 5,00m

BERÇO DE BRITA QUANTIDADES POR METRO LINEAR		
TIPO	H ≤ 5,00 BRITA 1 (m³)	H > 5,00 BRITA 1 (m³)
BSTC Ø 0,40	0,164	0,304
BSTC Ø 0,50	0,193	0,353
BSTC Ø 0,60	0,251	0,451
BSTC Ø 0,80	0,347	0,607
BSTC Ø 1,00	0,482	0,822
BSTC Ø 1,20	0,566	0,946
BSTC Ø 1,50	0,774	1,254
BSTC Ø 2,00	1,080	1,680
BDTC Ø 1,00	0,964	1,644
BDTC Ø 1,20	1,200	2,000
BDTC Ø 1,50	1,585	2,565
BTTC Ø 1,00	1,447	2,467
BTTC Ø 1,20	1,834	3,054
BTTC Ø 1,50	2,396	3,876

DETALHE DO REJUNTAMENTO DOS TUBOS
(CORTE LONGITUDINAL)




SISTEMAS DE ESCORAMENTO (VER NOTAS 1, 2, 3 e 4)

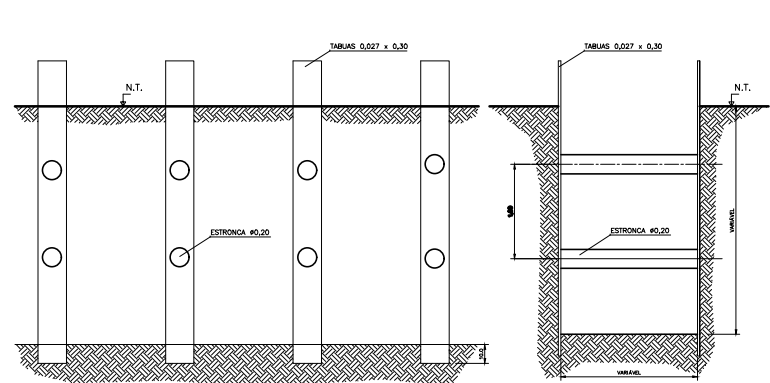

ELEVACAO


CORTE A-A

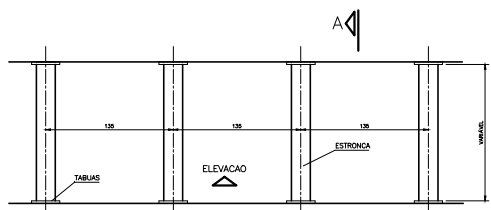

PLANTA


NOTAS:
1) DIMENSÕES EM METROS (m)

ESCORAMENTO PONTLETEADO PARA VALAS

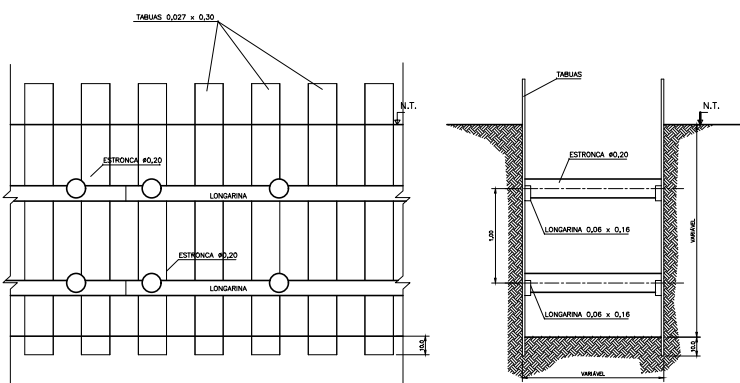

ELEVACAO


CORTE A-A

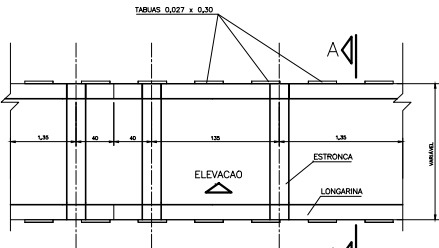

PLANTA


NOTAS:
1) DIMENSÕES EM METROS (m)

ESCORAMENTO DESCONTÍNUO PARA VALAS

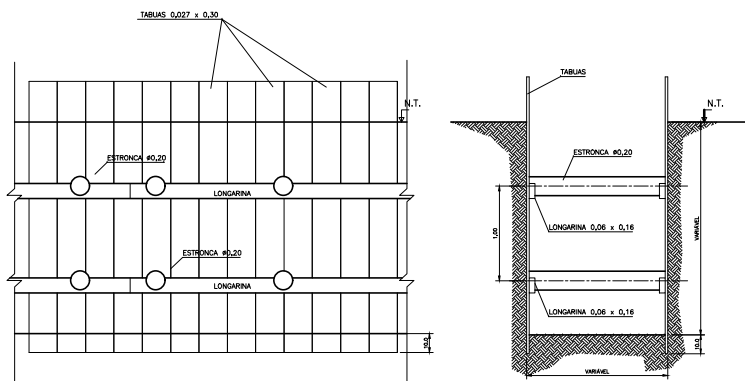

ELEVACAO

CORTE A-A

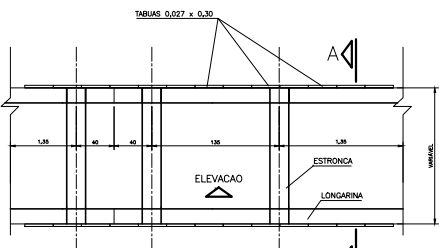

PLANTA

NOTAS:
1) DIMENSÕES EM METROS (m)

ESCORAMENTO CONTÍNUO PARA VALAS

NOTAS:

- AS SOLUÇÕES DE ESCORAMENTO APRESENTADAS NESTE DOCUMENTO CONSISTEM EM SOLUÇÕES TIPO E FORAM FORNECIDAS PELA PREFEITURA DE HORTOLÂNDIA.
- AS SOLUÇÕES APRESENTADAS SÃO MERAMENTE INDICATIVAS. POIS A SOLUÇÃO EFETIVAMENTE EMPREGADA DEPENDEM DA TÉCNICA CONSTRUTIVA ADOTADA PELA CONSTRUTORA.
- O DIMENSIONAMENTO ESTRUTURAL E RESPECTIVO PROJETO EXECUTIVO DOS ESCORAMENTOS DEVEM SER REALIZADO PELA CONSTRUTORA, CONSIDERANDO O TIPO ESPECÍFICO DE SOLO EM CADA SEGMENTO DE ESCAVAÇÃO E TÉCNICA CONSTRUTIVA A SER EMPREGADA.
- A PROJETISTA DO SISTEMA DE DRENAGEM NÃO TEM RESPONSABILIDADE TÉCNICA SOBRE OS ELEMENTOS ESTRUTURAIS DO SISTEMA DE CONTENÇÃO.
- MEDIDAS EM METRO, EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.
- OS TUBOS DEVERÃO OBEDECER O DISPOSTO NA NBR 8890/2003.
- TODAS AS COTAS DE PROJETO REFEREM-SE A GERATRIZ INFERIOR INTERNA DO TUBO.



Projetista:
FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA

Coordenador do Projeto:
Antônio C. Fonseca

Elaboração:
Eng. Daril William de Souza

RRT/ART: 28027230191006499
CAU/CREA: 0600420948-SP

RRT/ART: 28027230191070464
CAU/CREA: 5069130394-SP



MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

Administração
Ângelo Perugini
2017-2020

Obr: **COMPLEMENTAÇÃO DA DUPLICAÇÃO DA AV. THEREZA ANA CECON BRENDA ATÉ A DIVISÃO COM O MUNICÍPIO DE SUMARÉ**

Local: **AV. THEREZA ANA CECON BRENDA**

Título: **ESTUDO E PROJETO DE DRENAGEM - DETALHES**

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE PROJETOS - APROVAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS - APROVAÇÃO
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA
DEPARTAMENTO DE PROJETOS - APROVAÇÃO

Nº Contrato: 297/2019

Código: DE-PB-ET2-09-DRE-008

Data: 11/19

Revisão: 2

Escala: INDICADA

Folha: 08/08