


VER FOLHA EL-002

VER FOLHA EL-002

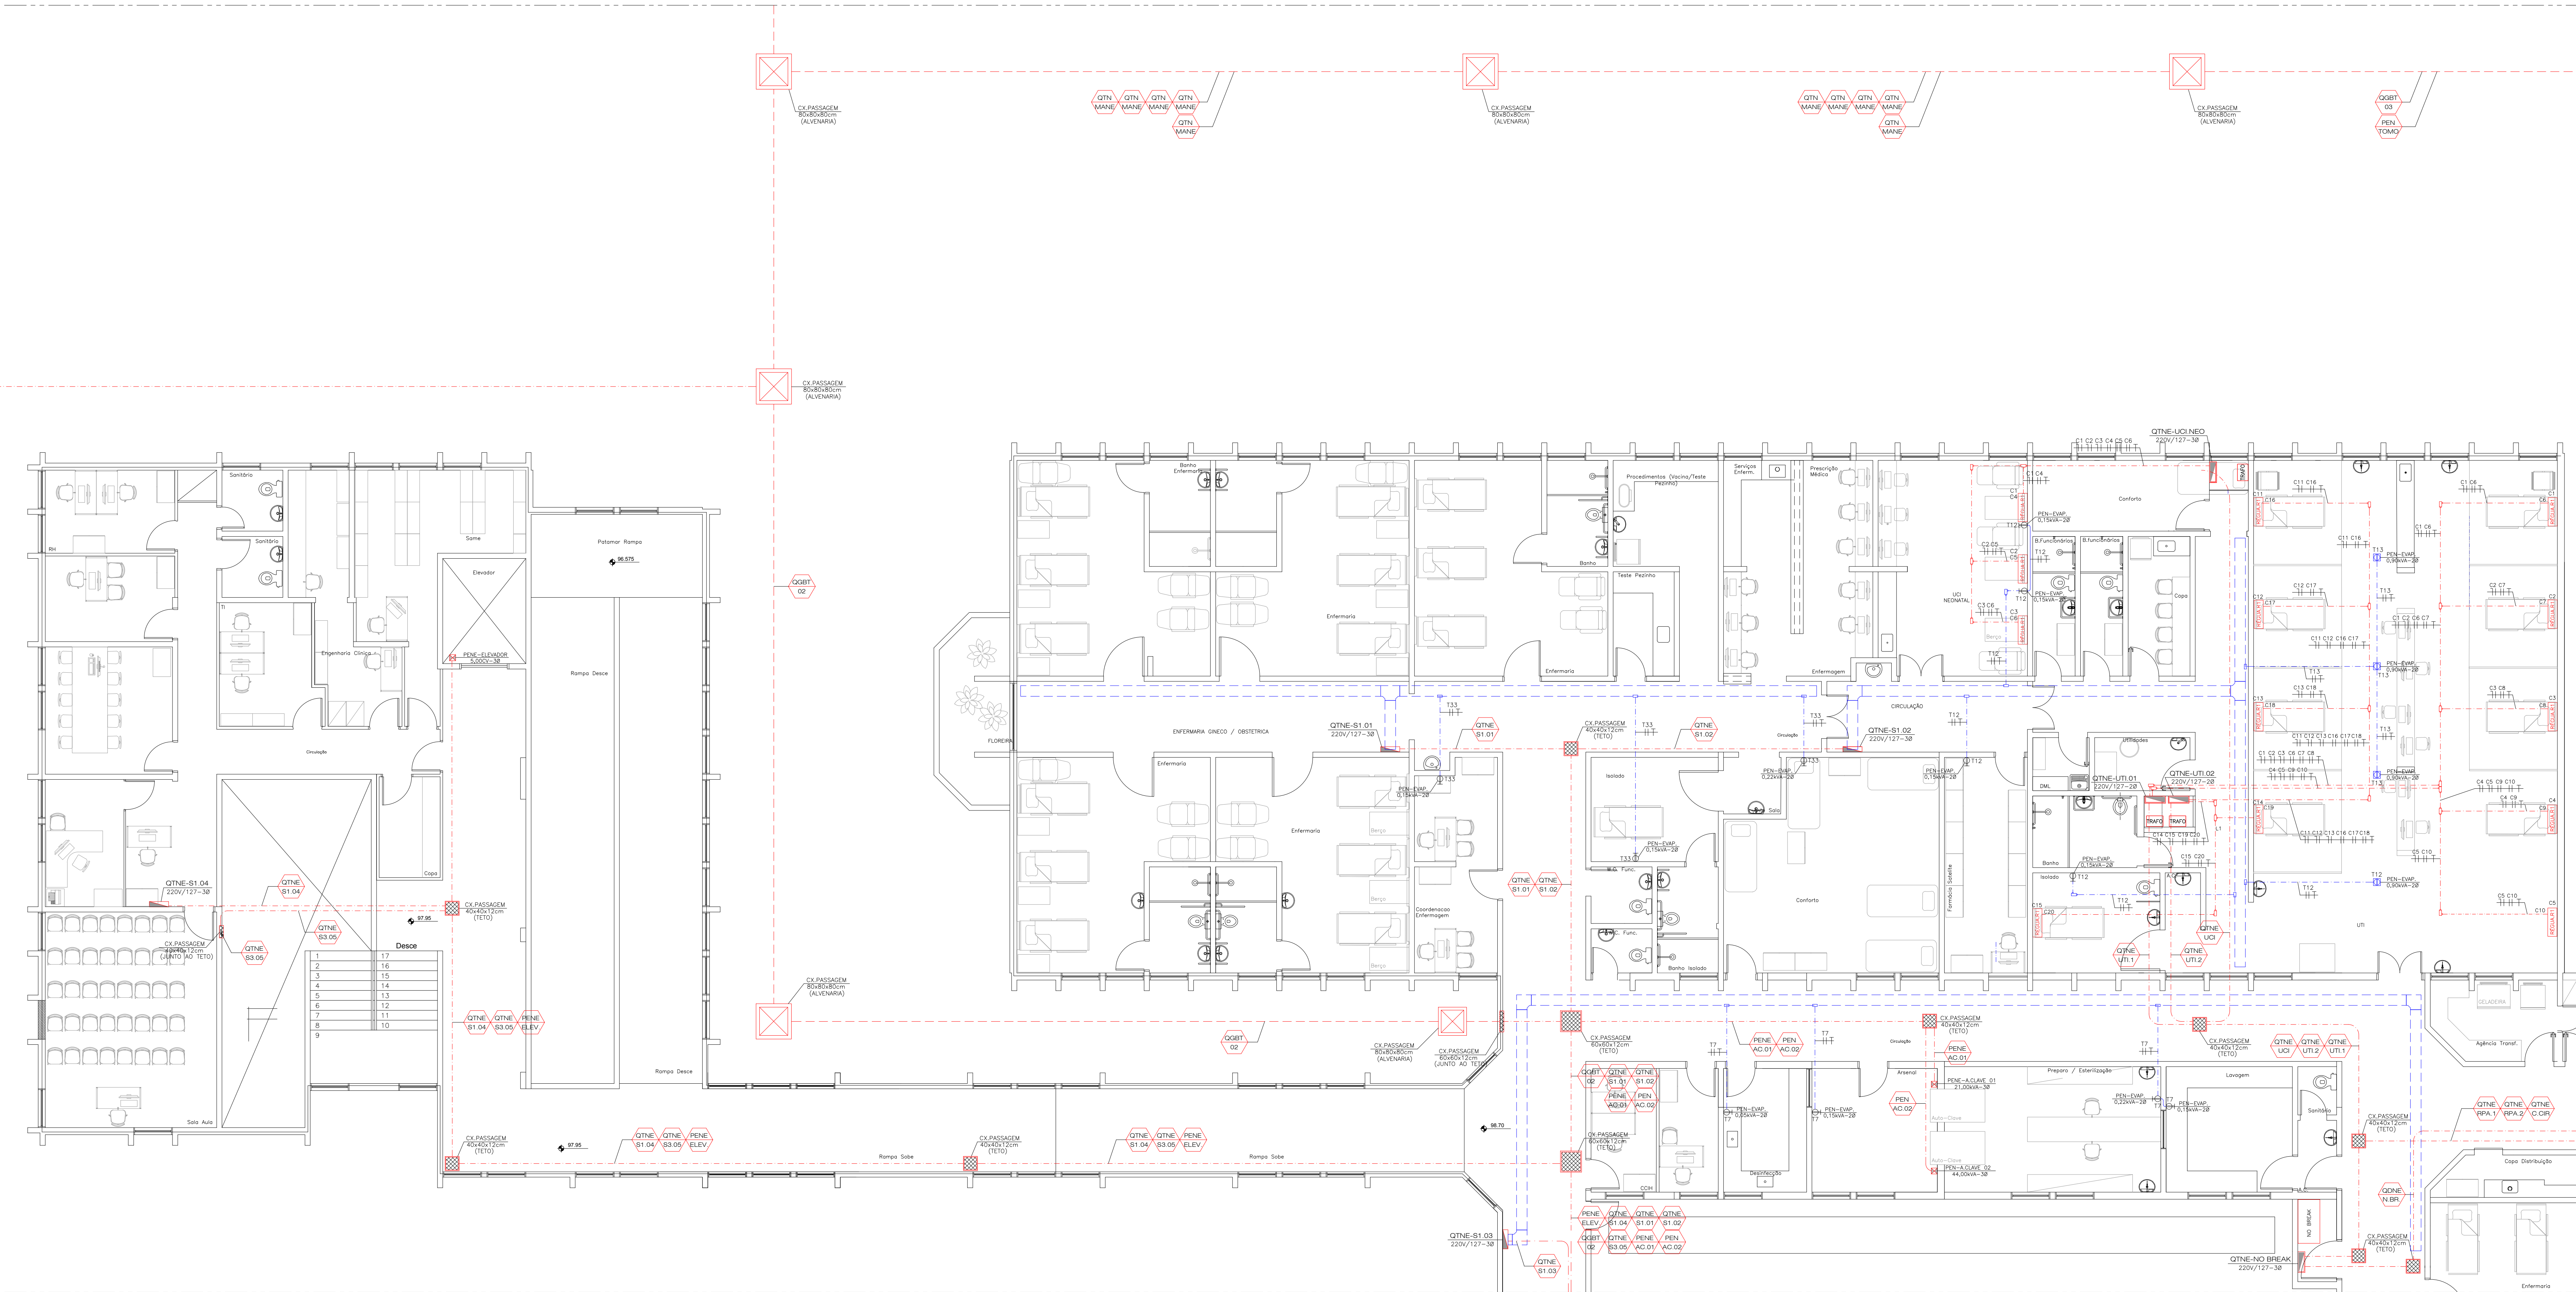


VER FOLHA EL-009


NOTAS GERAIS - ELÉTRICA

- 01- FIOS SEM INDICAÇÃO DE BITOLAS SERÃO : #2,5mm² (TOMADAS E ILUMINAÇÃO)
- 02- ELETRODUTOS E CAIXAS SEM INDICAÇÃO DE BITOLAS SERÃO : Ø1" e 4x2" RESPECTIVAMENTE.
- 03- PARA DIAGRAMAS DOS QTNs, VER FOLHA ESPECÍFICA.
- 04- PARA DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS UTILIZAR CONDUTORES C/ ISOLAÇÃO DE PVC 0,6/1kV UNIPOLARES PARA ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS
- 05- CONDUTORES DE COBRE COM ISOLAÇÃO DE PVC 0,6/1kV UNIPOLARES PARA ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS
- 06- PARA ILUMINAÇÃO FLUORESCENTE, UTILIZAR REATORES ELETRÔNICOS DUPLS COM ALTO FATOR DE POTENCIA
- 07- AS TOMADAS 220V DEVERÃO TER ETIQUETAS INDICADORAS DE TENSÃO.
- 08- VERIFICAR COM ESTRUTURA A FLURAÇÃO DE VIGAS PARA PASSAGEM DOS PERFILADOR E ELETRODUTOS.
- 09- TODAS LINHAS ELÉTRICAS APARENTE SERÃO METÁLICAS E FECHADAS.
- 10- EM ÁREAS MOLHADAS, LUMINÁRIAS SERÃO DO TIPO VEDADA.
- 11- LINHAS ELÉTRICAS ENTERRADAS NO SOLO SERÃO EM PEAD, ESTARÃO A UMA PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 0,60m ENVELOPADAS EM CONCRETO QUANDO HOUVER CRUZAMENTO DE VEÍCULOS.
- 12- CAIXAS DE PASSAGENS METÁLICAS EM ÁREAS INTERNAS SERÃO EM AÇO PINTADAS E EM ÁREAS EXTERNAS SERÃO DE ALUMÍNIO OU AÇO GALVANIZADO A FOGO.

VER FOLHA EL-008

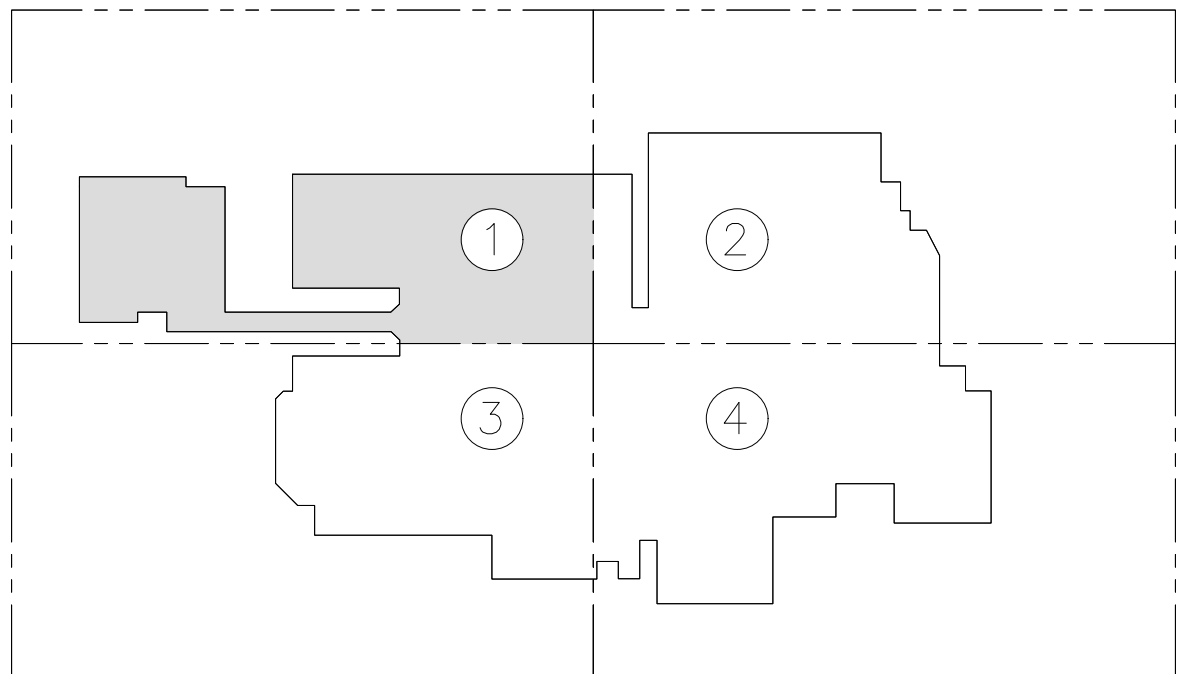

REV	REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA	VISTO
01	REVISÃO GERAL		MAR/2019	E.L.M.
00	EMISSÃO INICIAL - PROJETO EXECUTIVO		ABRIL/2019	E.L.M.



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETÁRIO DE SAÚDE	AUTOR DO PROJETO	RESPONSÁVEL TÉCNICO
		ENGº ENIO LORENZ MARTINS CREA-SP 060.167.760-1 ART - 28.027.230.190.527.515

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

OBRA	HOSPITAL e MATERNIDADE MUNICIPAL GOVERNADOR MÁRIO COVAS	FOLHA	EL-07
LOCAL	RUA OSVALDO RIBEIRO CARRILHO, Nº10 - MIRANTE de SUMARÉ - HORTOLÂNDIA	TOTAL	25
ASSUNTO	ALIMENTADORES / AR CONDICIONADO - SETOR 01	REV	01
PROJETO	0330-EL-PE-007-AS1-R01	DATA	ABRIL/2019
COORDENADOR	E.L.M.	PROJETO	R.C.M.
DESENHO	R.C.M.	ESCALA	1:75

11212554