



VER FOLHA EL-005

VER FOLHA EL-004

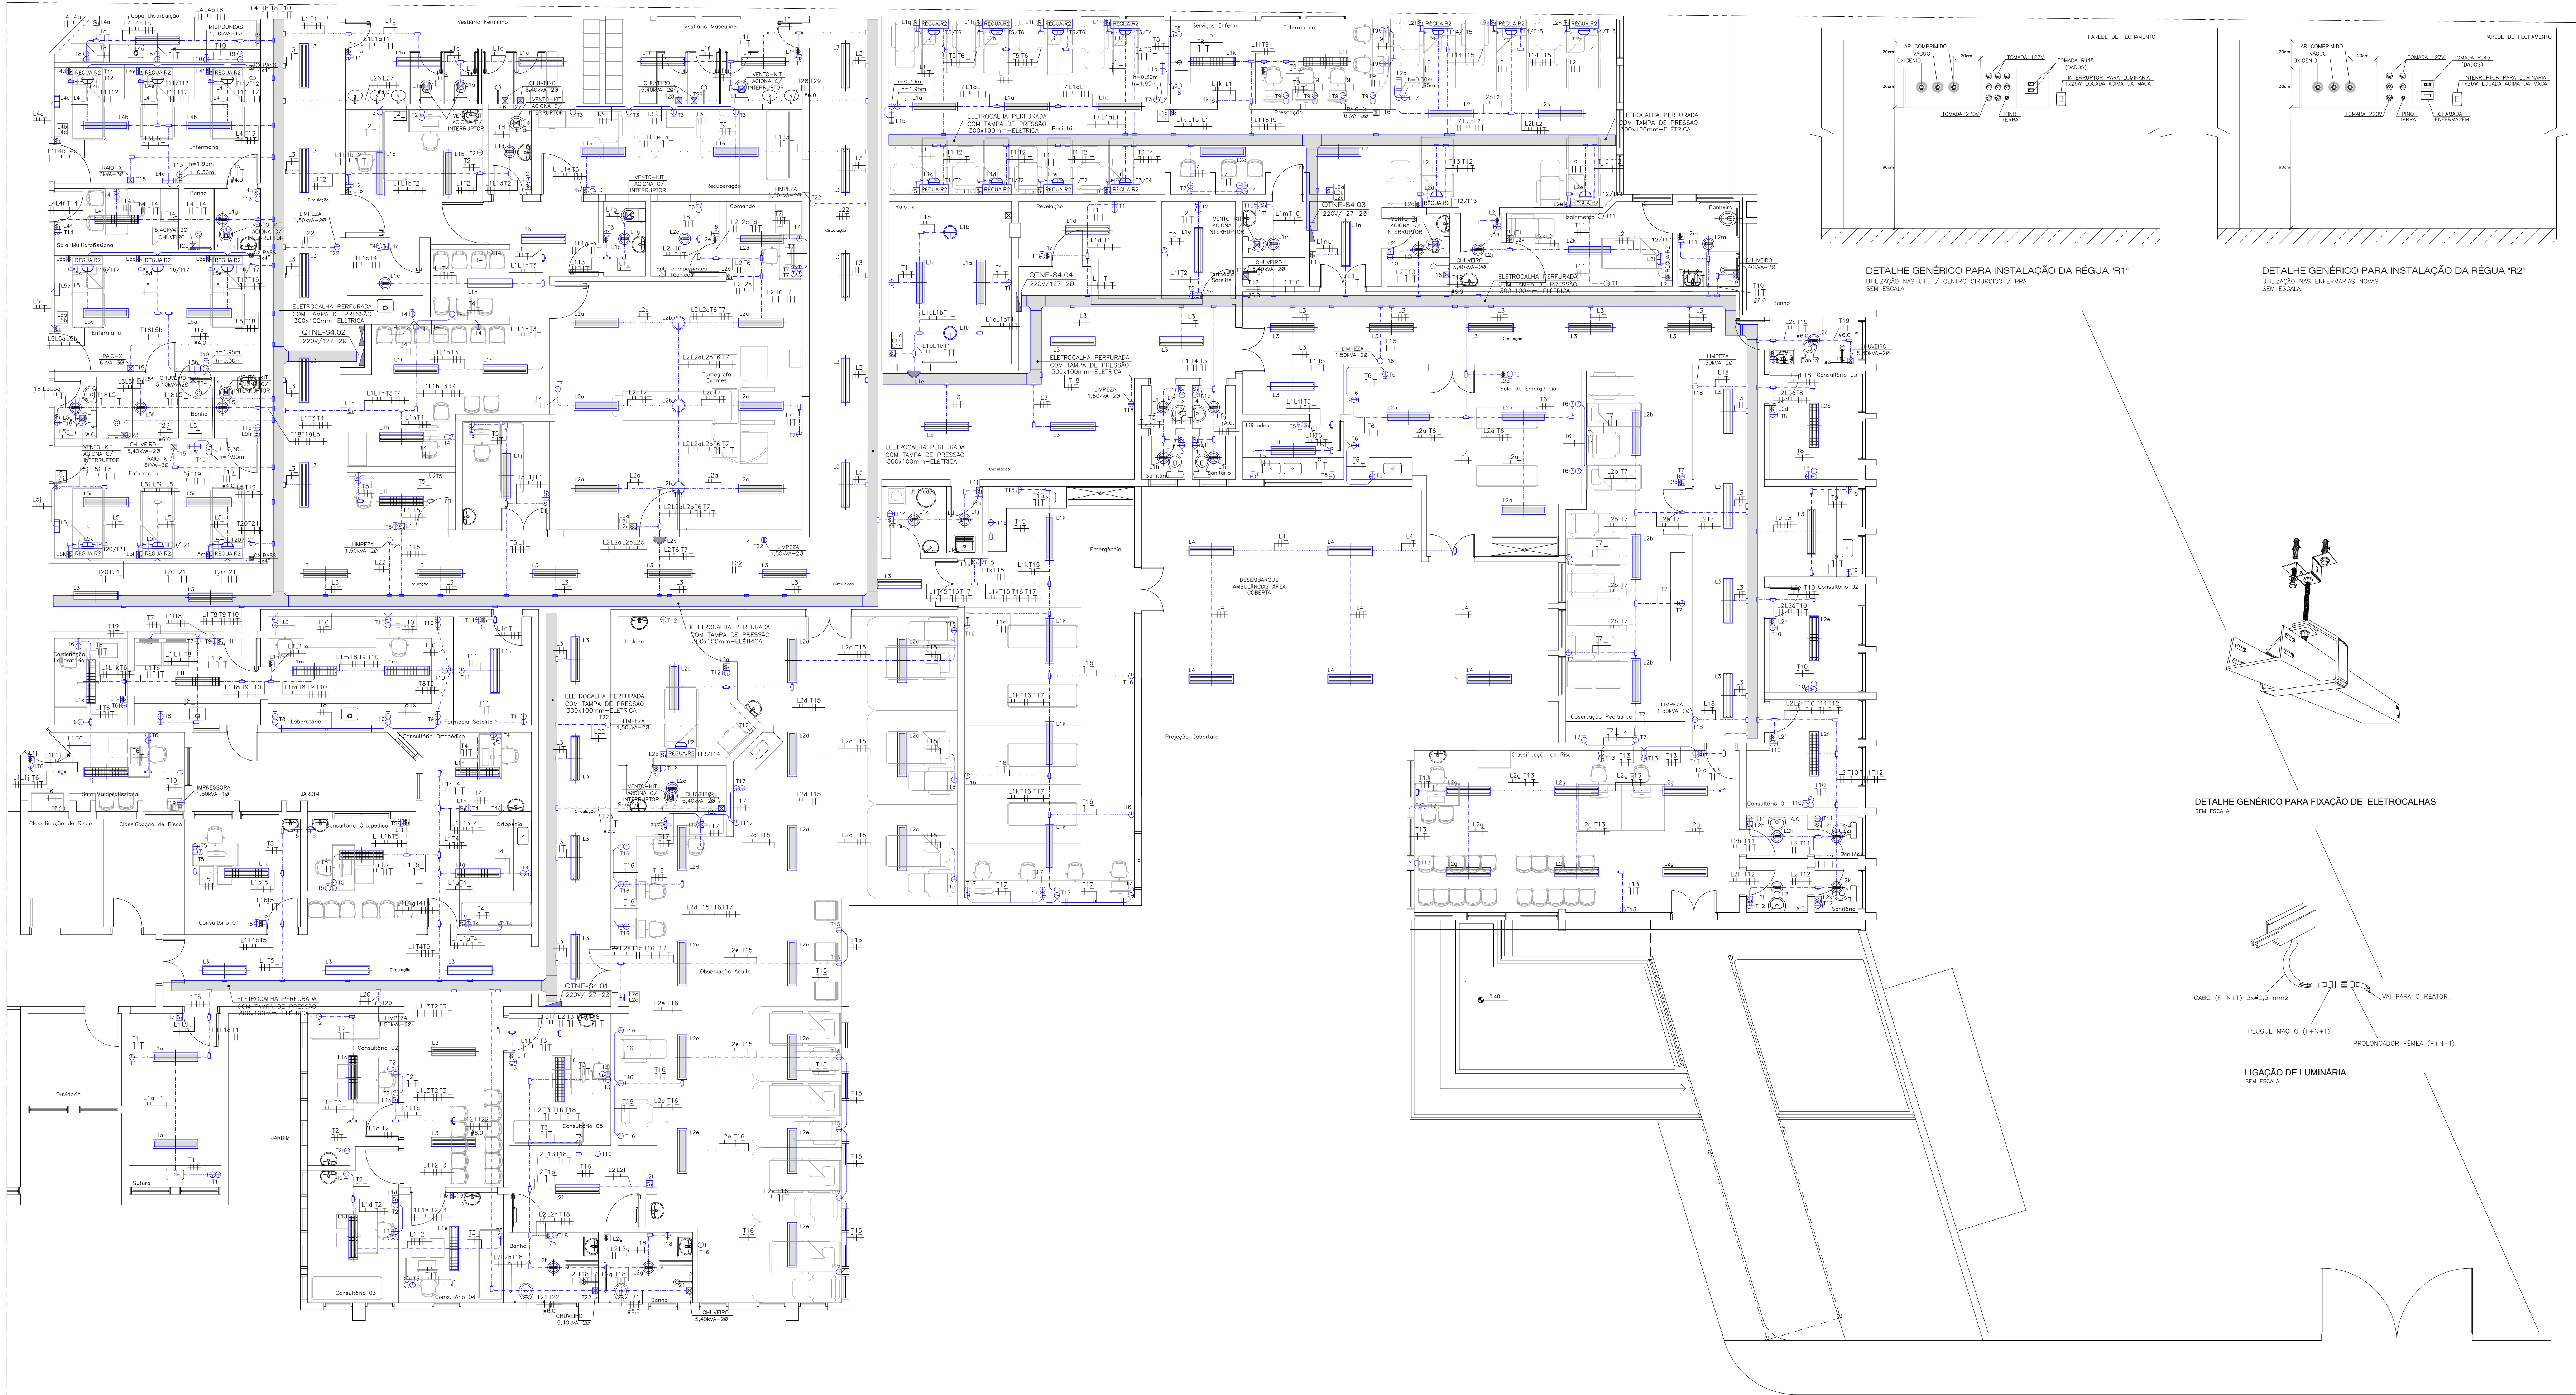

NOTAS GERAIS - ELÉTRICA


- 01- NOS SEM INDICAÇÃO DE BITOLAS SERÃO : #2,5mm² (TOMADAS E ILUMINAÇÃO)
02- ELETRODUTOS E CAIXAS SEM INDICAÇÃO DE BITOLAS SERÃO : Ø1" e 4x2" RESPECTIVAMENTE.
03- PARA DIAGRAMAS DOS Q.T's, VER FOLHA ESPECÍFICA.
04- PARA DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS UTILIZAR CONDUTORES C/ ISOLAÇÃO DE PVC 450/750V(NBR5410)
05- CONDUTORES DE COBRE COM ISOLAÇÃO DE PVC 0,6/1KV UNIPOLARES PARA ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS.
06- PARA ILUMINAÇÃO FLUORESCENTE, UTILIZAR REATORES ELETRÔNICOS DUPLOS COM ALTO FATOR DE POTENCIA
07- AS TOMADAS 220V DEVERÃO TER ETIQUETAS INDICADORAS DE TENSÃO.
08- VERIFICAR COM ESTRUTURA A FURAÇÃO DE VIGAS PARA PASSAGEM DOS PERFILADOR E ELETRODUTOS.
09- TODAS LINHAS ELÉTRICAS APARENTE SERÃO METÁLICAS E FECHADAS.
10- EM ÁREAS MOLHADAS, LUMINÁRIAS SERÃO DO TIPO VEDADA
11- LINHAS ELÉTRICAS ENTERRADAS NO SOLO SERÃO EM PEAD, ESTARÃO A UMA PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 0,50m
ENVELOPADAS EM CONCRETO QUANDO HOUVER CRUZAMENTO DE VEÍCULOS.
12- CAIXAS DE PASSAGENS METÁLICAS EM ÁREAS INTERNAS SERÃO EM AÇO PINTADAS E EM ÁREAS EXTERNAS
SERÃO DE ALUMÍNIO OU AÇO GALVANIZADO A FOGO.

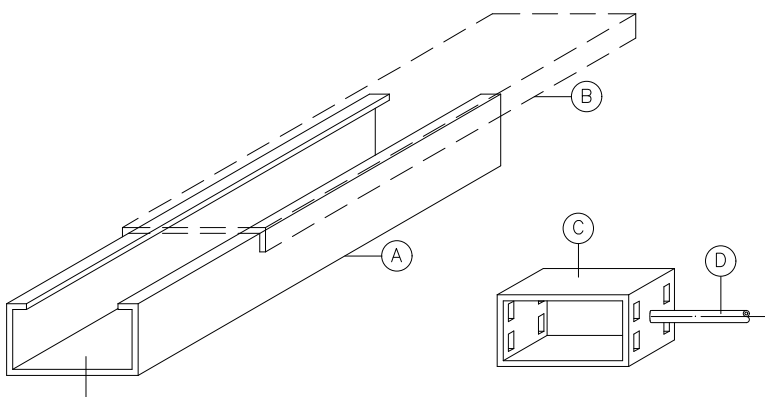

- DESCRIÇÃO:
- (A) - ELETROCALHA LISA
 - (B) - TAMPAS NORMAL P/ ELETROCALHA
 - (C) - SAÍDA INTERMEDIÁRIA P/ ELETRODUTO
 - (D) - ELETRODUTO
 - (E) - ESPAÇO P/ LIG.FORÇA


DETALHE GÊNÉRICO PARA ELETROCALHAS

SEM ESCALA

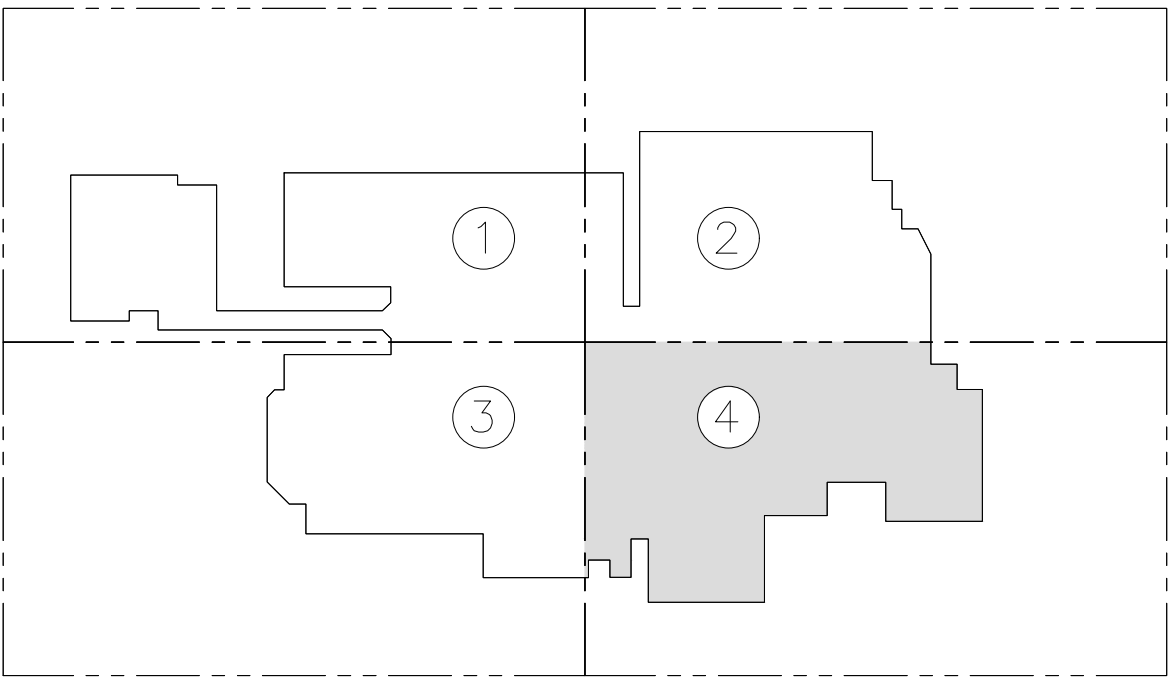

DETALHE GÊNÉRICO PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS

SEM ESCALA

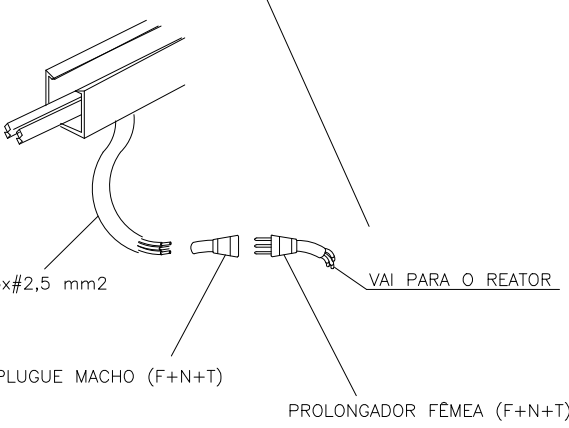

LIGAÇÃO DE LUMINÁRIA

SEM ESCALA

01	REVISÃO GERAL	MMO/2019	EL.M.
02	EMISSÃO INICIAL - PROJETO EXECUTIVO	ABRIL/2019	EL.M.
REV	DESCRIÇÃO	DATA	VISTO

NOTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETÁRIO DE SAÚDE: [Assinatura]

AUTOR DO PROJETO: [Assinatura]

RESPONSÁVEL TÉCNICO: [Assinatura]

ENGRº ENIO LORENZ MARTINS
CREA-SP 060.167.760-1
ART - 28.027.230.190.527.515

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

OBRA: HOSPITAL e MATERNIDADE MUNICIPAL GOVERNADOR MÁRIO COVAS
LOCAL: RUA OSVALDO RIBEIRO CARRILHO, Nº10 - MIRANTE de SUMARÉ - HORTOLÂNDIA

ASSUNTO: ILUMINAÇÃO E TOMADAS - SETOR 04

ARQUIVO CAD: 0330-EL-PE-006-004-R01

COORDENADOR: E.L.M.

PROJETO: R.C.M.

DESENHO: R.C.M.

ESCALA: 1:75

DATA: ABRIL/2019

FOLHA

EL-06

TOTAL

25

REV

01

DATA

ABRIL/2019

11234594