




PLANTA DE FORMAS
Nível 0,00 m
Escala 1:50

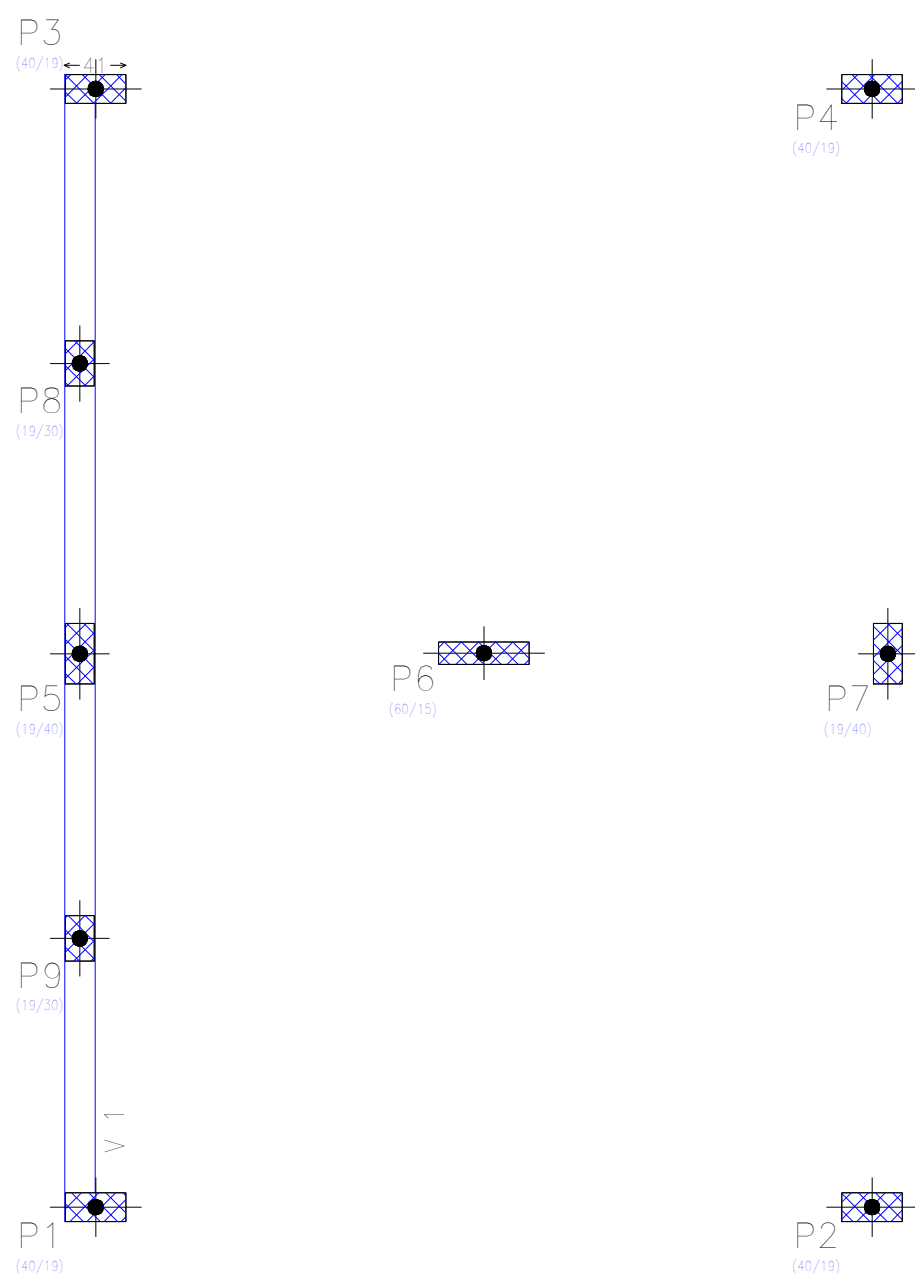

PLANTA DE FORMAS
Nível 1,70 m
Escala 1:50

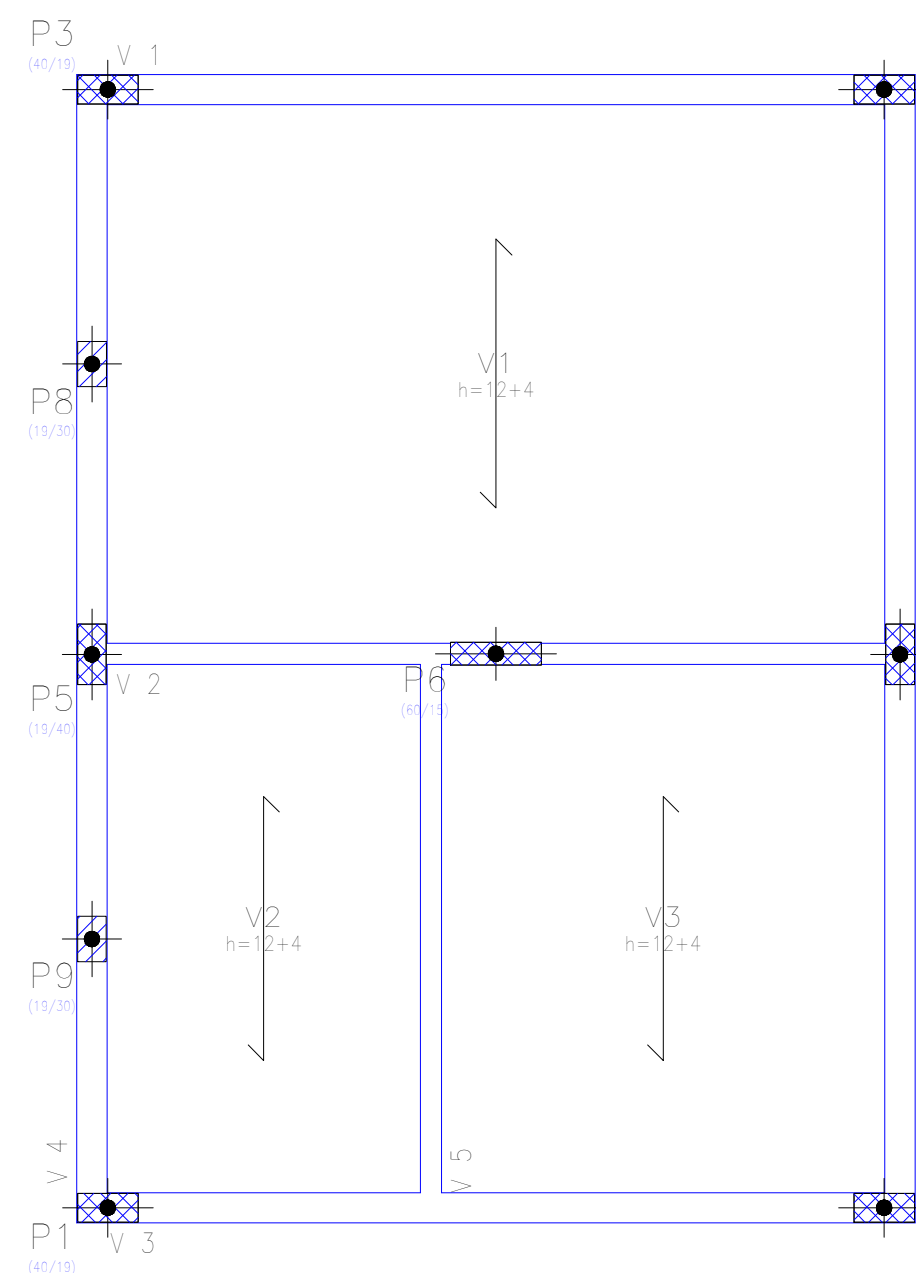

PLANTA DE FORMAS E LAJES
Nível 3,50 m
Escala 1:50

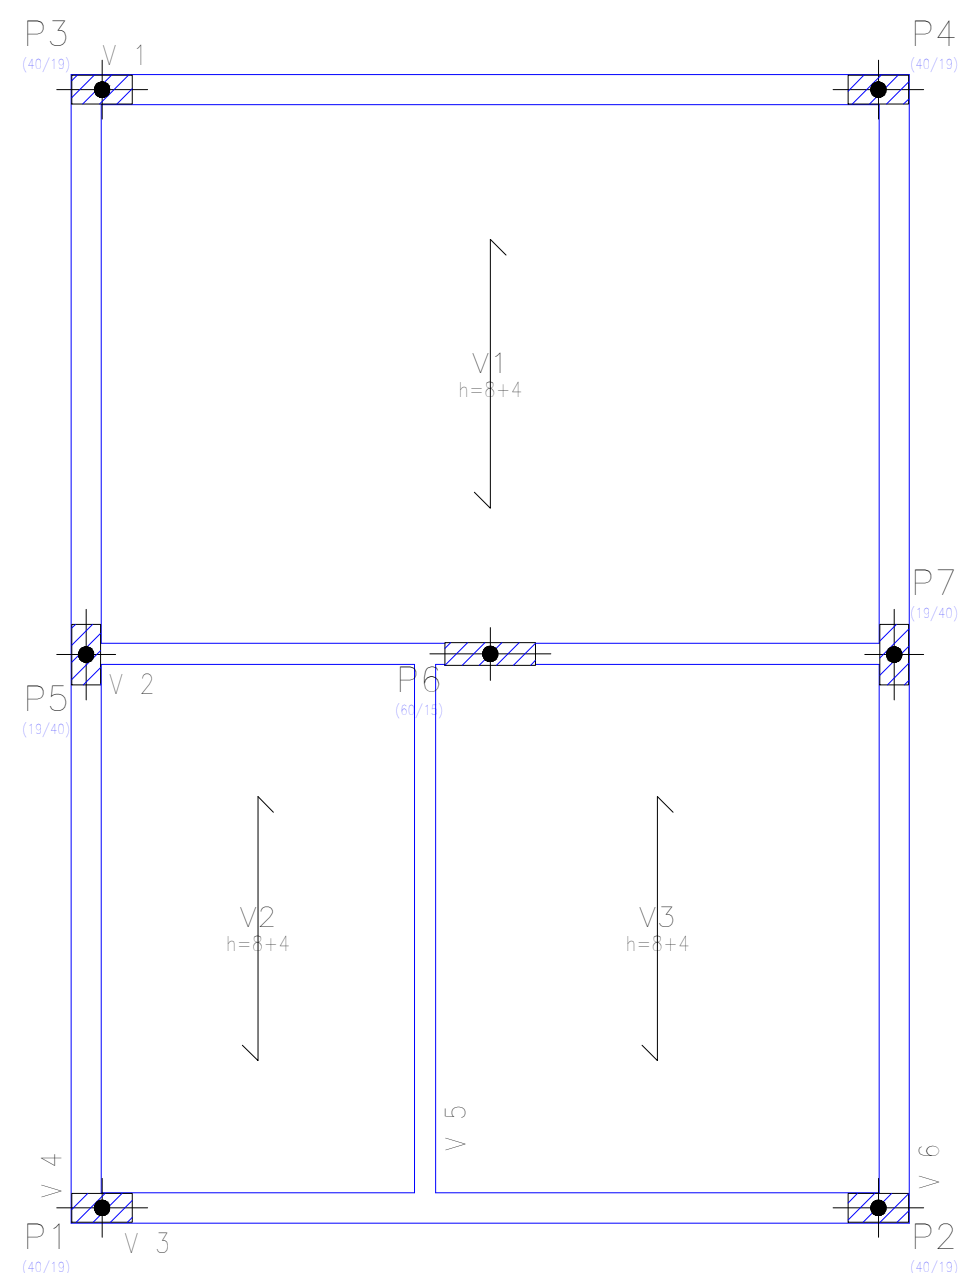



PLANTA DE FORMAS E LAJES
Nível 6,42 m
Escala 1:50

NOTA:

Executar contra piso com malha
pop de 15x15cm com barras de
Ø4.2mm.

Escala 1:50

DETALHAMENTO TÍPICO
VERGA E CONTRA VERGA

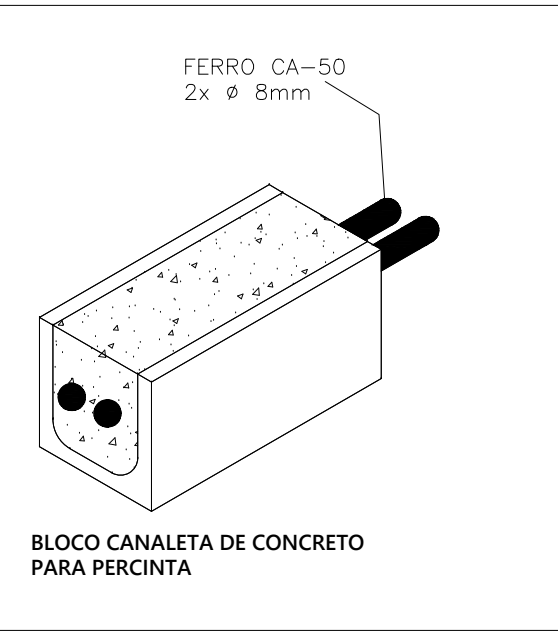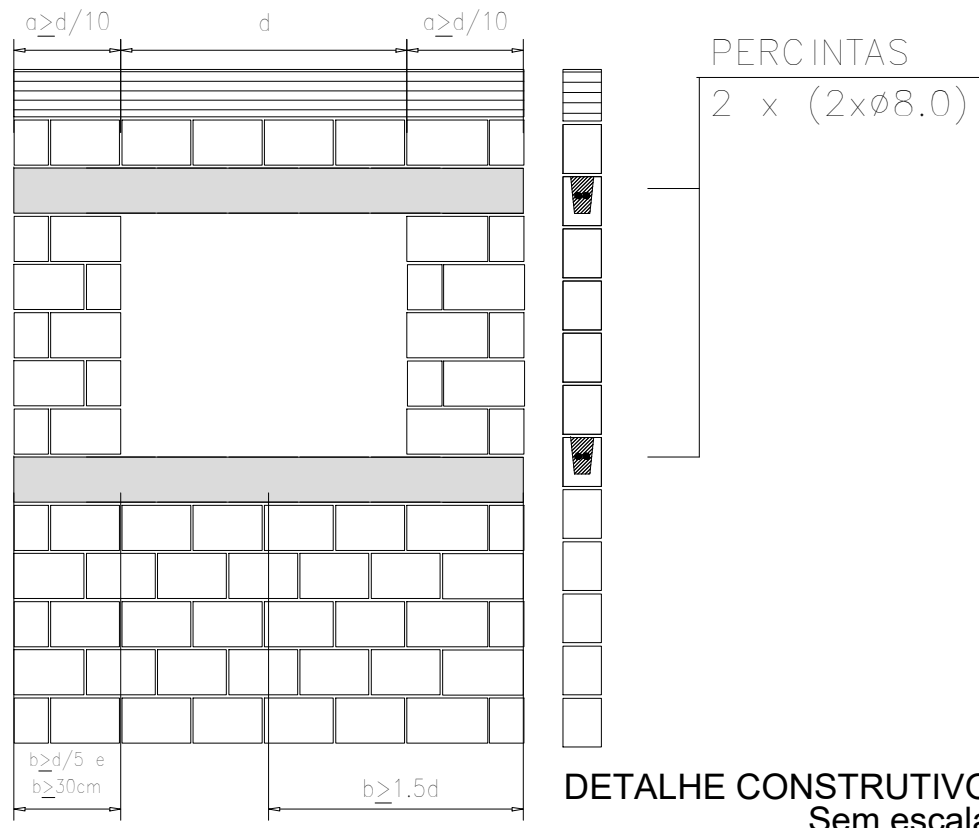

DETALHE

Sem escala

NOTA:

Prever vergas e contravergas nas
aberturas de vão de portas e
janelas de até 2,40m.


Usar Viga Canaleta com 2 barras
de Ø8.0mm.

-Apoiar na parede, e quando não
for possível, esgastar as vergas e
contravergas nos pilares
adjacentes.

LAJE TRELIÇADA H 16		
LAJE TRELIÇADA		
Altura do bloco/molde: 12 cm		
Espessura camada de compressão: 4 cm		
Entre-eixos: 43 cm		
Bloco/Molde: CERÂMICO		
Largura da nervura: 12 cm		
Volume de concreto: 63 l/m ²		
Peso próprio: 0,176 tf/m ²		
LAJE PARA 2,00 KN/M ²		
VÃO DE 6,30 M		
MALHA POP = 15 X 15 CM, COM BITOLA DE 4,2 MM		
CAPA DA LAJE = FCK 25 MPa		
VIGOTA PROTENDIDA = FCK 25 MPa		
VÃOS MÁXIMOS PARA ESCORAMENTO		
0-ESCORA	1-ESCORA	2-ESCORAS
3,20 M	5,20 M	5,2 M


LAJE TRELIÇADA H 12		
LAJE TRELIÇADA		
Altura do bloco/molde: 8 cm		
Espessura camada de compressão: 4 cm		
Entre-eixos: 43 cm		
Bloco/Molde: CERÂMICO		
Largura da nervura: 12 cm		
Volume de concreto: 52 l/m ²		
Peso próprio: 0,150 tf/m ²		
LAJE PARA 2,00 KN/M ²		
VÃO DE 4,75 M		
MALHA POP = 15 X 15 CM, COM BITOLA DE 3,4 MM		
CAPA DA LAJE = FCK 25 MPa		
VIGOTA TRELIÇADA = FCK 25 MPa		
VÃOS MÁXIMOS PARA ESCORAMENTO		
0-ESCORA	1-ESCORA	2-ESCORAS
3,20 M	5,20 M	5,2 M

Laje - TRELIÇA UNIDIRECIONAL

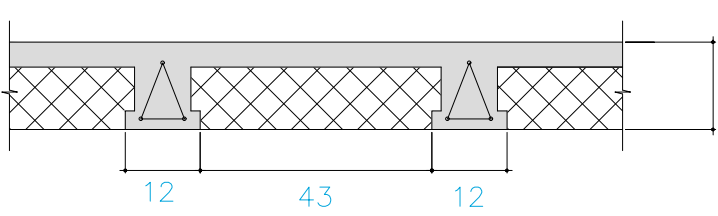

Detalhe da laje
sem escala

LEGENDA :

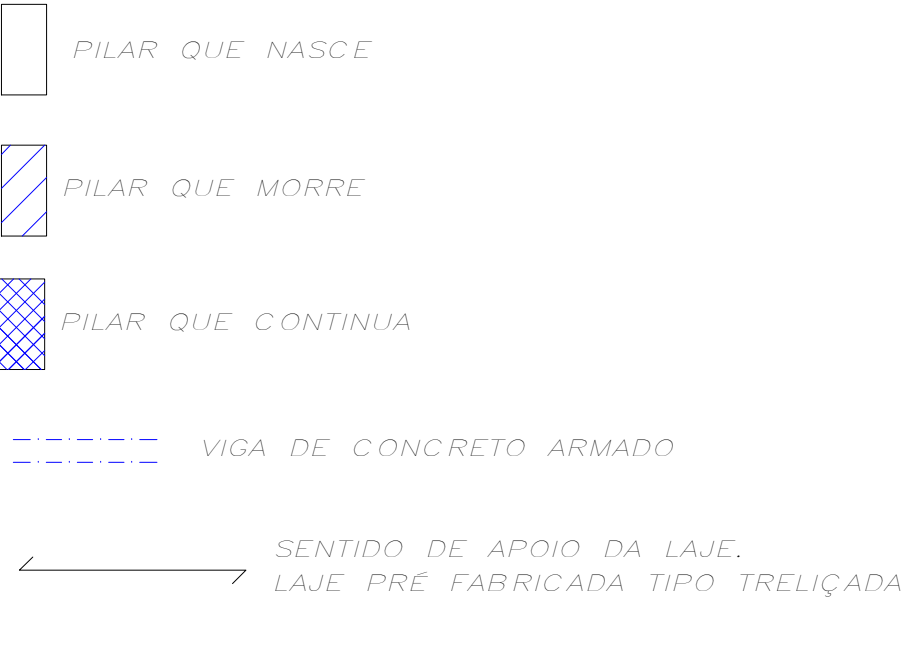

		PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA		ADMINISTRAÇÃO ÂNGELO PERUGINI 2017-2020	
COORDENADOR: SÉRGIO MARASCO TORRECIAS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS					
COORDENADOR TÉCNICO: ISABEL CRISTINA LAUREANO - DIRETORA DE PROJETOS E ORÇAMENTOS					
DESENVOLVIDO: REFORMA DO CAMPO DO CAC NO JD. AMANDA					
LOCAL: RUA GRACILIANO RAMOS 535 CJ. AV. BRASIL - ZONA AMANDA - HORTOLÂNDIA/SP					
TÍTULO: PLANTA DE FORMAS E LAJES					
AUTOR DO PROJETO: GLAYTON FLAVIO BERGO		CADERNO: 5058433000		REVISÃO: 28027230190753497	
ESCALA: 1:50		MATERIAL: OK		DATA: 07/ JUNHO / 2019	
					02/06