




BERÇO DE 1º CLASSE (BRITA)

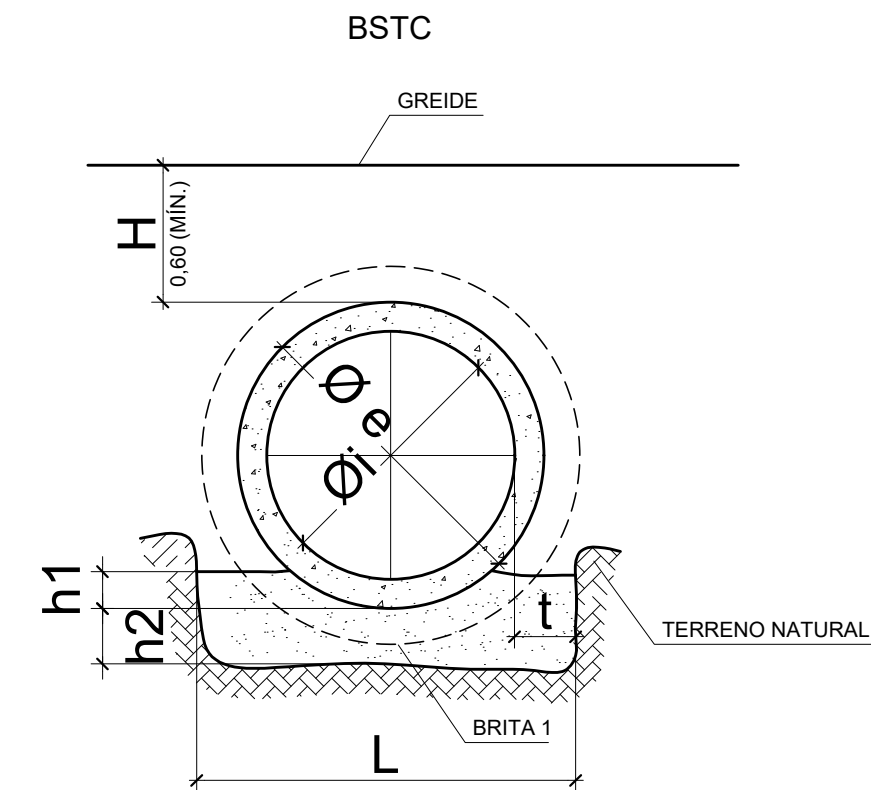


BDTC

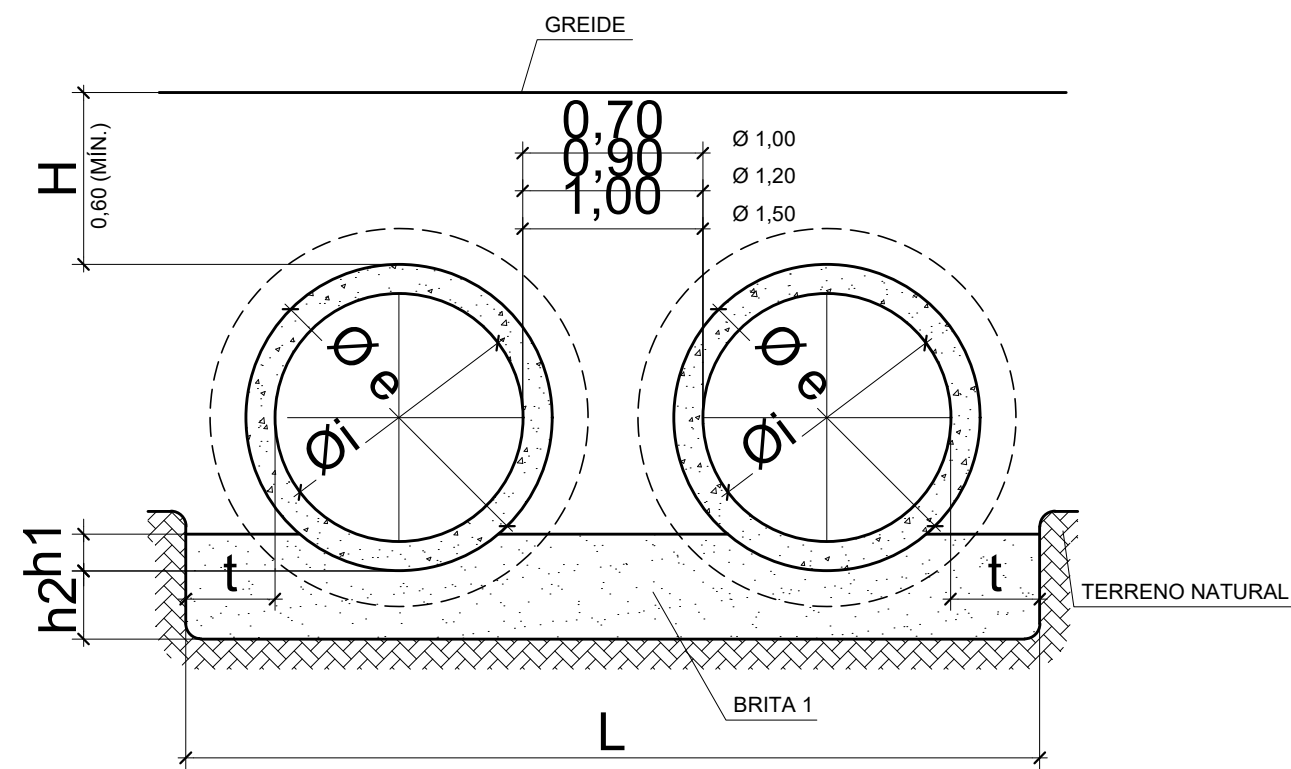

BTTC

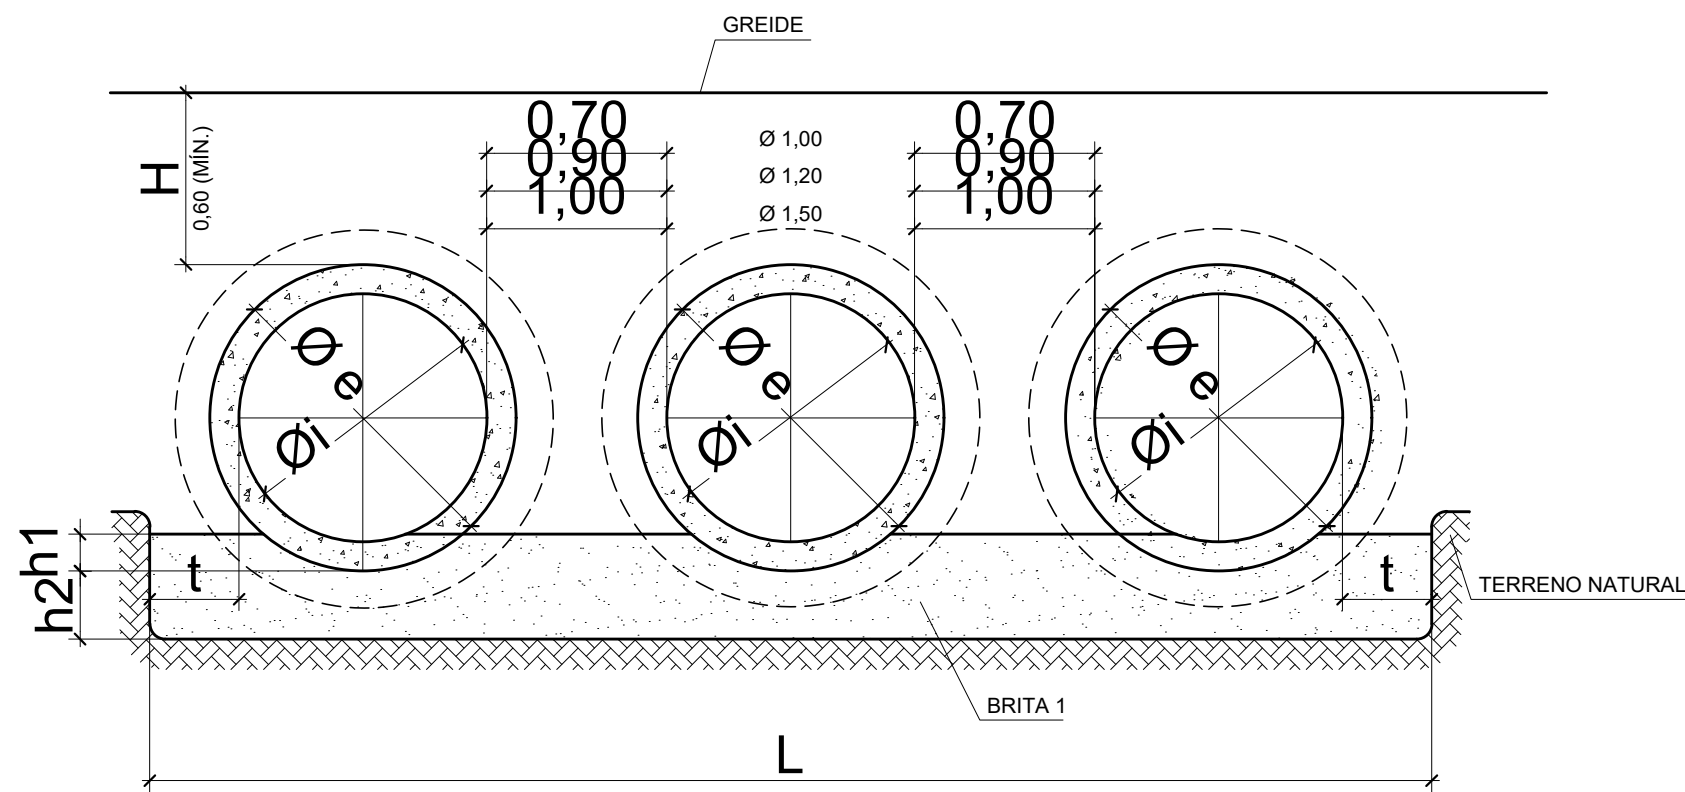


DETALHE DO REJUNTAMENTO DOS TUBOS
(CORTE LONGITUDINAL)

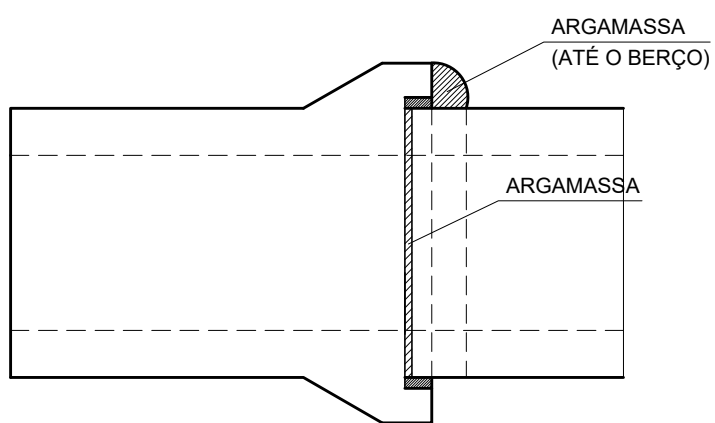


h1 = 0,10 Øe
h2 = 0,20m para H ≤ 5,00m
h2 = 0,40m para H > 5,00m


BERÇO DE BRITA		
QUANTIDADES POR METRO LINEAR		
TIPO	H ≤ 5,00 BRITA 1 (m³)	H > 5,00 BRITA 1 (m³)
BSTC Ø 0,40	0,164	0,304
BSTC Ø 0,50	0,193	0,353
BSTC Ø 0,60	0,251	0,451
BSTC Ø 0,80	0,347	0,607
BSTC Ø 1,00	0,482	0,822
BSTC Ø 1,20	0,566	0,946
BSTC Ø 1,50	0,774	1,254
BSTC Ø 2,00	1,080	1,680
BDTC Ø 1,00	0,964	1,644
BDTC Ø 1,20	1,200	2,000
BDTC Ø 1,50	1,585	2,565
BTTC Ø 1,00	1,447	2,467
BTTC Ø 1,20	1,834	3,054
BTTC Ø 1,50	2,396	3,876

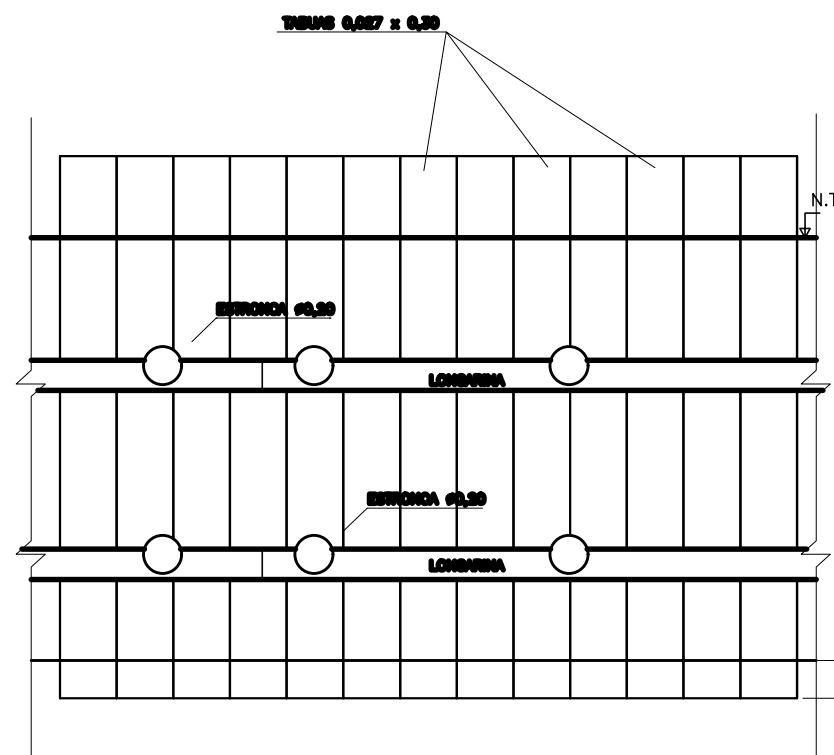

ELEVACAO

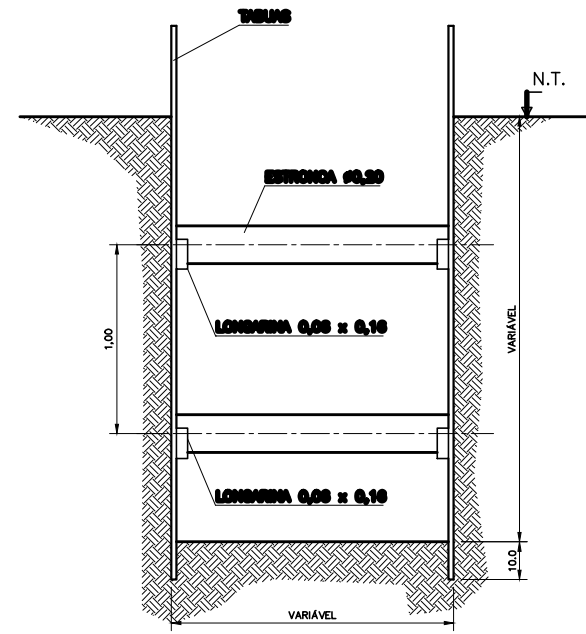

CORTE A-A

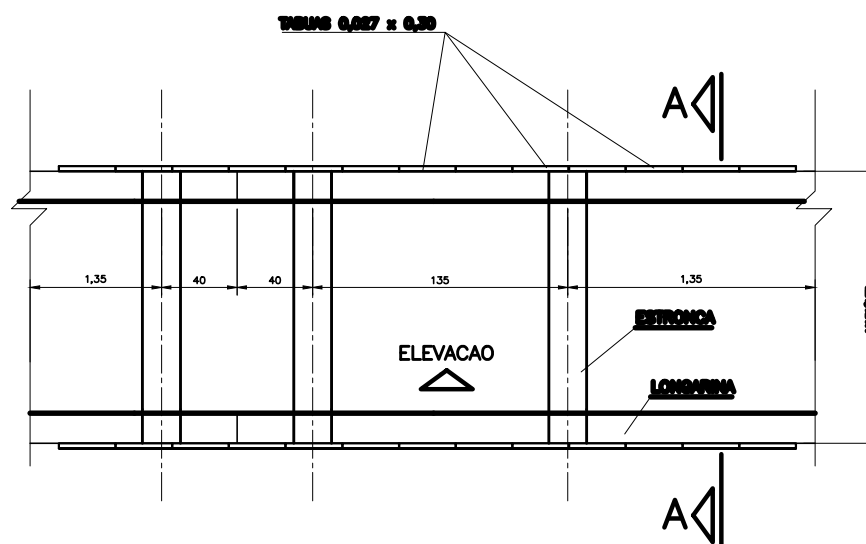

PLANTA

NOTAS:
1) DIMENSÕES EM METROS (m)

ESCORAMENTO CONTÍNUO PARA VALAS

NOTAS:

- 1 - MEDIDAS EM METRO, EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA
- 2 - OS TUBOS DEVERÃO OBEDECER O DISPOSTO NA NBR 8890/2003.
- 3 - TODAS AS COTAS DE PROJETO REFEREM-SE A GERATRIZ INFERIOR INTERNA DO TUBO



Projetista:
FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA

Coordenador do Projeto:
Antônio C. Fonseca

RRT/ART: 28027230191006499
CAU/CREA: 0600420948-SP

Elaboração:
Eng. Daril William de Souza

RRT/ART: 28027230191070464
CAU/CREA: 5069130394-SP



MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

Administração
Ângelo Perugini
2017-2020

Obra: ESTRADA DO PANAIÑO ENTRE AV.EMANCIPAÇÃO E A RUA DAMIÃO DA SILVA
Local: ESTRADA DO PANAIÑO E PASSAGEM INFERIOR (P.I)

Título: ESTUDO E PROJETO DE DRENAGEM - DETALHE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA

Nº Contrato: 297/2019

Código: DE-PB-ET2-14-DRE-009

Data: 01/2021

Revisão: 1

Folha: 09/09