


VER DE-PB.ET2.13-ARQ-004

LEGENDA - ARBUSTOS - FUTURA INSTALAÇÃO									
foto	representação gráfica	nome popular	nome científico	m²	quant. (u)	porte (m)	porte plantio (m)	espaçamento (m)	
		Tradescantia Rosa	Tradescantia pallida	25,04m²	-	0,40	0,20	0,22x0,22	
		Lírio de São José	Hemerocallis flexa	50,28m²	-	0,25 até 0,50 com flor	0,25	0,22x0,22	
		Hedera pinnatifida	Stellaria reginae	57,57m²	-	1,50	0,60	0,70x0,70	
		Agave sp.	Agave sp.	55,00m²	-	0,30-0,40 até 0,50 com flor	0,40	0,40x0,40	
		Clusia sp.	Chlorophytum comosum	9,73m²	-	0,30-0,40	0,20	0,22x0,22	
		Thunbergia Azul	Thunbergia Erecta	46,00m²	-	1,20-1,80	0,80	0,50x0,50	
		Philodendron Ondulado	Philodendron Locustum	51,51m²	-	1,50	0,70	0,45x0,45	
		Capim Palmeira	Curatella capitata	29,91m²	-	1,00	0,70	0,50x0,50	
		Jaçmin Manga	Plumera rubra	-	02	4,70-6,00	2,50	---	
		Ipê Rosa	Tabebuia avellaredes	-	05	6,00	3,00	---	
		Ipê Amarelo	Tabebuia ochracea	-	06	14,00	3,00	---	
		Ipê Branco	Tabebuia roseoalba	-	02	10,00	3,00	---	
		Jabuticaba	Myrcia cauliflora	-	01	5,00-6,00	3,00	---	
		Plangueira	Eugenia uniflora	-	03	6,00-9,00	2,50	---	
		Sibipiruna	Cassipouira petiolaris	-	07	16,00	4,00	---	
		Amendoeira-branco	Platonia ribes	-	05	10,00	4,00	---	
		Pau Ferro	Cassipouira Leucostachya	-	10	25,00	4,00	---	

NOTA: Utilizar limitadores de solo para separar as vegetações.
Conferir medidas em loco.

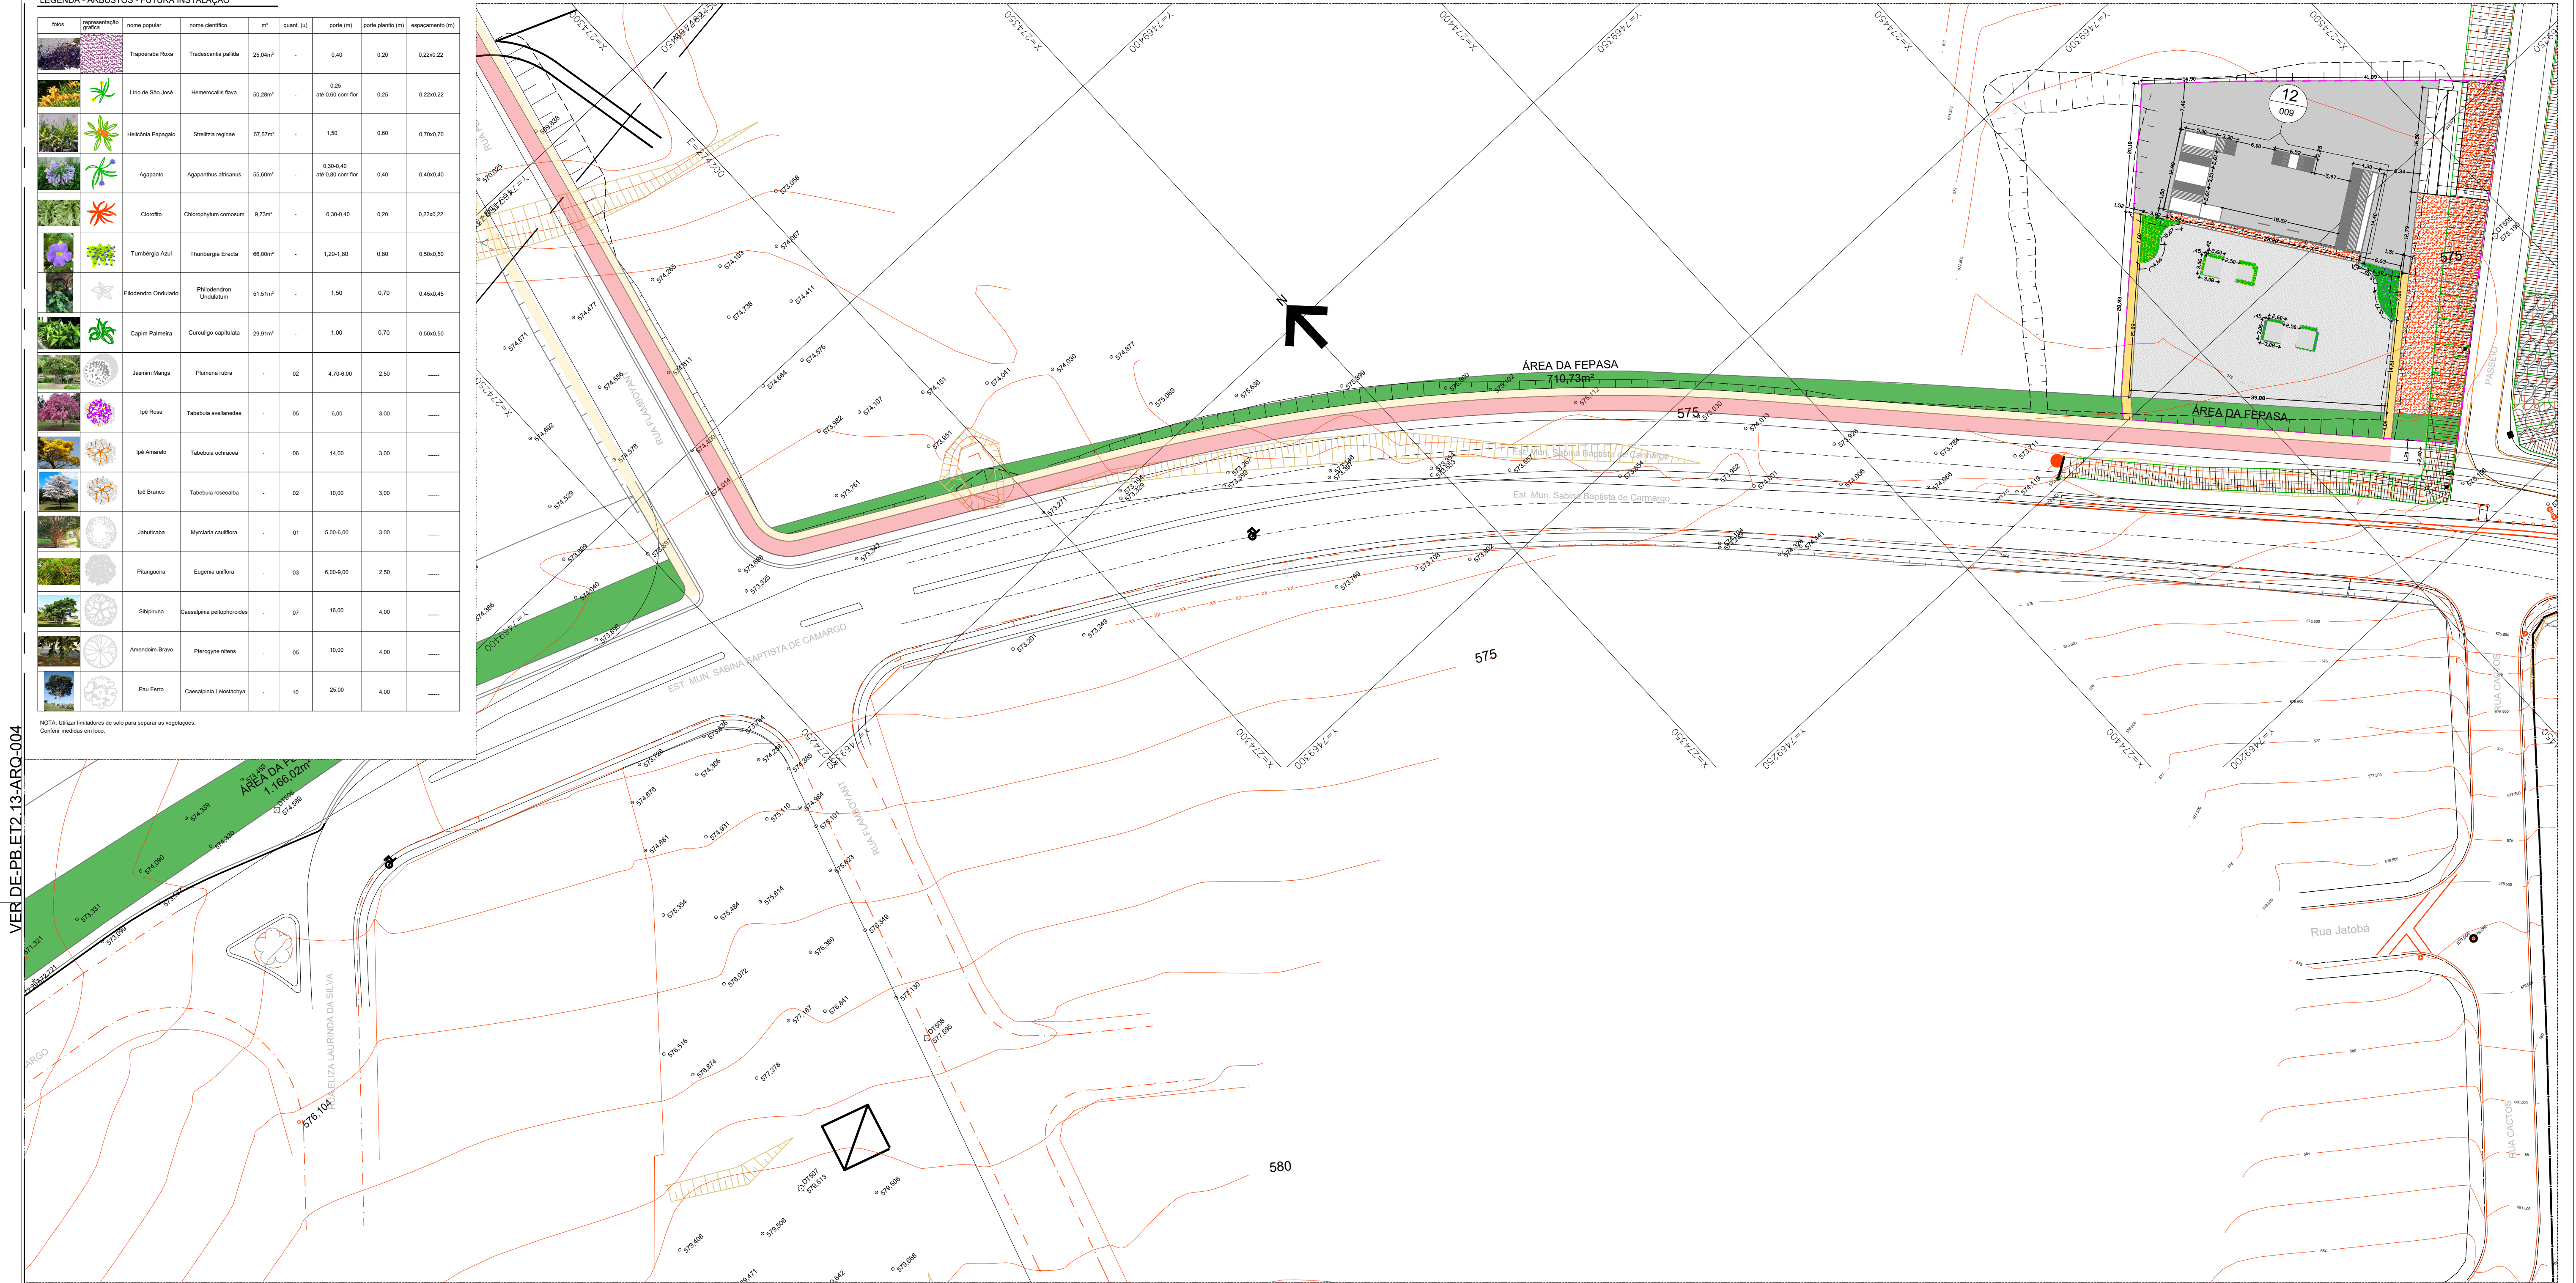

VER DE-PB.ET2.13-ARQ-004

LEGENDA - ARBUSTOS E FORRAÇÕES									
foto	representação gráfica	nome popular	nome científico	m²	porte (m)	porte plantio (m)	espaçamento (m)		
		Grama Esmeralda	Zoysia japonica	3.990,21m²	0,15	0,05	-		
		Grama Esmeralda	Zoysia japonica	7.110,73m²	0,15	0,05	-		
		Grama Amêndoa	Arachis Repens	1.054,98m²	0,15	0,05	0,22 x 0,22		

VER DE-PB.ET2.13-ARQ-004

LEGENDA - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS E PAVIMENTAÇÃO													
REPRESENT. GRÁFICA	ESPECIFICAÇÃO	LOCALIZAÇÃO EM PLANTA	ESPESSURA	UNIDADE	ÁREA DE PISO m²	MATERIAL	REPRESENT. GRÁFICA	ESPECIFICAÇÃO	LOCALIZAÇÃO EM PLANTA	ESPESSURA	UNIDADE	ÁREA DE PISO m²	MATERIAL
	CICLOVIA	01	10,00	cm	3.741,22m²	CONCRETO ARMADO PIGMENTADO VERMELHO		PLAYGROUND	05	10,00	cm	1.228,43m²	GRAMA ESMERALDA
	FAIXA DE SERVIÇO	02	5,00	cm	958,89m²	GRAMA ESMERALDA		BANCOS	-	VER PLANTA DE DETALHE ARQ-007	unf.	09	CONCRETO SEM ENCOSTO
	PISTA DE CAMINHADA	03	10,00	cm	274,74m²	CONCRETO NÃO ARMADO		LIXEIRA	-	VER PLANTA DE DETALHE ARQ-008	unf.	08	VER PLANTA DE DETALHE ARQ-005
	ACADEMIA ATI	04	10,00	cm	408,73m²	CONCRETO ARMADO		CANTIEIRO ELEVADO CIMEISA	-	VER PLANTA DE DETALHE ARQ-007	unf.	01	VER PLANTA DE DETALHE ARQ-007
	ESTAÇÕES DE TREM	05	6,00	cm	300,01m²	PIEDRISCO		CANTIEIRO ELEVADO SIMESA	-	VER PLANTA DE DETALHE ARQ-007	unf.	03	VER PLANTA DE DETALHE ARQ-007
	ÁREA DE CONVÍVIO	06	12,00	cm	1.368,26m²	BLOCO INTERSTRIADO EM CONCRETO LARANJA		ÁRVORE EXISTENTE	-	-	-	-	-
	PISTA DE SKATE	07	10,00	cm	1.087,08m²	CONCRETO ARMADO		PERÍMETRO DO PARQUE	-	-	-	-	-

QUANTITATIVO - EQUIPAMENTOS URBANOS FUTURA INSTALAÇÃO	
EQUIPAMENTOS	QUANTIDADE
SIMULADOR DE CALVAGADA TRIPLIO	02
ESQUI TRIPLIO	02
SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLIO	02
REMADA SENTADA	02
ALONGADOR	02
MULTI EXERCITADOR	02
ROTAÇÃO VERTICAL TRIPLIO	02
ROTAÇÃO DIAGONAL TRIPLIO	02
SURF DUPLO	02
PRESSÃO PERNAS DUPLO	02
GANGORRA	04
ESCORREDOR	04
BALANÇO	04
PRANCHAS ABDOMINAL	05
BARRA FIXA	05
MULTI-ESTACÇÃO	03

- LEGENDA:
- EIXO PROJETADO
 - GUIAS E SARJETAS A IMPLANTAR
 - PASSEIO PROJETADO
 - GUIA EXISTENTE
 - ALINHAMENTO PREDIAL
 - PASSEIO
 - CICLOVIA
 - FAIXA DE SERVIÇO
 - FAIXA DE DOMÍNIO

NOTA:

1. TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.

2. EQUIPAMENTOS INDICADOS EM PLANTA SUGERIDOS PARA FUTURA INSTALAÇÃO. (ACADEMIA AO AR LIVRE; PLAYGROUND; BANCOS; PERGOLADOS E PAISAGISMO - EQUIPAMENTOS DIVERSOS)

 FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA			 MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA			Administração Ângelo Perugini 2017-2020		
Projeto:			Obra: PARQUE LINEAR DO VIÁRIO CENTRAL - CÔRREGO JACUBA					
FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA			Local: MARGINAL DO JACUBA			Nº Contrato: 297/2019		
Coordenador do Projeto: Antônio C. Fonseca			RRT/ART: 28027230181403241 CAU/CREA: 0600420948-SP			Visto:		
Elaboração: Rodrigo S. dos Santos			RRT/ART: 0000009061926 CAU/CREA: A129524-1			Visto:		
			Título: ESTUDOS E PROJETOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL			Código: DE-PB.ET2.13-ARQ-005		
			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			DEPARTAMENTO DE PROJETOS - APROVAÇÃO		
			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			DEPARTAMENTO DE OBRAS - APROVAÇÃO		
			SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA			DEPARTAMENTO DE PROJETOS - APROVAÇÃO		
						Data: 06/2020		
						Revisão: 01		
						Escala: 1:500		
						Folha: 05/07		