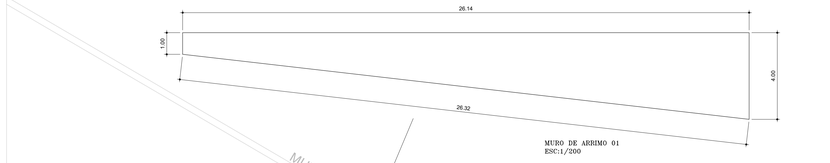

MURO DE ARRIMO 01
ESC:1/200



MURO DE ARRIMO 02

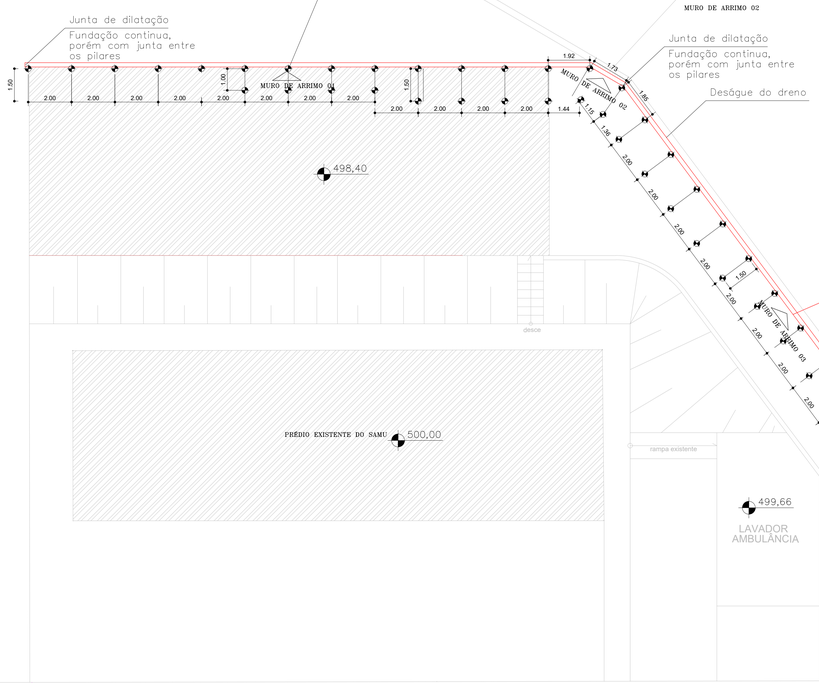

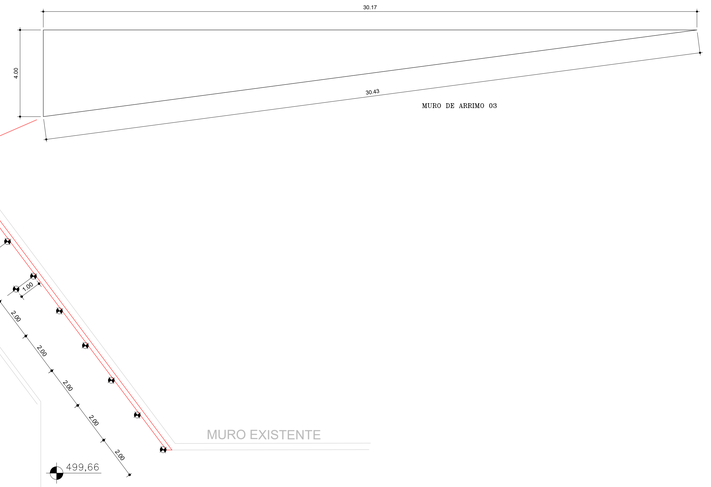

LEGENDA

ESTACAS TIPO HÉLICE CONTÍNUA ø30cm

NOTAS

- CONCRETO PARA AS ESTACAS : fck >= VERIFICAR COM FORNECEDOR DAS ESTACAS
- CONCRETO USINADO: DE CADA CAMINHÃO DEVERA SER RETIRADO 2 CORPOS DE PROVA SENDO ROMPIDOS À 7 E 28 DIAS
- É PROIBIDO A UTILIZACAO DE RETARDADORES DE PEGA EM CONCRETO UTILIZADO EM ELEMENTOS ESTRUTURAIS
- O AÇO DEVE SER DO TIPO CA 50A, FORNECEDOR GERDAU OU BELGO MINEIRA EM BARRAS DE COMPRIMENTO DE 12 METROS
- CA 50A : fyk >= 500 Mpa
- EXECUTAR A DEMARCACAO TOPOGRAFICA DO TERRENO, ANTES DA LOCACAO DAS FUNDACOES
- MEDIDAS EM METRO COTAS DE NIVEL EM METRO
- CONFERIR MEDIDAS NA OBRA
- EXECUCAO DE ACORDO COM AS NORMAS BRASILEIRAS

RUA BEATRIZ ALLIEVI, 477

PLANTA BAIXA
ESC:1/200

APROVADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
Setor: Departamento de Projetos e Orçamentos

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA

ADMINISTRAÇÃO JOSÉ NAZARENO ZEZÉ GOMES 2021-2024

COORDENAÇÃO: SÉRGIO MARASCO TORRECILAS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS

COORDENAÇÃO TÉCNICA: PAULO A. G. VASQUES - DIRETOR DE PROJETOS E ORÇAMENTOS

VISTO

OBRA/OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SAMU

LOCAL: RUA BEATRIZ ALLIEVI, 477 - JARDIM GREEN PARK RESIDENCE

TÍTULO: MURO DE ARRIMO - Locação das estacas

AUTOR DO PROJETO	CAU	RRT	FOLHA
PAULO A. G. VASQUES	A20501-0	9295038	01/06

ESCALAS	DESENHOS	REVISÃO	PROCESSO	DATA
INDICADAS				JULHO - 2021

CODIGO:
Cores/Esp.Linhas
Vermelho(P/B) 0.15
Amarelo (P/B) 0.20
Verde (P/B) 0.30
Ciano (P/B) 0.45
Azul (P/B) 0.60
Magenta (P/B) 0.75
Branco (P/B) 0.15
R (P/B) 0.08
V (P/B) 0.08
Obs24 cor(s)0.20

10mm