
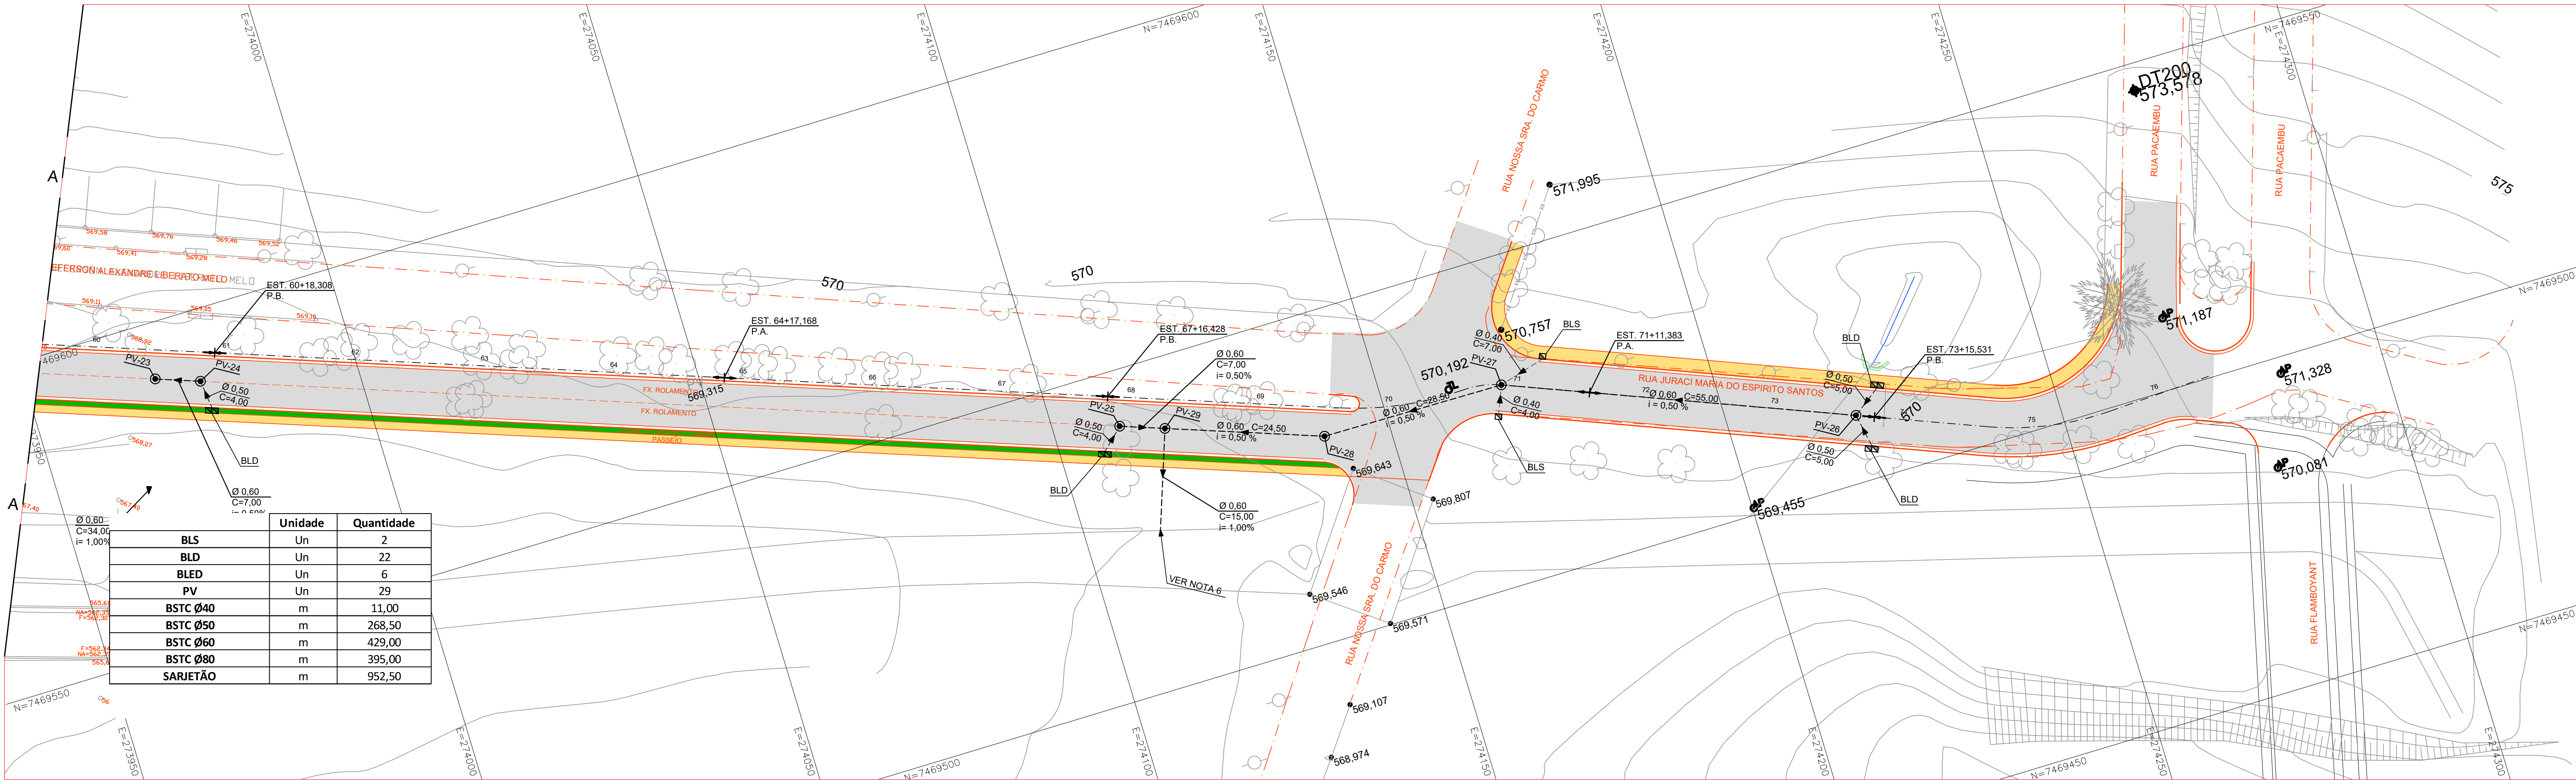


VER DE PB-ET2-01-DRE-003

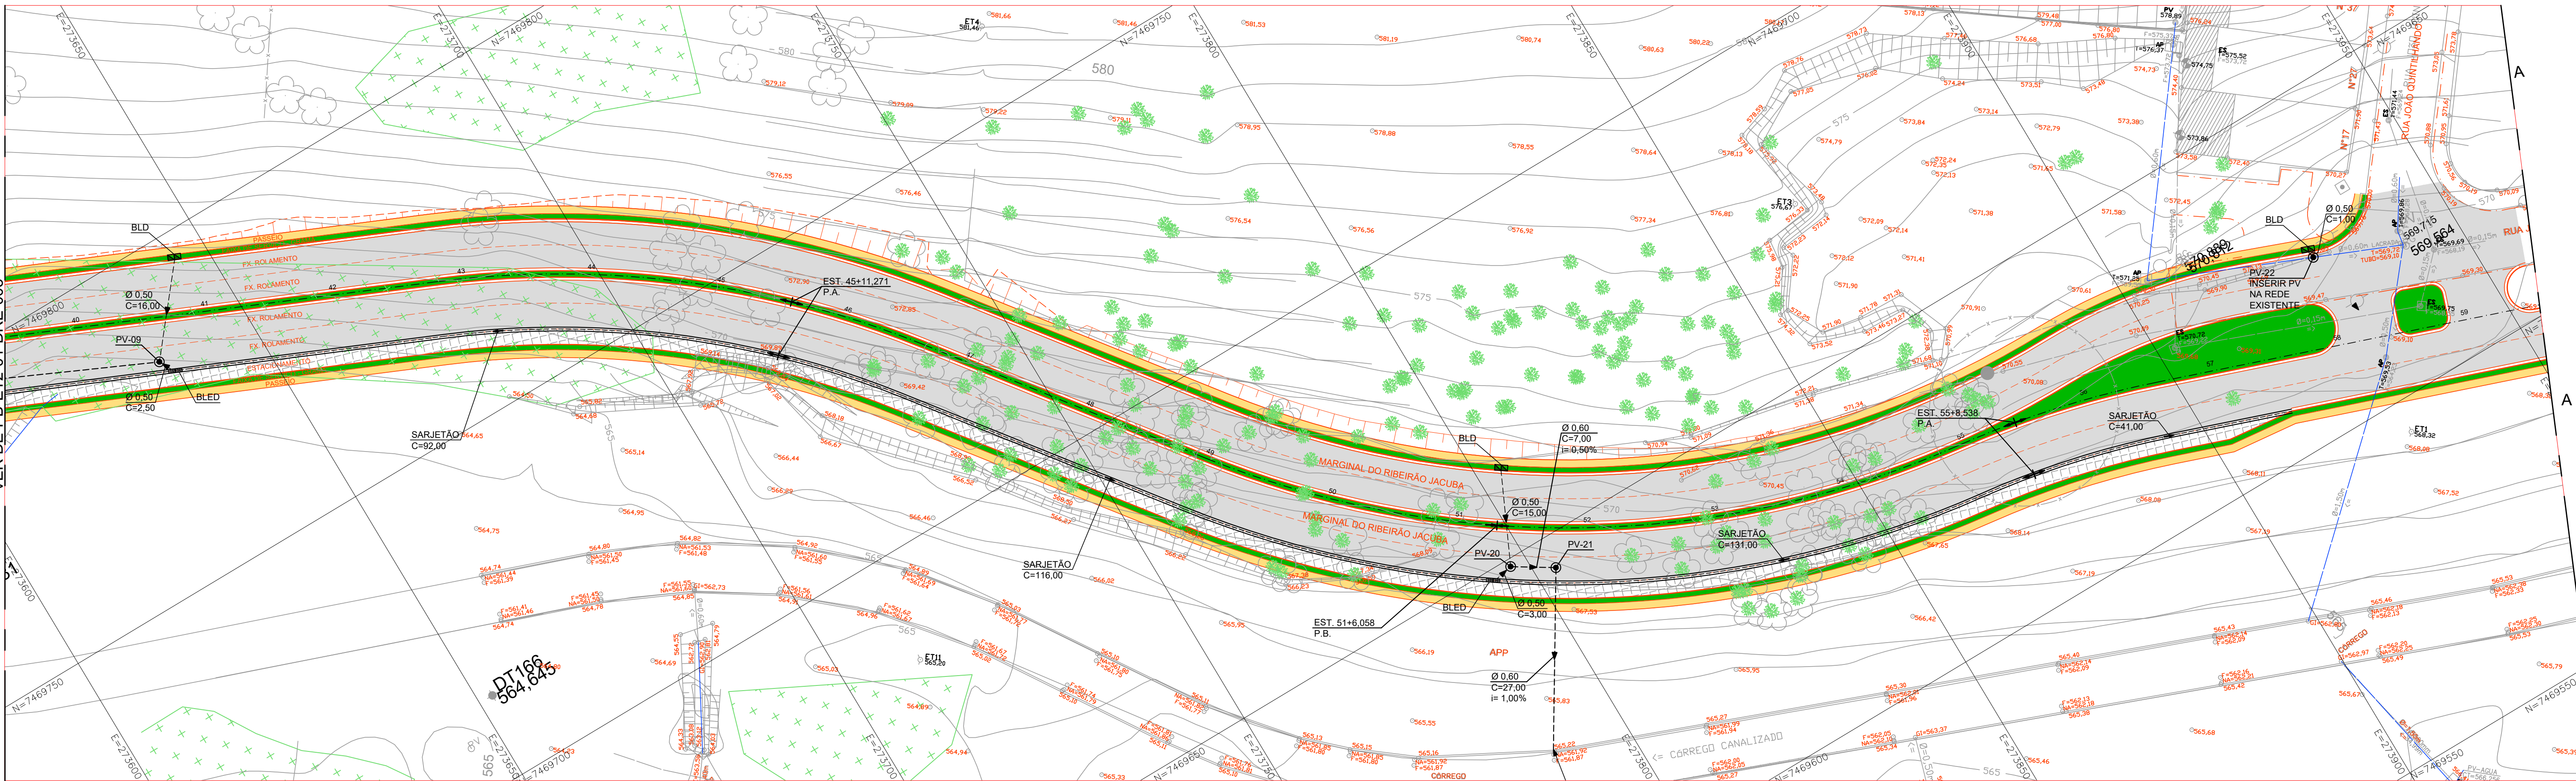

	Unidade	Quantidade
BLS	Un	2
BLD	Un	22
BLED	Un	6
PV	Un	29
BSTC Ø40	m	11,00
BSTC Ø50	m	268,50
BSTC Ø60	m	429,00
BSTC Ø80	m	395,00
SARJETÃO	m	952,50

LEGENDA

- MEIO FIO EXISTENTE
- BOCA DE LOBO SIMPLES – PROJETADA
- BOCA DE LOBO DUPLA – PROJETADA
- BOCA DE LEÃO DUPLA – PROJETADA
- BOCA DE LOBO SIMPLES – EXISTENTE
- POÇO DE VISITA – EXISTENTE
- POÇO DE VISITA – PROJETADO
- GALERIA TUBULAR – PROJETADA
- SARJETÃO – PROJETADO
- MURO DE ALA – PROJETADO

NOMENCLATURA:

- BLS = BOCA DE LOBO SIMPLES
- BLD = BOCA DE LOBO DUPLA
- BLED = BOCA DE LEÃO DUPLA
- PV = POÇO DE VISITA
- BSTC = BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO
- C = COMPRIMENTO, EM METRO
- i = DECLIVIDADE
- A.S.U. = A SER UTILIZADO

NOTAS GERAIS:

- 1- COTAS, MEDIDAS E DIMENSÕES EM METRO EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.
- 2- AS TUBULAÇÕES PROJETADAS SERÃO EM CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, CONFORME NBR 8890/03 EXCETO ONDE INDICADO.
- 3- AS COTAS DOS DISPOSITIVOS EXISTENTES DEVERÃO SER CONFIRMADAS DURANTE A EXECUÇÃO DAS OBRAS.
- 4- AS BOCAS DE LOBO TERÃO PROFUNDIDADE DE 1,20m, EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.
- 5- OS RAMAIS DE BOCAS DE LOBO TERÃO DECLIVIDADE MÍNIMA DE 2,00% E DIÂMETRO MÍNIMO DE Ø0,40m.
- 6- NO ENCONTRO DAS TUBULAÇÕES COM A PAREDE DO CANAL, A MESMA DEVERÁ SER DEMOLIDA E RECONSTRUIDA.



FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA

Coordenador do Projeto:  
**Antônio C. Fonseca**

RRT/ART: 28027230191006499  
CAU/CREA: 0600420948-SP

Elaboração:  
**Eng. Daril William de Souza**

RRT/ART: 28027230191070464  
CAU/CREA: 5069130394-SP



MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

Administração  
**Ângelo Perugini**  
2017-2020

Obra: **Viário Central - (Marginal do Jacuba entre Av. Amélia Basso Breda e Rua Nossa Senhora do Carmo)**  
Local: **Entre Av. Amélia Basso Breda e Rua Nossa Senhora do Carmo - Hortolândia - SP**  
Nº Contrato: 297/2019

Título: **Estudos e Projetos de Microdrenagem - Planta**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA  
Código: **DE-PB-ET2-01-DRE-004**  
Data: **11/19**  
Revisão: **01**  
Escala: **1:500**  
Folha: **04/13**