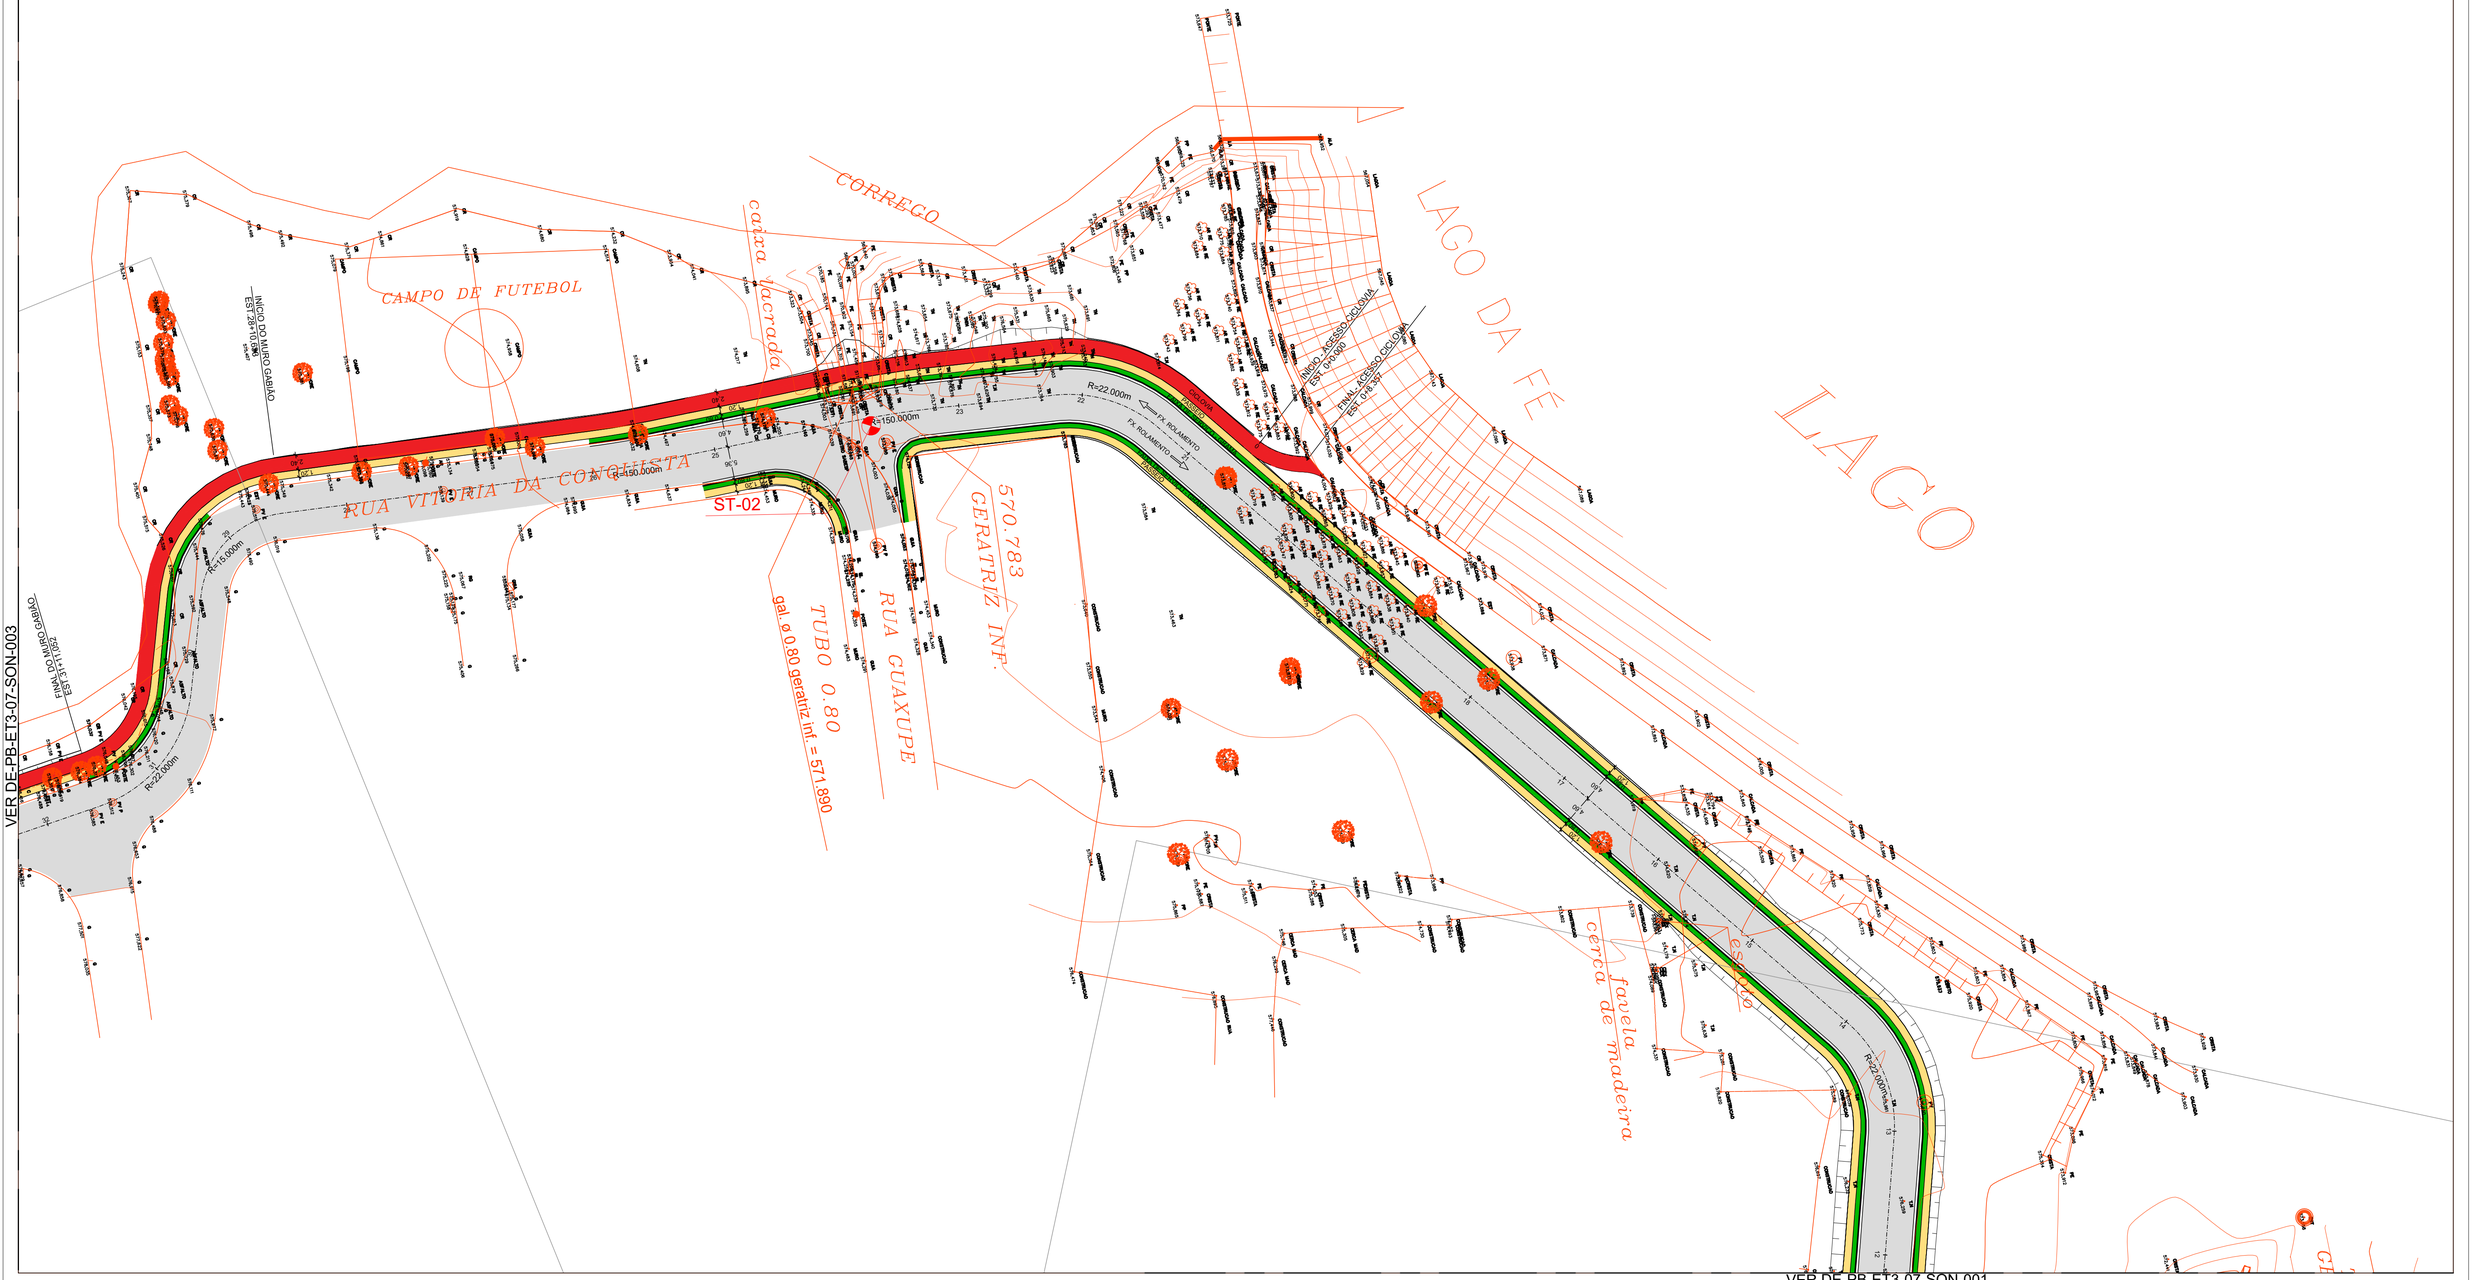

LEGENDA

- EIXO PROJETADO
- GUIAS E SARJETAS A IMPLANTAR
- PASSEIO PROJETADO
- GUIA EXISTENTE
- ALINHAMENTO PREDIAL
- PAVIMENTO NOVO
- PASSEIO
- CICLOVIA
- AREA VERDE

NOTA :

1. TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.

Sondagem	Coordenadas	
	N	E
ST-01	7.467.260,86	273.225,85
ST-02	7.467.173,89	272.965,61
ST-03	7.466.903,46	273.014,14

LEGENDA

ST-XX SONDAGEM A TRADO

SP-XX SONDAGEM A PERCUSÃO

NOTAS

1. NAS SONDAGENS A TRADO E CAVAS DE INSPEÇÃO, A PROFUNDIDADE PARA COLETA DE MATERIAL DEVERÁ SER DE 0,50m a 1,50m.
2. OS ENSAIOS A SEREM REALIZADOS SOBRE TODAS AS AMOSTRAS DE SOLO COLETADOS SÃO:
   - COMPACTAÇÃO E CBR (5 PONTOS) NA ENERGIA NORMAL, COM LEITURA DE EXPANSÃO
   - UMIDADE NATURAL
   - CLASSIFICAÇÃO MCT COMPLETA
   - GRANULOMETRIA COM SEDIMENTAÇÃO
   - LIMITES DE ATTERBERG

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

Administração Ângelo Perugini 2017-2020

Projetista: FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA

Obra: Viário do Lago da Fé

Local: Rua Vitória da Consquista - Rua Confibra

Nº Contrato: 396/2020

Título:

Código: DE-PB-ET3-07-SON-002

Coordenação/Elaboração: Antônio C. Fonseca	RRT/ART: 28027230201297074 CAU/CREA: 0600420948-SP	Visto:	
Coordenação/Elaboração: Sandro Pereira Diniz	RRT/ART: 28027230210465094 CAU/CREA: 5063946315-SP	Visto:	

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	DEPARTAMENTO DE PROJETOS - APROVAÇÃO (CARIMBO E ASSINATURA)	Data:	Revisão: 01
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	DEPARTAMENTO DE OBRAS - APROVAÇÃO (CARIMBO E ASSINATURA)	Escala: 1:500	Folha: 02/03
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	DEPARTAMENTO DE PROJETOS - APROVAÇÃO (CARIMBO E ASSINATURA)		