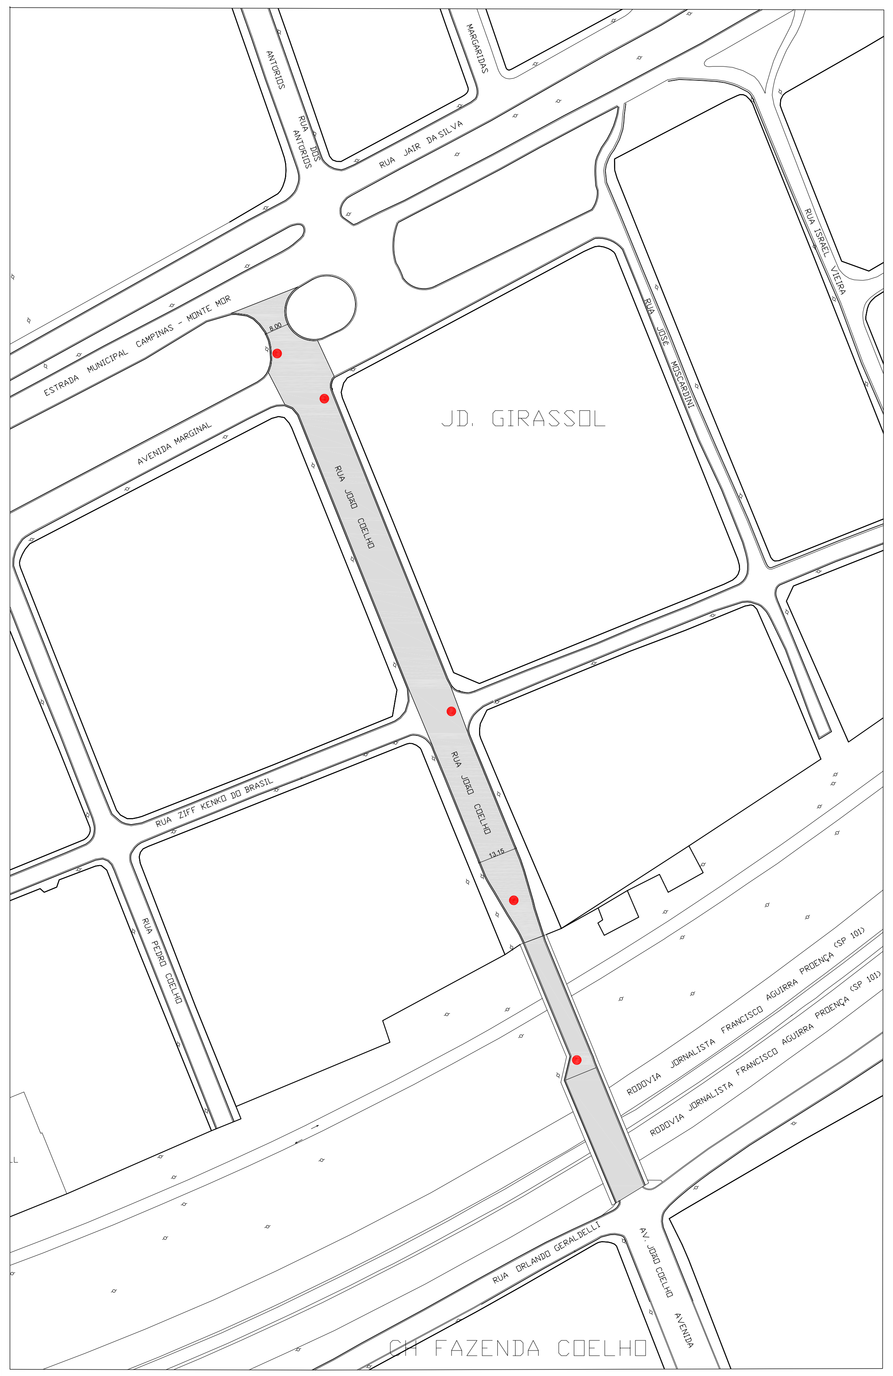

PLANTA GERAL - JARDIM GIRASSOL
ESC: 1:1.000

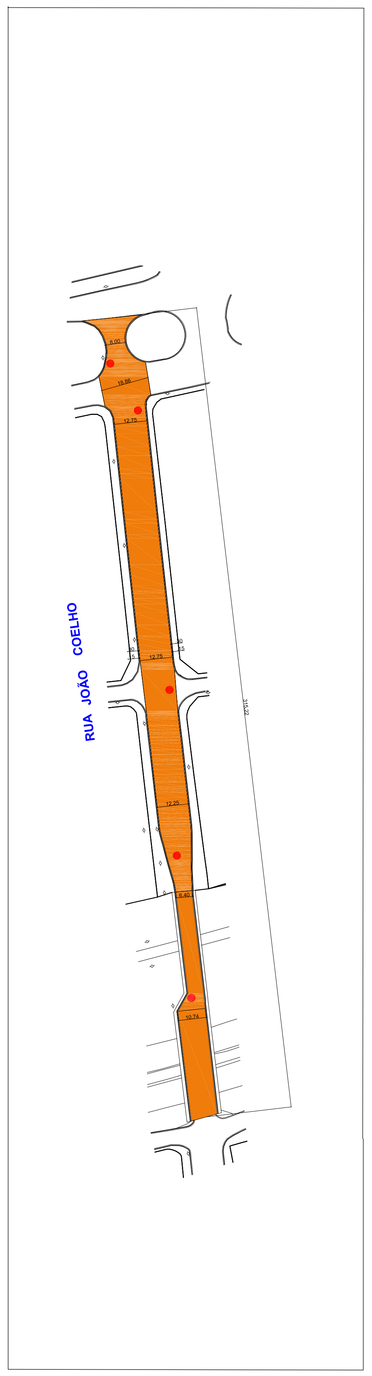

DETALHE DA VIA A SER RECAPEADA
ESC: 1:1.200

SEÇÃO TRANSVERSAL DO PAVIMENTO

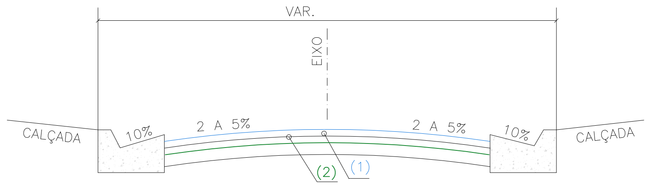

SEÇÃO TÍPICA

(1) REVESTIMENTO DE CBUQ 0.03m
(2) IMPRIMAÇÃO LIGANTE

OBS: OBRIGATÓRIA A FRESAGEM E LIMPEZA DA SUPERFÍCIE ANTERIORMENTE À APLICAÇÃO DA IMPRIMAÇÃO LIGANTE

SEÇÃO TRANSVERSAL DA FRESAGEM E RECAPEAMENTO A SEREM EXECUTADOS S/ ESCALA

QUANTITATIVOS				
RUA	**L RUA (m)**	**EXTENSÃO (m)**	**RECAPE (m²)**	**FRESAGEM (m²)**
RUA JOÃO COELHO	L= 6,40 a 12,75	315,22	3.569,96	3.569,96
TOTAL		315,22	3.569,96	3.569,96

OBS: AS EXTENSÕES E ÁREAS DAS VIAS A SEREM RECAPEADAS FORAM OBTIDAS COM AUXÍLIO DO SOFTWARE AUTOCAD

Nota:
Total de Poços de Visita de águas pluviais a serem levantados até o nível do greide recapeado: 5 Unidades.

5 PV'S

LEGENDA
RECAPEAMENTO NOVO
LEVANTAMENTO DE PV.

LEVANTAMENTO DO NÍVEL DA TAMPA DO POÇO DE VISITA EM RELAÇÃO AO PAVIMENTO

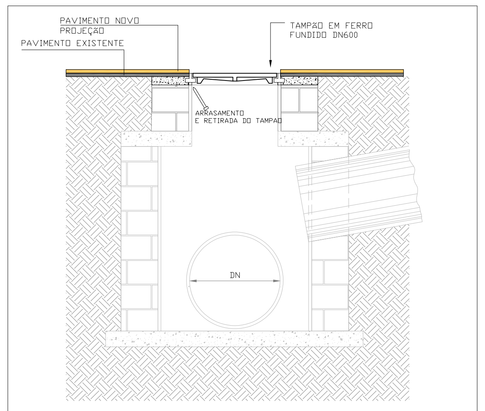

SITUAÇÃO APÓS RECAPEAMENTO - ANTES DO LEVANTAMENTO DO NÍVEL DA TAMPA DO PV

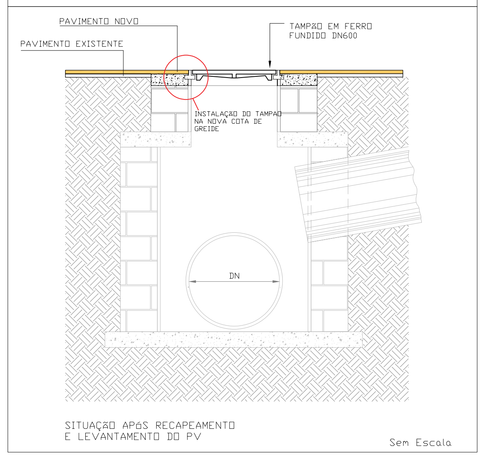

SITUAÇÃO APÓS RECAPEAMENTO E LEVANTAMENTO DO PV

Sem Escala

SEQUENCIA DOS SERVIÇOS
1 - ARRASAR A BASE DE CONCRETO PRESA AO TAMPÃO
2 - REMOVER O TAMPÃO
3 - EXECUTAR NOVA BASE PARA INSTALAÇÃO DO TAMPÃO NO NOVO NIVEL
4 - REUTILIZAR O TAMPÃO, INSTALANDO NO NIVEL DO PAVIMENTO APÓS O RECAPEAMENTO

GLAYTON FLAVIO BERIGO:09975310613
Assinado de forma digital por GLAYTON FLAVIO BERIGO:09975310613
Dados: 2021.07.19 13:15:35 -03'00'

Assinado por: Paulo Vasques
CREA: A2508140
Diretor de Projetos e Orçamentos

APROVADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
SIRCRU - Departamento de Projetos e Aprovação

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA

ADMINISTRAÇÃO
ÂNGELO PERUGINI
2021-2024

COORDENAÇÃO: SÉRGIO MARASCO TORRECILLAS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
COORDENAÇÃO TÉCNICA: PAULO ANTONIO GUERINO VASQUES - DIRETOR DE PROJETOS E ORÇAMENTOS
OBRA/OBJETO: PROJETO DE RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS
LOCAL: JARDIM GIRASSOL - RUA. JOÃO COELHO
TÍTULO: PLANTA GERAL DE RECAPE - QUANTITATIVOS - GEOMETRIA DA VIA
VISTO

AUTOR DO PROJETO			CAU/CREA	ART/RRT	FOLHA
ENG. GLAYTON FLÁVIO BERIGO			5069435090	28027230211004090	02/02
ESCALAS	DESENHOS	REVISÃO	PROCESSO	DATA	
INDICADAS	X	X	X	19 - FEVEREIRO - 2021	