PLANTA GERAL DAS RUAS A SEREM RECAPEADAS
ESC: 1:1.200

SEÇÃO TRANSVERSAL DO PAVIMENTO

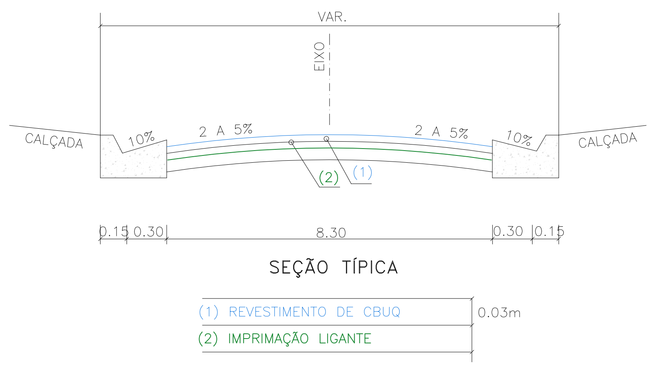

SEÇÃO TÍPICA

(1) REVESTIMENTO DE CBUQ — 0.03m
(2) IMPRIMAÇÃO LIGANTE

OBS: OBRIGATÓRIA A FRESAGEM E LIMPEZA DA SUPERFÍCIE ANTERIORMENTE À APLICAÇÃO DA IMPRIMAÇÃO LIGANTE

SEÇÃO TRANSVERSAL DA FRESAGEM E RECAPEAMENTO A SEREM EXECUTADOS S/ ESCALA

QUANTITATIVOS

RUA	L RUA (m)	EXTENSÃO (m)	RECAPE (m²)	FRESAGEM (m²)
RUA 18 DE JUNHO	8,35	132,01	998,47	998,47
RUA 24 DE MAIO	5,35	272,67	1.528,36	1.528,36
TOTAL		395,68	2.526,83	2.526,83

OBS: AS EXTENSÕES E ÁREAS DAS VIAS A SEREM RECAPEADAS FORAM OBTIDAS COM AUXÍLIO DO SOFTWARE AUTOCAD

Nota:
Total de Poços de Visita de águas pluviais a serem levantados até o nível do greide recapeado: 10 Unidades.

10 PV'S

LEVANTAMENTO DO NÍVEL DA TAMPA DO POÇO DE VISITA EM RELAÇÃO AO PAVIMENTO

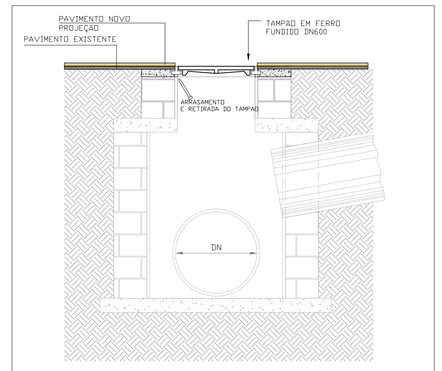

SITUAÇÃO APÓS RECAPEAMENTO - ANTES DO LEVANTAMENTO DO NÍVEL DA TAMPA DO PV

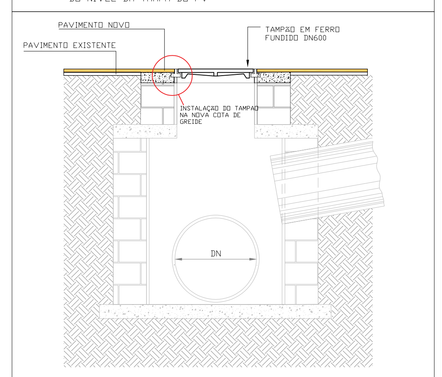

SITUAÇÃO APÓS RECAPEAMENTO E LEVANTAMENTO DO PV

Sem Escala

SEQUÊNCIA DOS SERVIÇOS
1 - ARRASAR A BASE DE CONCRETO PRESA AO TAMPÃO
2 - REMOVER O TAMPÃO
3 - EXECUTAR NOVA BASE PARA INSTALAÇÃO DO TAMPÃO NO NOVO NÍVEL
4 - REUTILIZAR O TAMPÃO, INSTALANDO NO NÍVEL DO PAVIMENTO APÓS O RECAPEAMENTO

LEGENDA
- RECAPEAMENTO NOVO
- LEVANTAMENTO DE PV.

Arq. Paulo Vasques
CAU A208814-0
Responsável Técnico

APROVADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
SMOPU - Departamento de Projetos e Aprovação

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA	ADMINISTRAÇÃO JOSÉ NAZARENO ZEZÉ GOMES 2021-2024	
COORDENAÇÃO: SÉRGIO MARASCO TORRECILLAS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS		
COORDENAÇÃO TÉCNICA: PAULO ANTONIO GUERINO VASQUES - DIRETOR DE PROJETOS E ORÇAMENTOS		VISTO: GLAYTON FLAVIO BERIGO:0997531006 13 — Assinado de forma digital por GLAYTON FLAVIO BERIGO09975310613 Dados: 2021.07.26 08:28:02 -03'00'
OBRA/OBJETO: PROJETO DE RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS		
LOCAL: VILA GUEDES		
TÍTULO: PLANTA GERAL DE RECAPE DE VIAS		
AUTOR DO PROJETO: ENG. GLAYTON FLÁVIO BERIGO	CAU/CREA: 506943D090	ART/CART: 28027230211004684
ESCALAS: INDICADAS	DESENHOS: X / REVISÃO: X / PROCESSO: X	DATA: 16 - Junho - 2021
FOLHA: 02/02		