



PLANTA DE FORRO E LUMINOTECNICO
SALA0 MULTUSO 712 m²
ESCALA 1:100




Obs: Executar as divisórias junto com o forro para conferir o pé direito in loco.

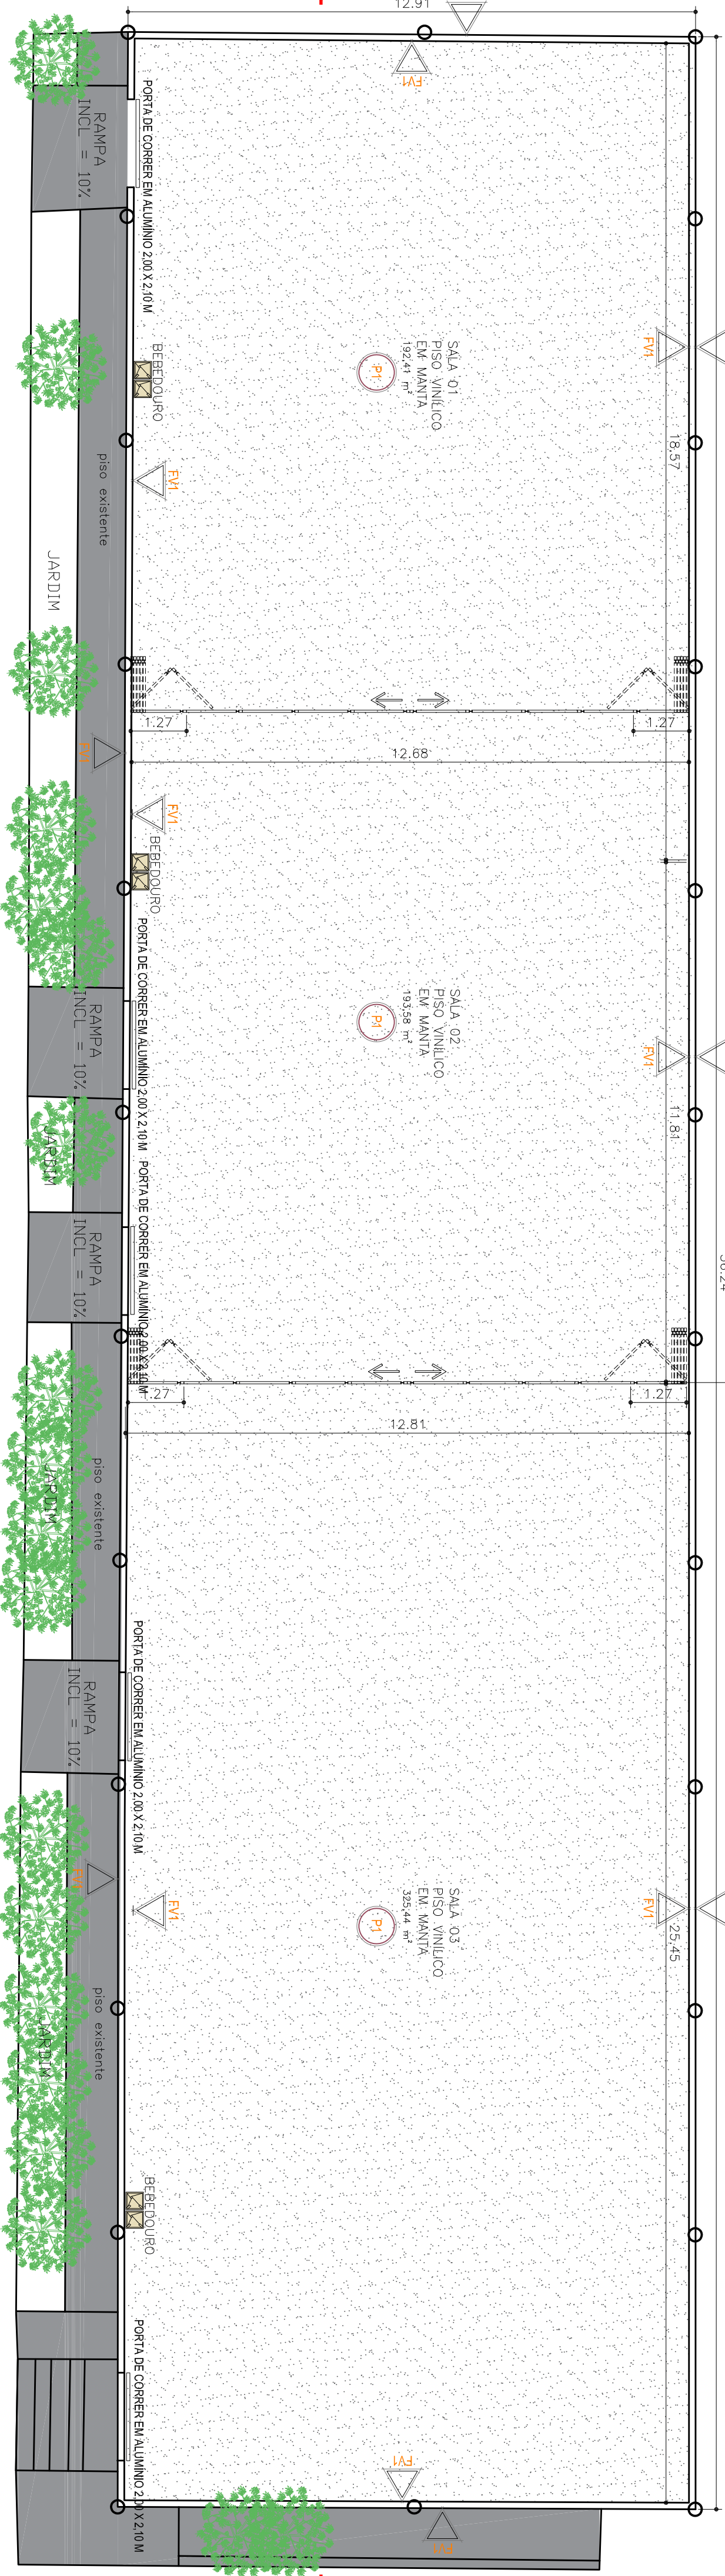

PLANTA
SALA0 MULTUSO
ESCALA 1:100

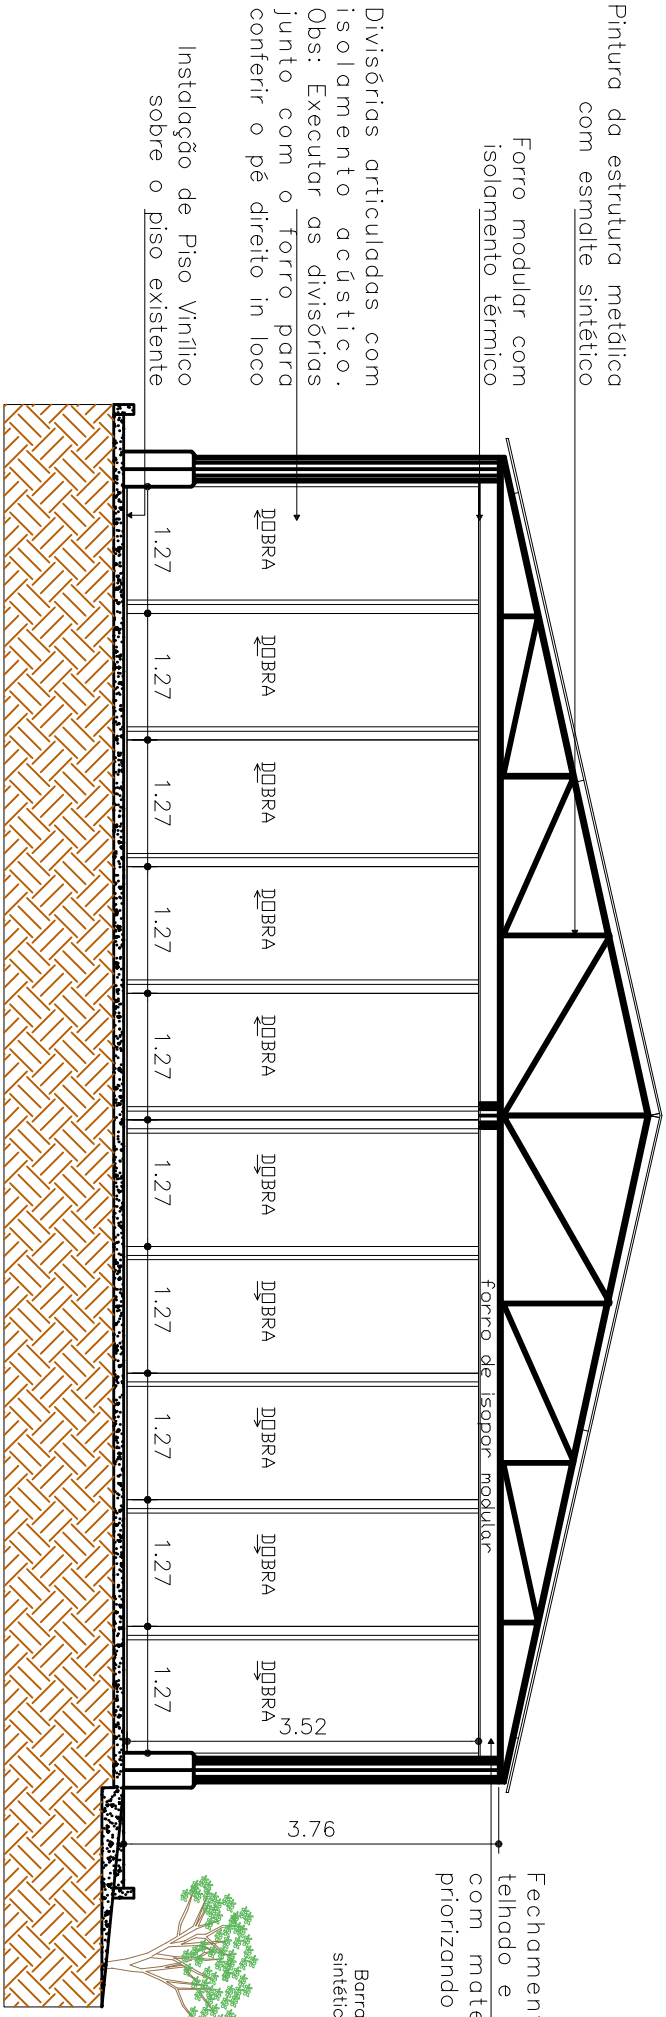

CORTE BB
ESCALA : 1:75

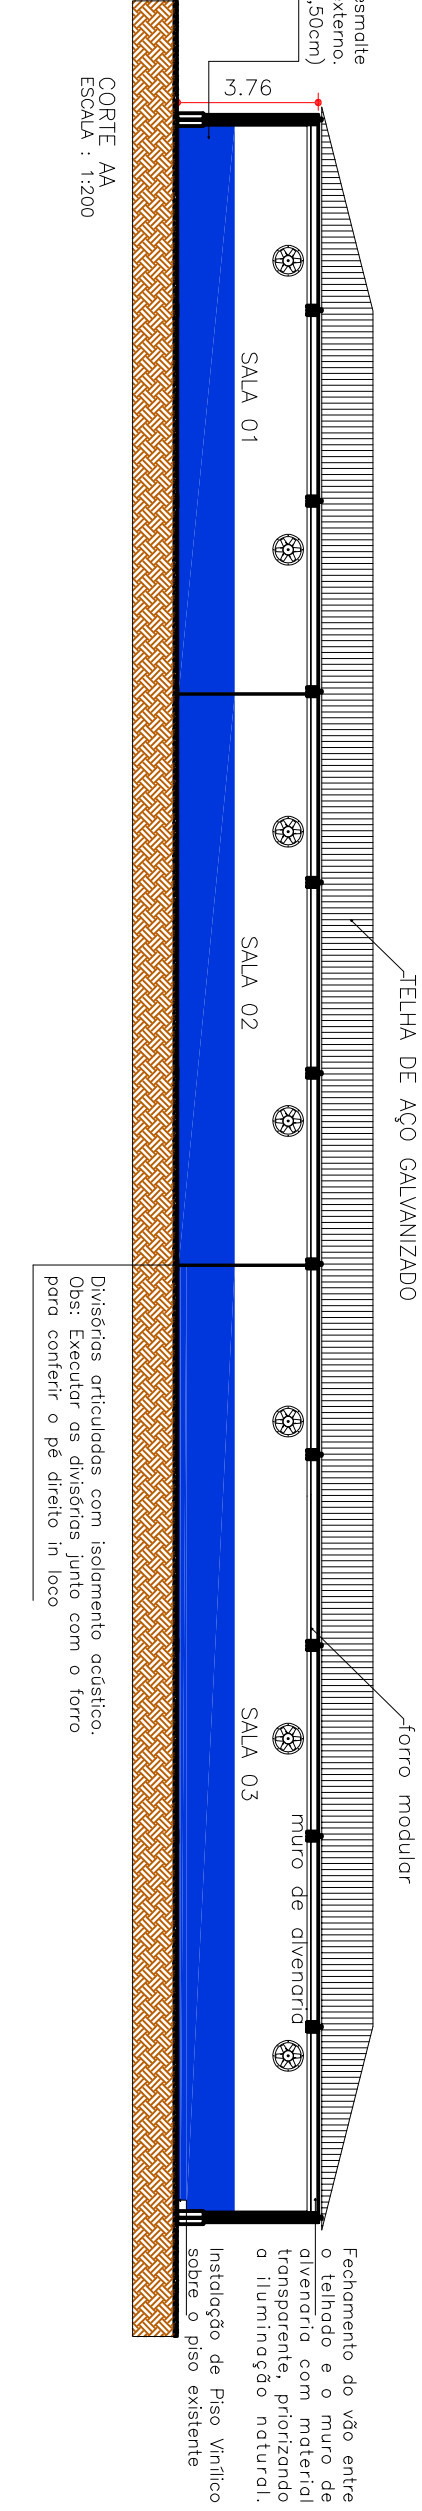


CORTE AA
ESCALA : 1:200

LEGENDA:	
FECHAMENTOS VERTICAIS	
	PAREDE INTERNA E EXTERNA COM MASSA CORRIDA E PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO BRANCO E BARRAMENTO INTERNO E EXTERNO NA ALTURA DE 1,50cm COM TINTA ESMALTE SINTETICO AZUL.
PISOS	
	REGULARIZAÇÃO DO PISO EXISTENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3
	E INSTALAÇÃO DE PISO VINILICO EM MANTA SOBRE O PISO REGULARIZADO.
CALHAS E ESTRUTURA METALICA	
	PINTURA DAS CALHAS COM TINTA BETUMINOSA E TINTA ESMALTE SINTETICO.
	PINTURA DA ESTRUTURA DO TELHADO COM TINTA ESMALTE SINTETICO.

LEGENDA DOS MATERIAIS	
TIPO	QUANTIDADE: 14
Ventilador Industrial	

- PANES TENO-ACUSTICO PARA FORRO MODULAR
- CARACTERISTICAS:
- hipotalergico
 - 100% reciclavel
 - ecologicamente correta
 - resiste a umidade
 - não propaga chama - auto extinguiavel (classificação in-2 / corpo de bombeiro 50)

LEGENDA DOS MATERIAIS DE LUMINOTECNICO	
TIPO	QUANTIDADE: 17
Luminária de embutir c/ diâmetro em alumínio e vidro 60 x 2 - Limposaco de vidro 60 x 2	

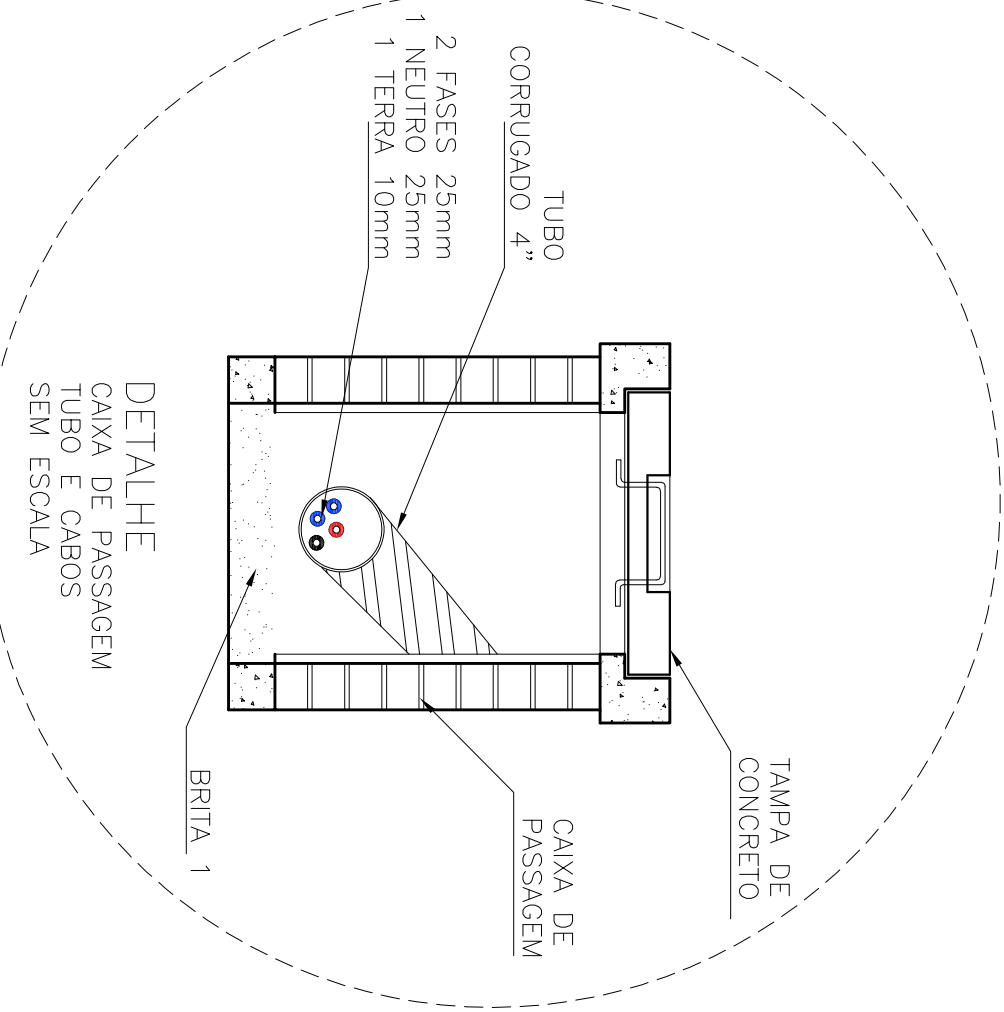

PROJETO COMPLETO

06/13

OBRA: CENTRO POLIESPORTIVO NELSON CANCIAN


ASSUNTO: REFORMA DO SALÃO MULTUSO

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA

LOCAL: R. João Barreto da Silva, 505 - Vila Real Santista

Hortolândia - SP, Cep: 13183-589

ESCALAS INDICADAS

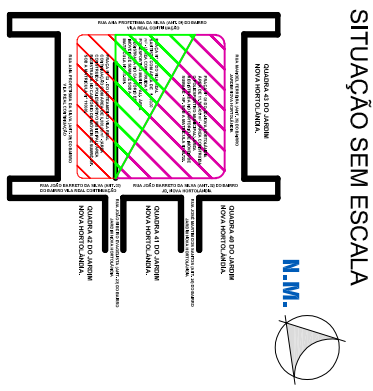

QUADRO DE AREAS

TIPO	ÁREA (m²)	%
ÁREA CONSTRUIDA	5.041,18	100
ÁREA LÍQUIDA	0,00	0,00
ÁREA VAGA	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA

Projeto de Engenharia e Arquitetura

Eng. Paulo Gomes Duarte

CREA 000000000

PAULO GOMES DUQUE

CPF: 25.060.927/0001-52

IN. ART.: 280272002/1318973



ARO SOLUÇÕES EM SERVIÇOS EIRELI (ARO SOLUTION)

Rua Barão de Itapetininga, 273 - 9º andar - Sala 04-Box 943

República - São Paulo/SP

E-mail: cda@arosolucoes.com.br