



MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

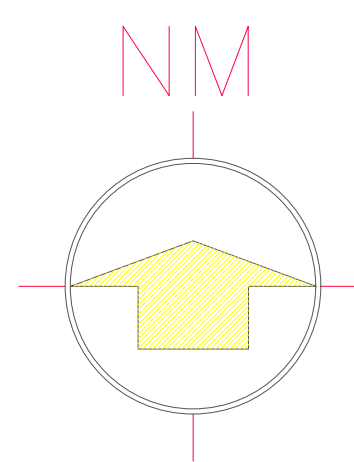


REFORMA CAMPO TICO BRED
POLIESPORTIVO NELSON CANCIAN

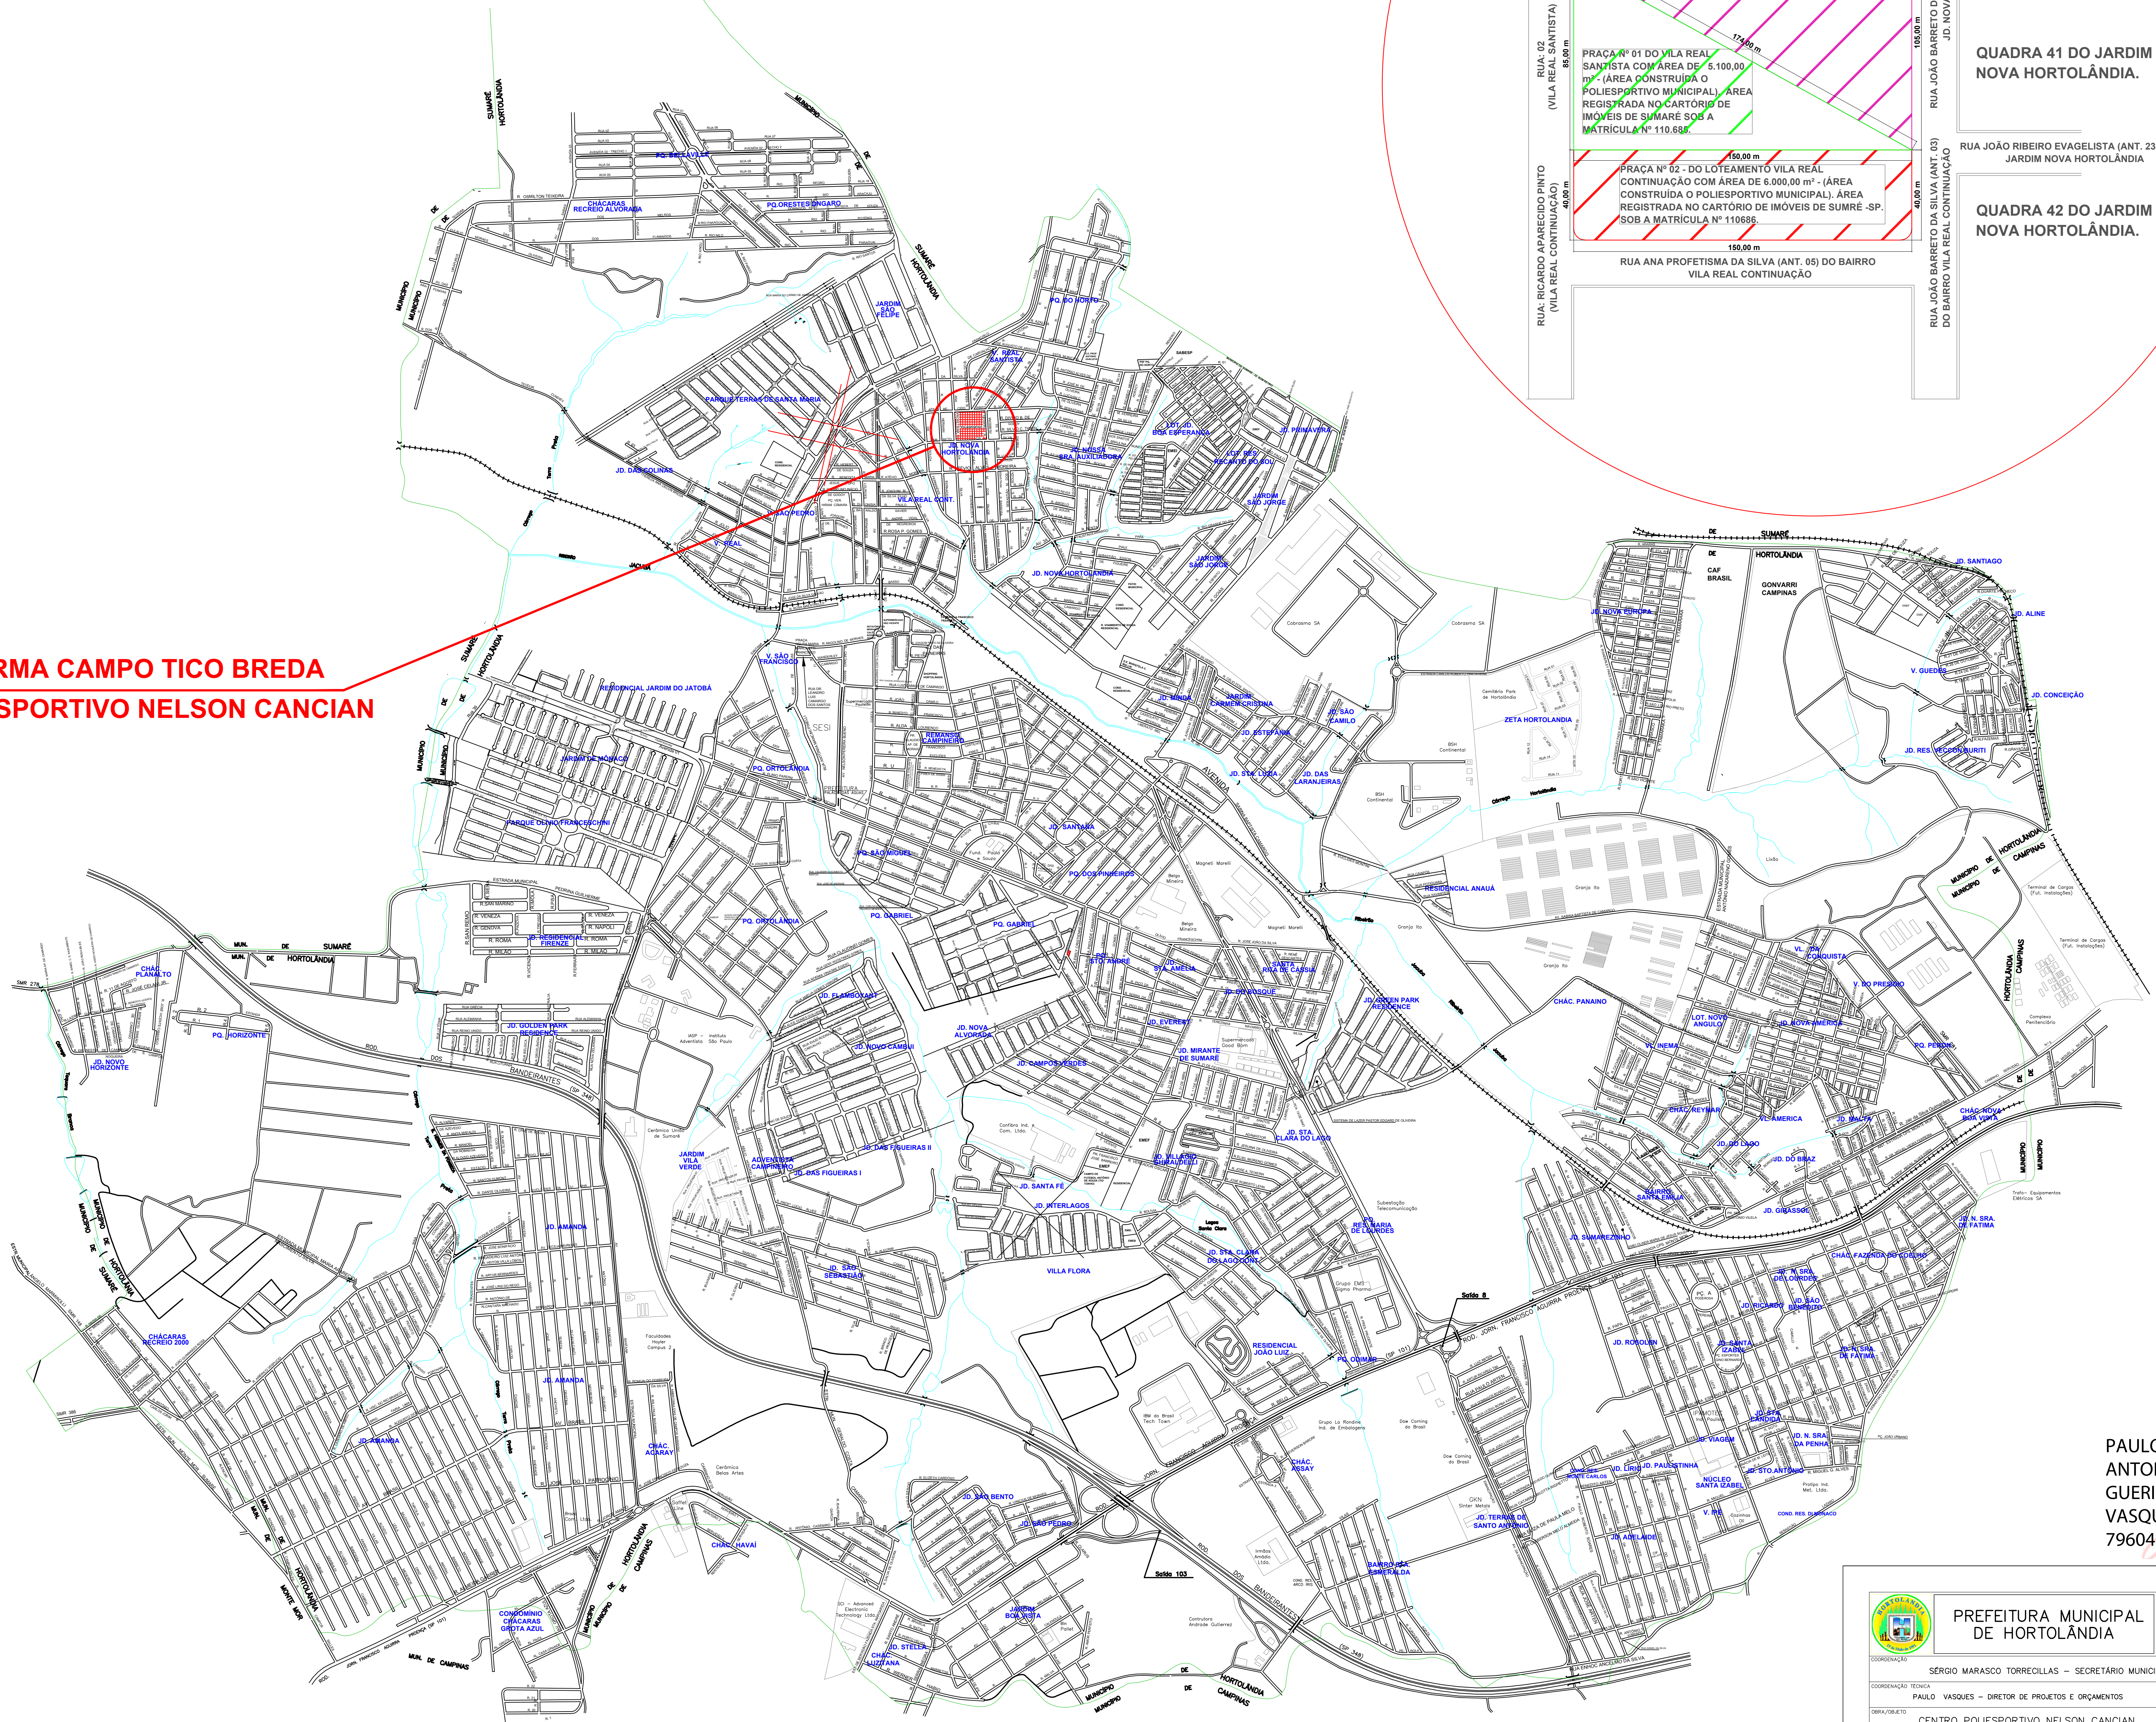

"CROQUI "DAS ÁREAS COM AS
RESPECTIVAS MATRICULAS DO
(POLIESPORTIVO). - JD.NOVA HORTOLÂNDIA.

QUADRA 43 DO JARDIM
NOVA HORTOLÂNDIA.

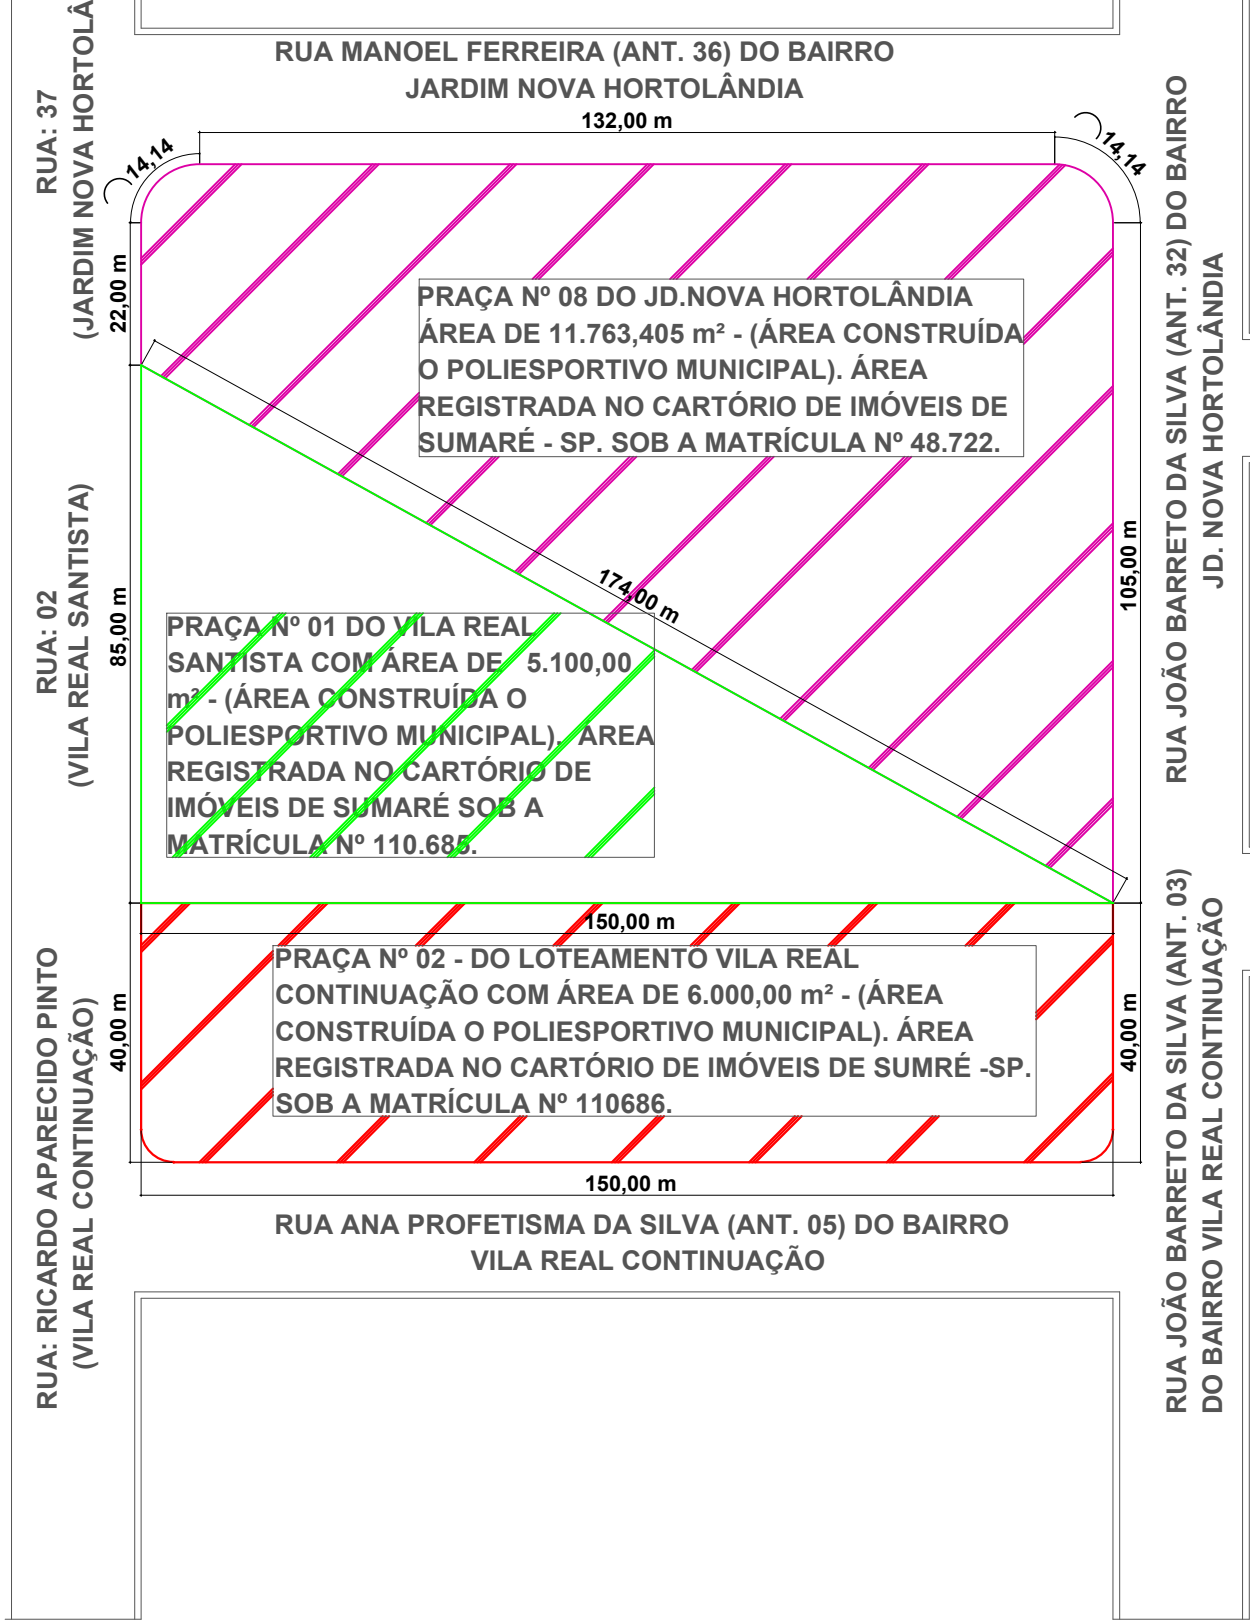

QUADRA 40 DO JARDIM
NOVA HORTOLÂNDIA.

QUADRA 41 DO JARDIM
NOVA HORTOLÂNDIA.

QUADRA 42 DO JARDIM
NOVA HORTOLÂNDIA.

PAULO
ANTONIO
GUERINO
VASQUES:7
7960416672

Assinado de
forma digital por
PAULO ANTONIO
GUERINO
VASQUES:779604
16672
Dados: 2023.03.09
11:40:07 -03'00'

 PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA		ADMINISTRAÇÃO JOSE NAZARENO ZEZE GOMES 2021-2024	
COORDENADOR: SÉRGIO MARASCO TORREDELLAS – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS			
COORDENADOR: PAULO VASQUES – DIRETOR DE PROJETOS E ORÇAMENTOS		ASSINADO DE FORMA DIGITAL POR GLAYTON FLAVIO BERIGO:0 99753106 13	
LOCAL: CENTRO POLIESPORTIVO NELSON CANCIAN		LOCAL: R. João Barreto da Silva, 505-Vila Real Santista	
TÍTULO: LOCALIZAÇÃO – REFORMA CAMPO TICO BRED		TÍTULO: LOCALIZAÇÃO – REFORMA CAMPO TICO BRED	
AUTOR DO PROJETO: GLAYTON FLAVIO BERIGO		DATA: 28/02/2023	
EVALUADOR: GLAYTON FLAVIO BERIGO		DATA: 28/02/2023	
INDICADOR: 1		DATA: 28/02/2023	



ALAMBRADO EM TUBO PERFILADO,
TELA GALVANIZADA, H=3.00M




NOTAS:

- 1 - ACABAMENTO (PINTURA): ESMALTE SINTETICO SOBRE FUNDO PRIMER A BASE DE CROMATO DE ZINCO.
- 2 - LOCAR ESCORAS A CADA 10m E NAS MUDANCAS DE DIRECAO.
- 3 - PREVER LASTRO DE BRITA em 5cm.



PAULO
ANTONIO
GUERINO
VASQUES:7
7960416672

	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA		ADMINISTRAÇÃO JOSÉ NAZARENO ZEZÉ GOMES 2021-2024	
	COORDENADOR SÉRGIO MARACOS TORRICELLI – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS		VISTO Assinado de forma digital por CLAYTON FLAVIO BERIGO-OR Nº 11667023311166 Data: 2023.03.09 15:23:02 -0300	
COORDENADOR TÍTULO PAULO VASQUES – DIRETOR DE PROJETOS E ORÇAMENTOS	COORDENADOR TÍTULO CAMPUS POLIESPORTIVO NELSON CANDIAN CAMPO DE FÚTEBOL "TICO BREDA"	LOCAL R. João Barreto da Silva, 505-Vila Real Santana	VALOR 3	DATA 04/06/2023
ALÍQUOTA ALAMBRADOS – DETALHAMENTO		CATEGORIA 50694355090	ANO/VALOR 2023/20221255024	
TIPO DO PROBLEMA FLAVIO FLAVIO BERIGO	DATA 05/06/2023	VALOR 3	DATA 04/06/2023	
LOCAL BOUCARAS	DESENVOLVIMENTO BOUCARAS	VALOR 3	DATA 04/06/2023	

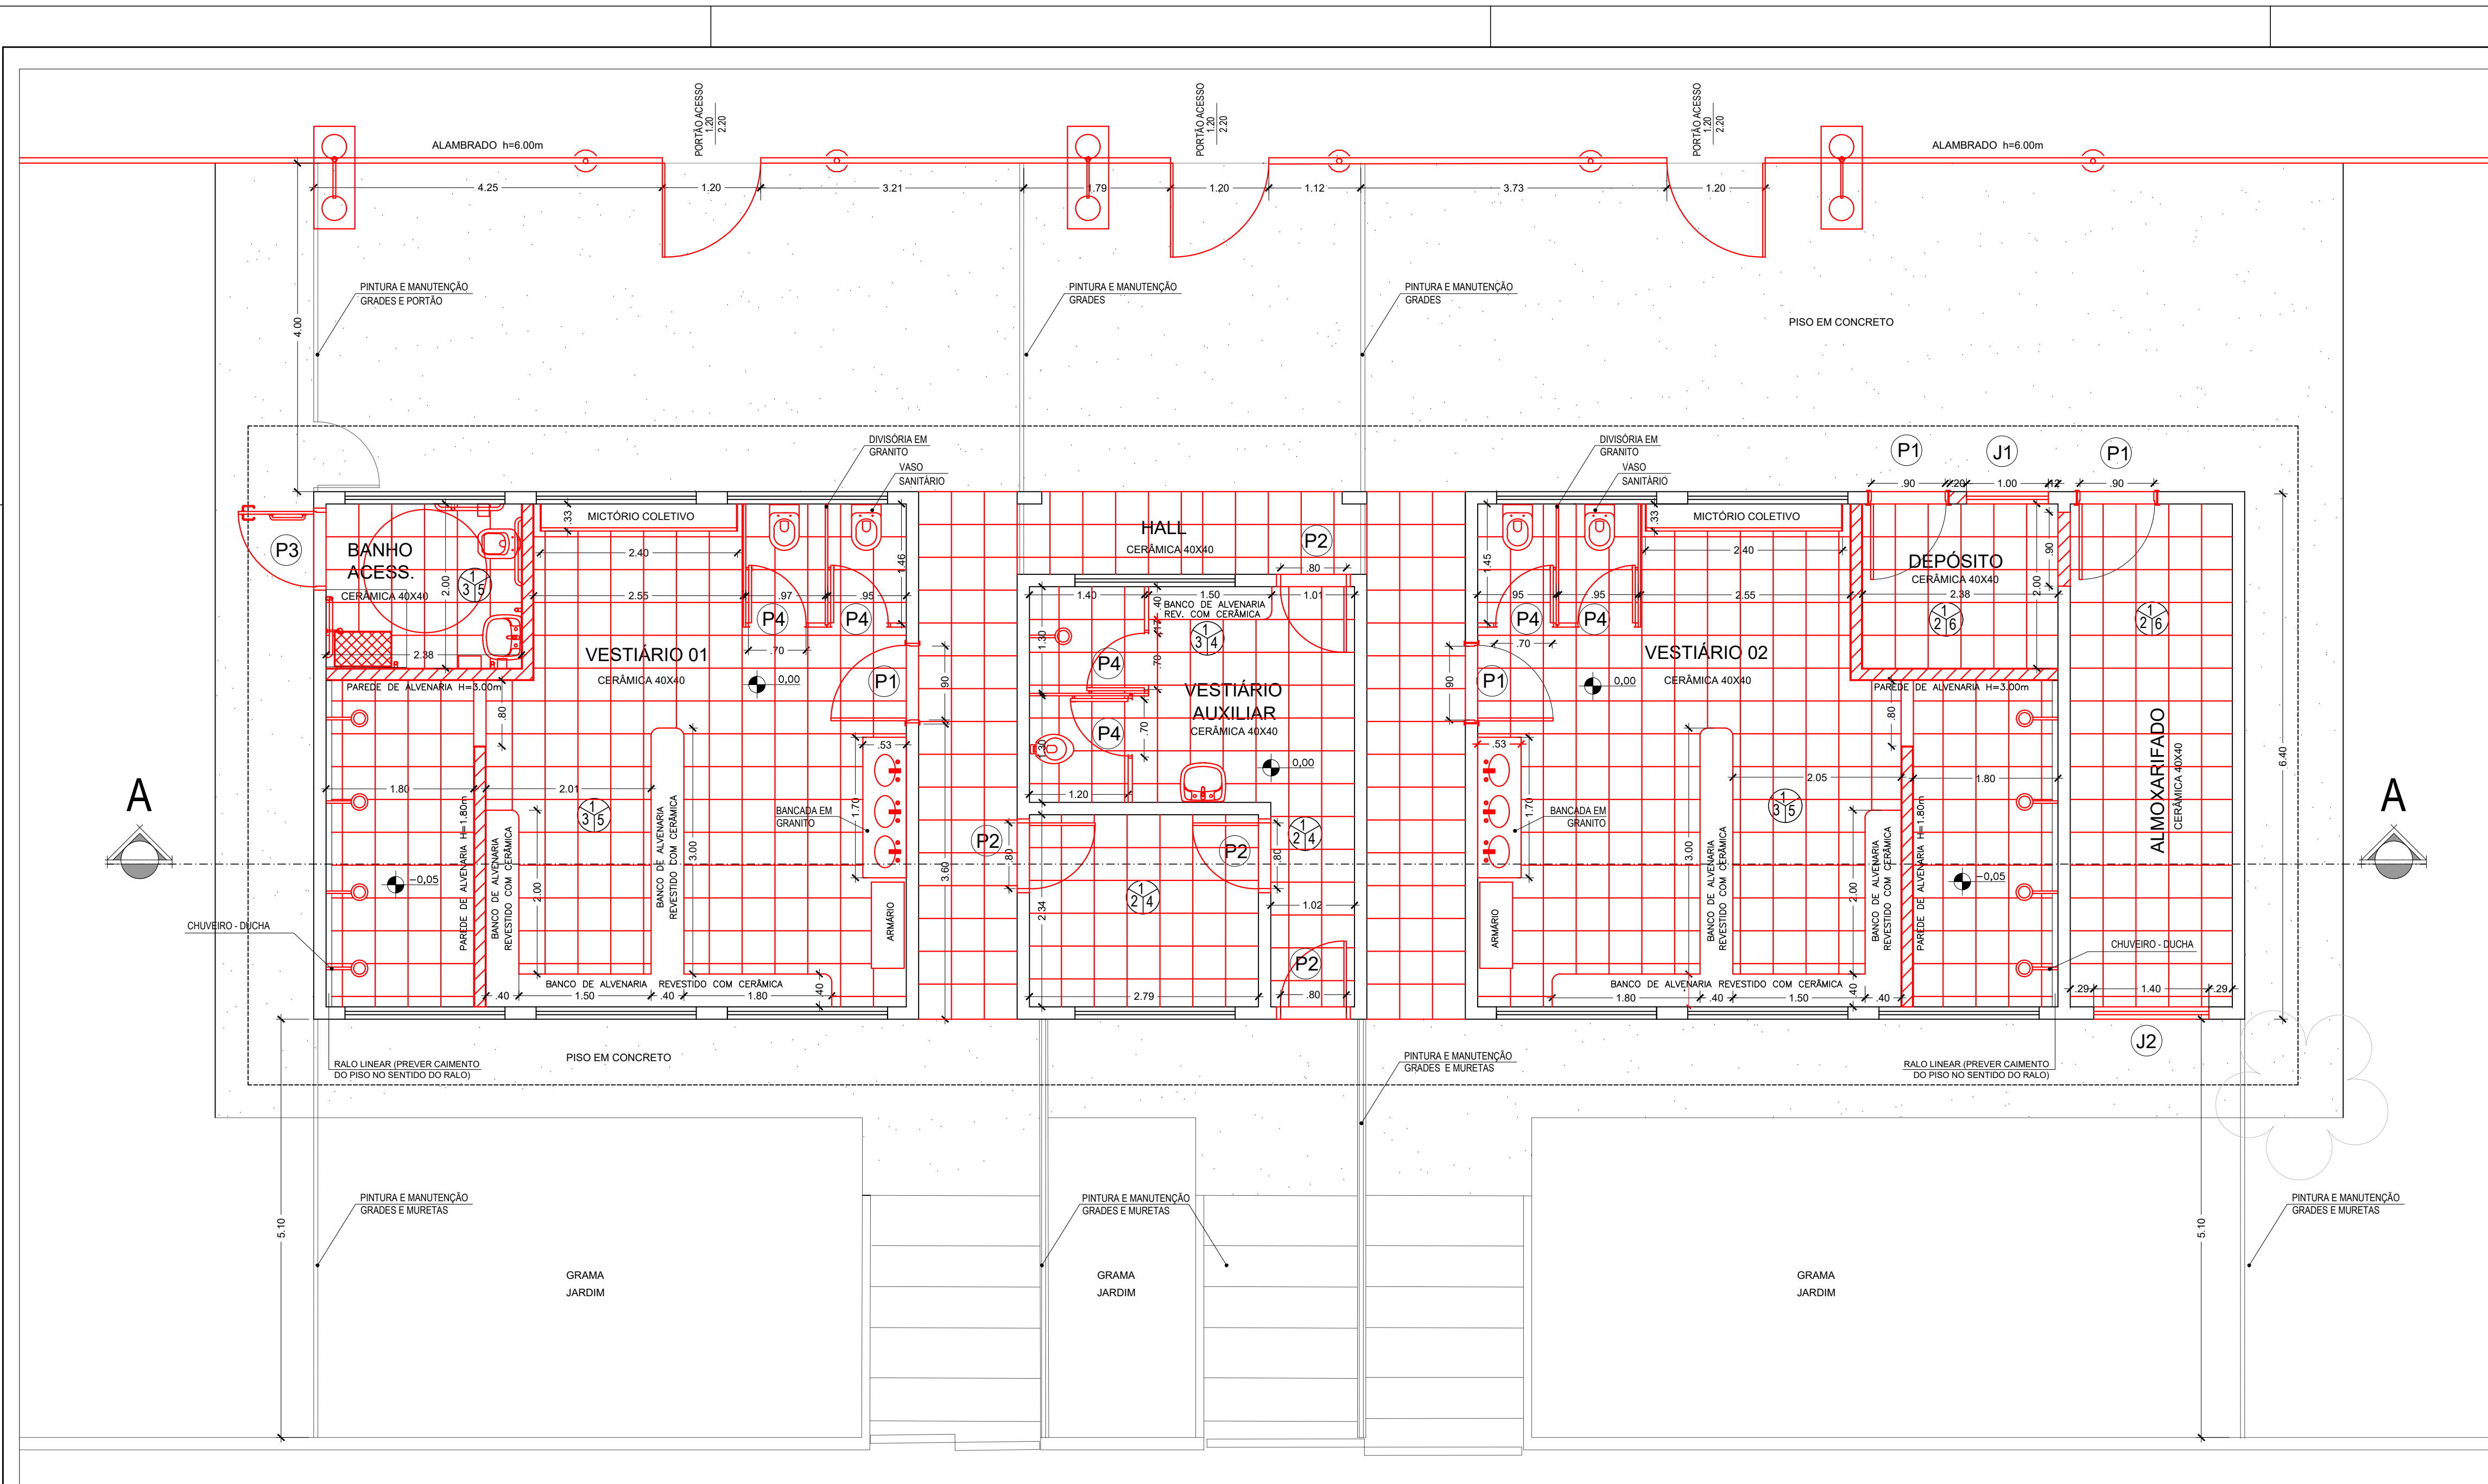

PLANTA BAIXA - VESTIÁRIOS
ESCALA 1:50

LEGENDA - A CONSTRUIR					
■	Existente	■	A Construir	■	Alvenaria



ESQUADRIAS:					
PORTAS					
Local	L	H	P	Quant.	Material
P1 Vest. 1/Vest. 2/Dep.	0.90	2.10	04	Alumínio (01 folha) Com Veneziana	
P2 Vest. Auxiliar	0.80	2.10	04	Alumínio (01 folha) Com Veneziana	
P3 Banho Acessível	0.90	2.10	01	Alumínio (01 folha) Com Veneziana	
P4 Divisórias	0.70	1.80	06	Sarrafado maciço para box com pintura em esmalte sintético	

JANELAS					
Local	L	H	P	Quant.	Material
J1 Depósito	1.00	1.00	1.80	01	Alumínio natural anodizado (Maximar)
J2 Almoxarifado	1.40	1.00	1.80	01	Alumínio natural anodizado (Maximar)

- Observações:
- Os banhos serão em alvenaria revestidos com Cerâmica
 - Todas as divisórias dos vasos sanitários e chuveiros serão em granito espessura de 3cm
- 1: Revestimento Cerâmico PISO 40x40 PEI V antiderrapante
2: Pintura em Látex Acrílico Branco
3: Revestimento Cerâmico 20x20 Esmaltado H=2,00m
4: Laje Pintura PVA Látex
5: Forro Mineral
6: Telhado Aparente

Observações:



- Os banhos serão em alvenaria revestidos com Cerâmica
- Todas as divisórias dos vasos sanitários e chuveiros serão em granito espessura de 3cm

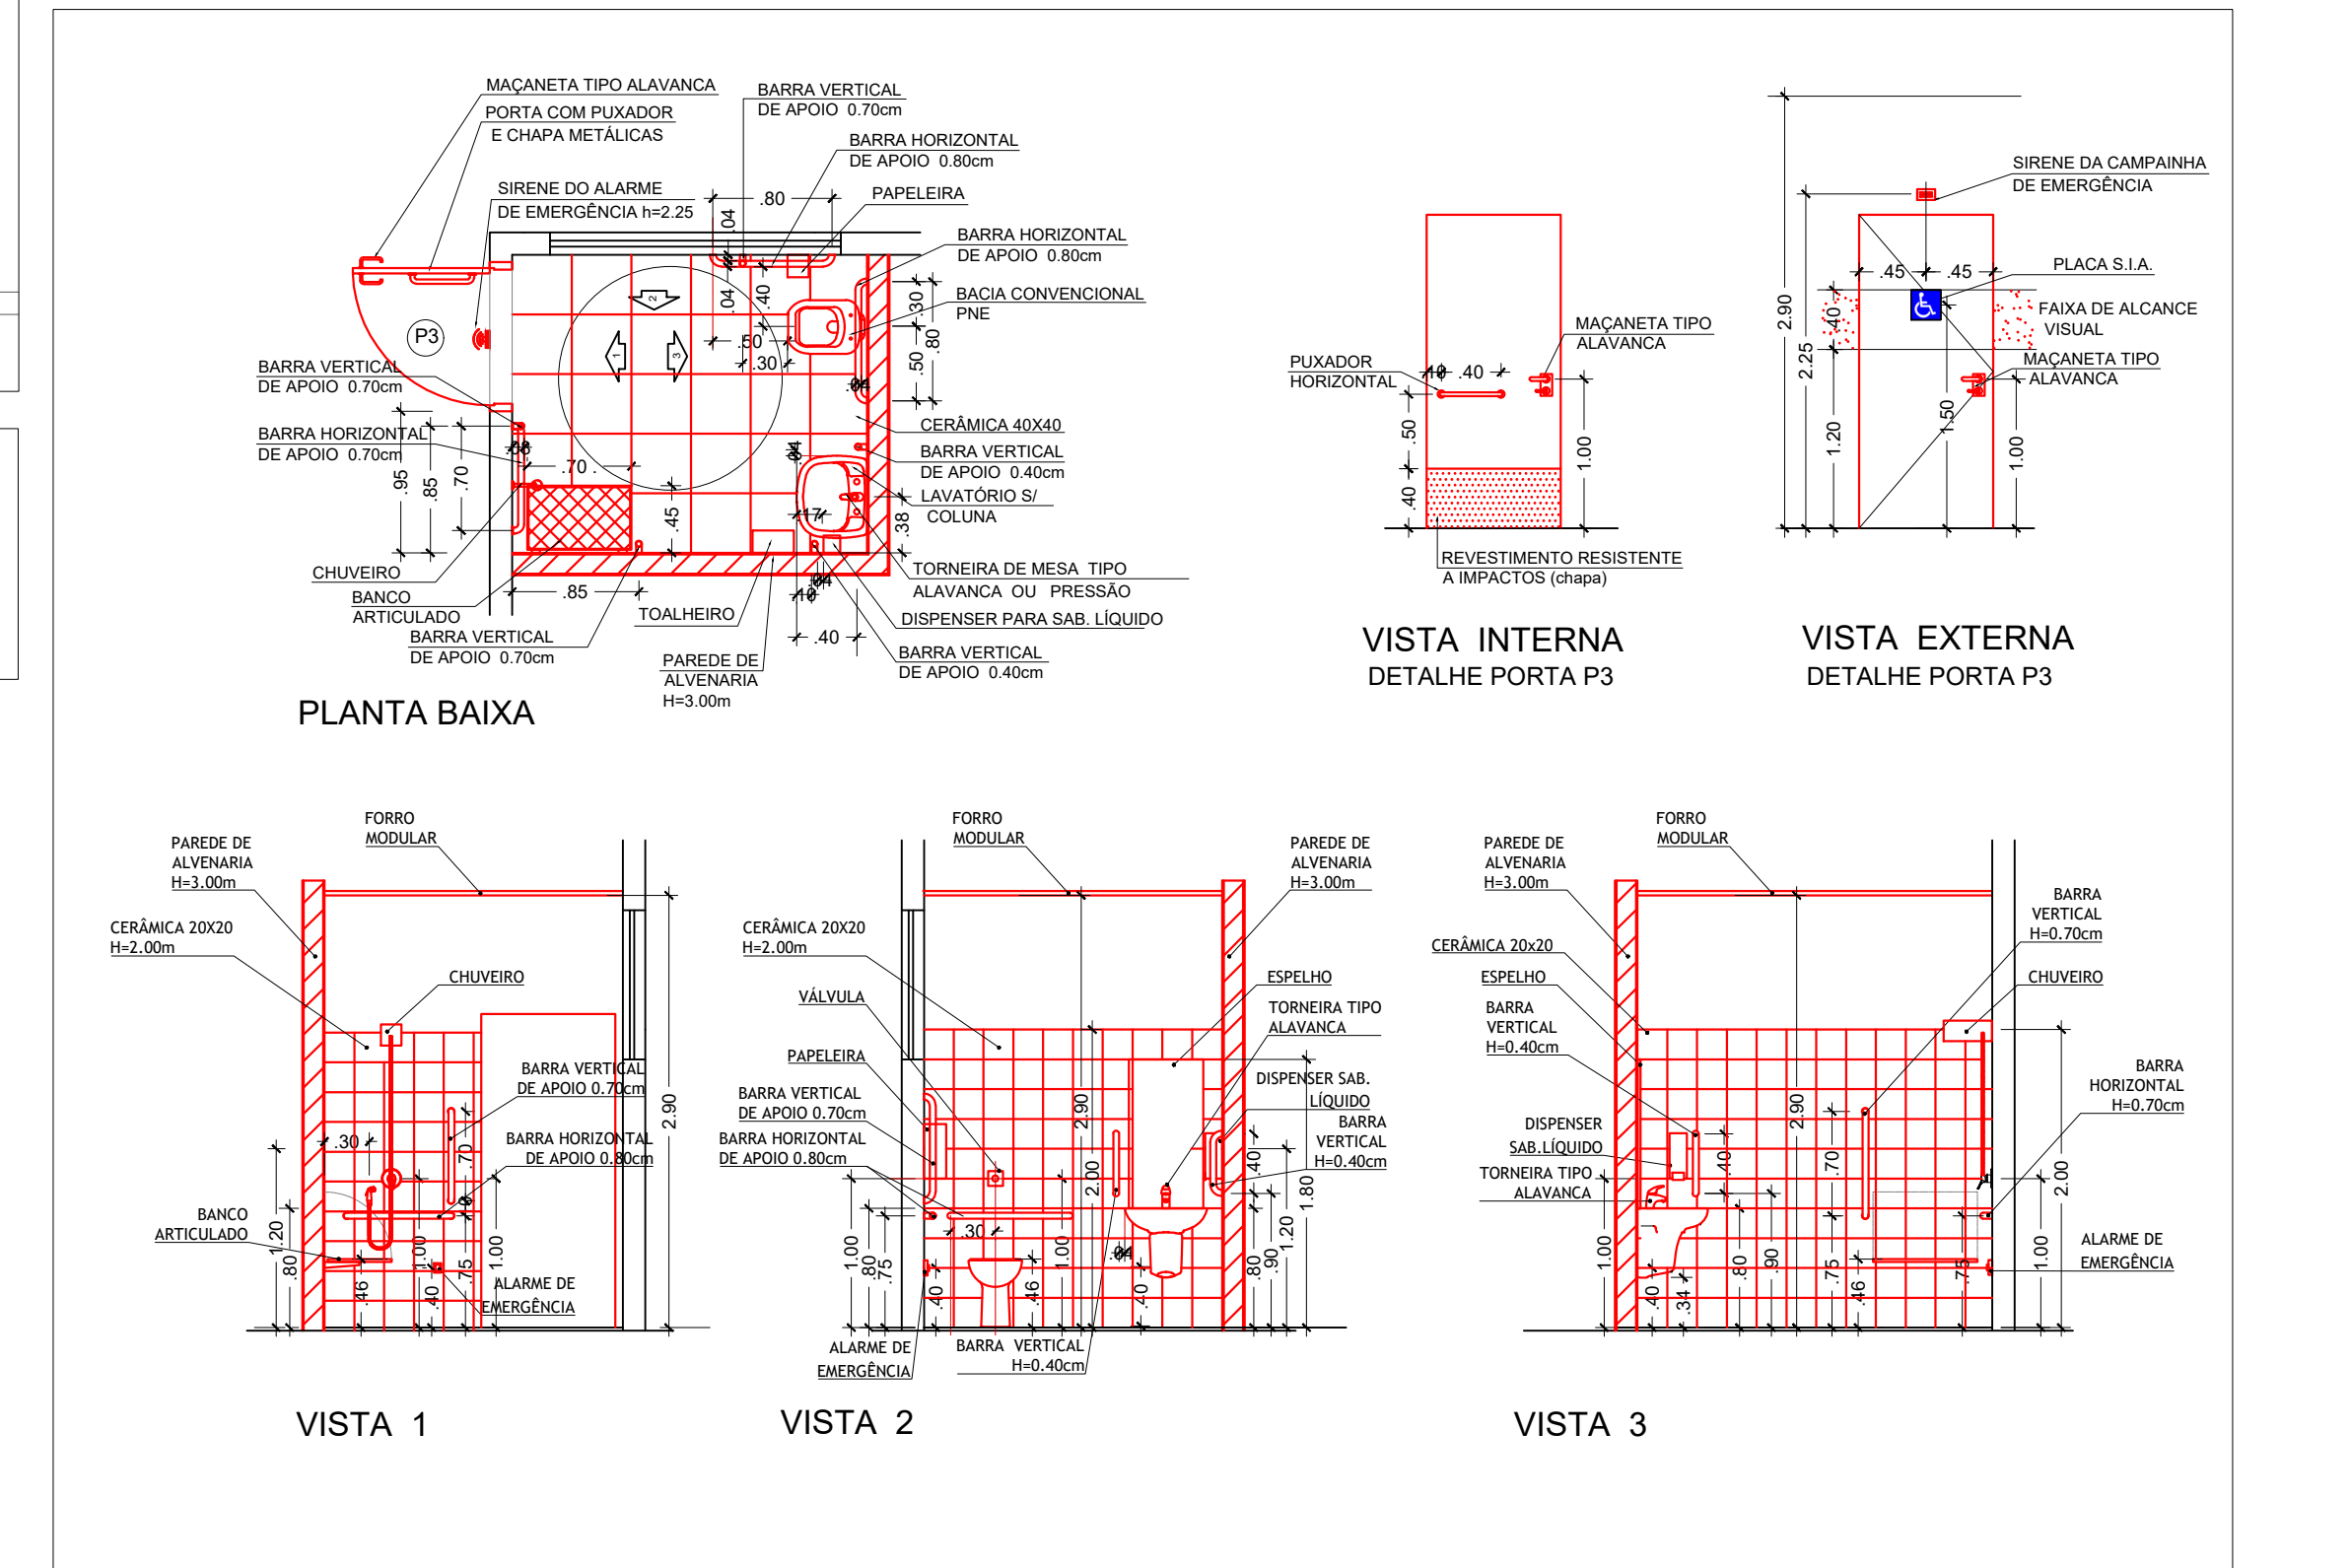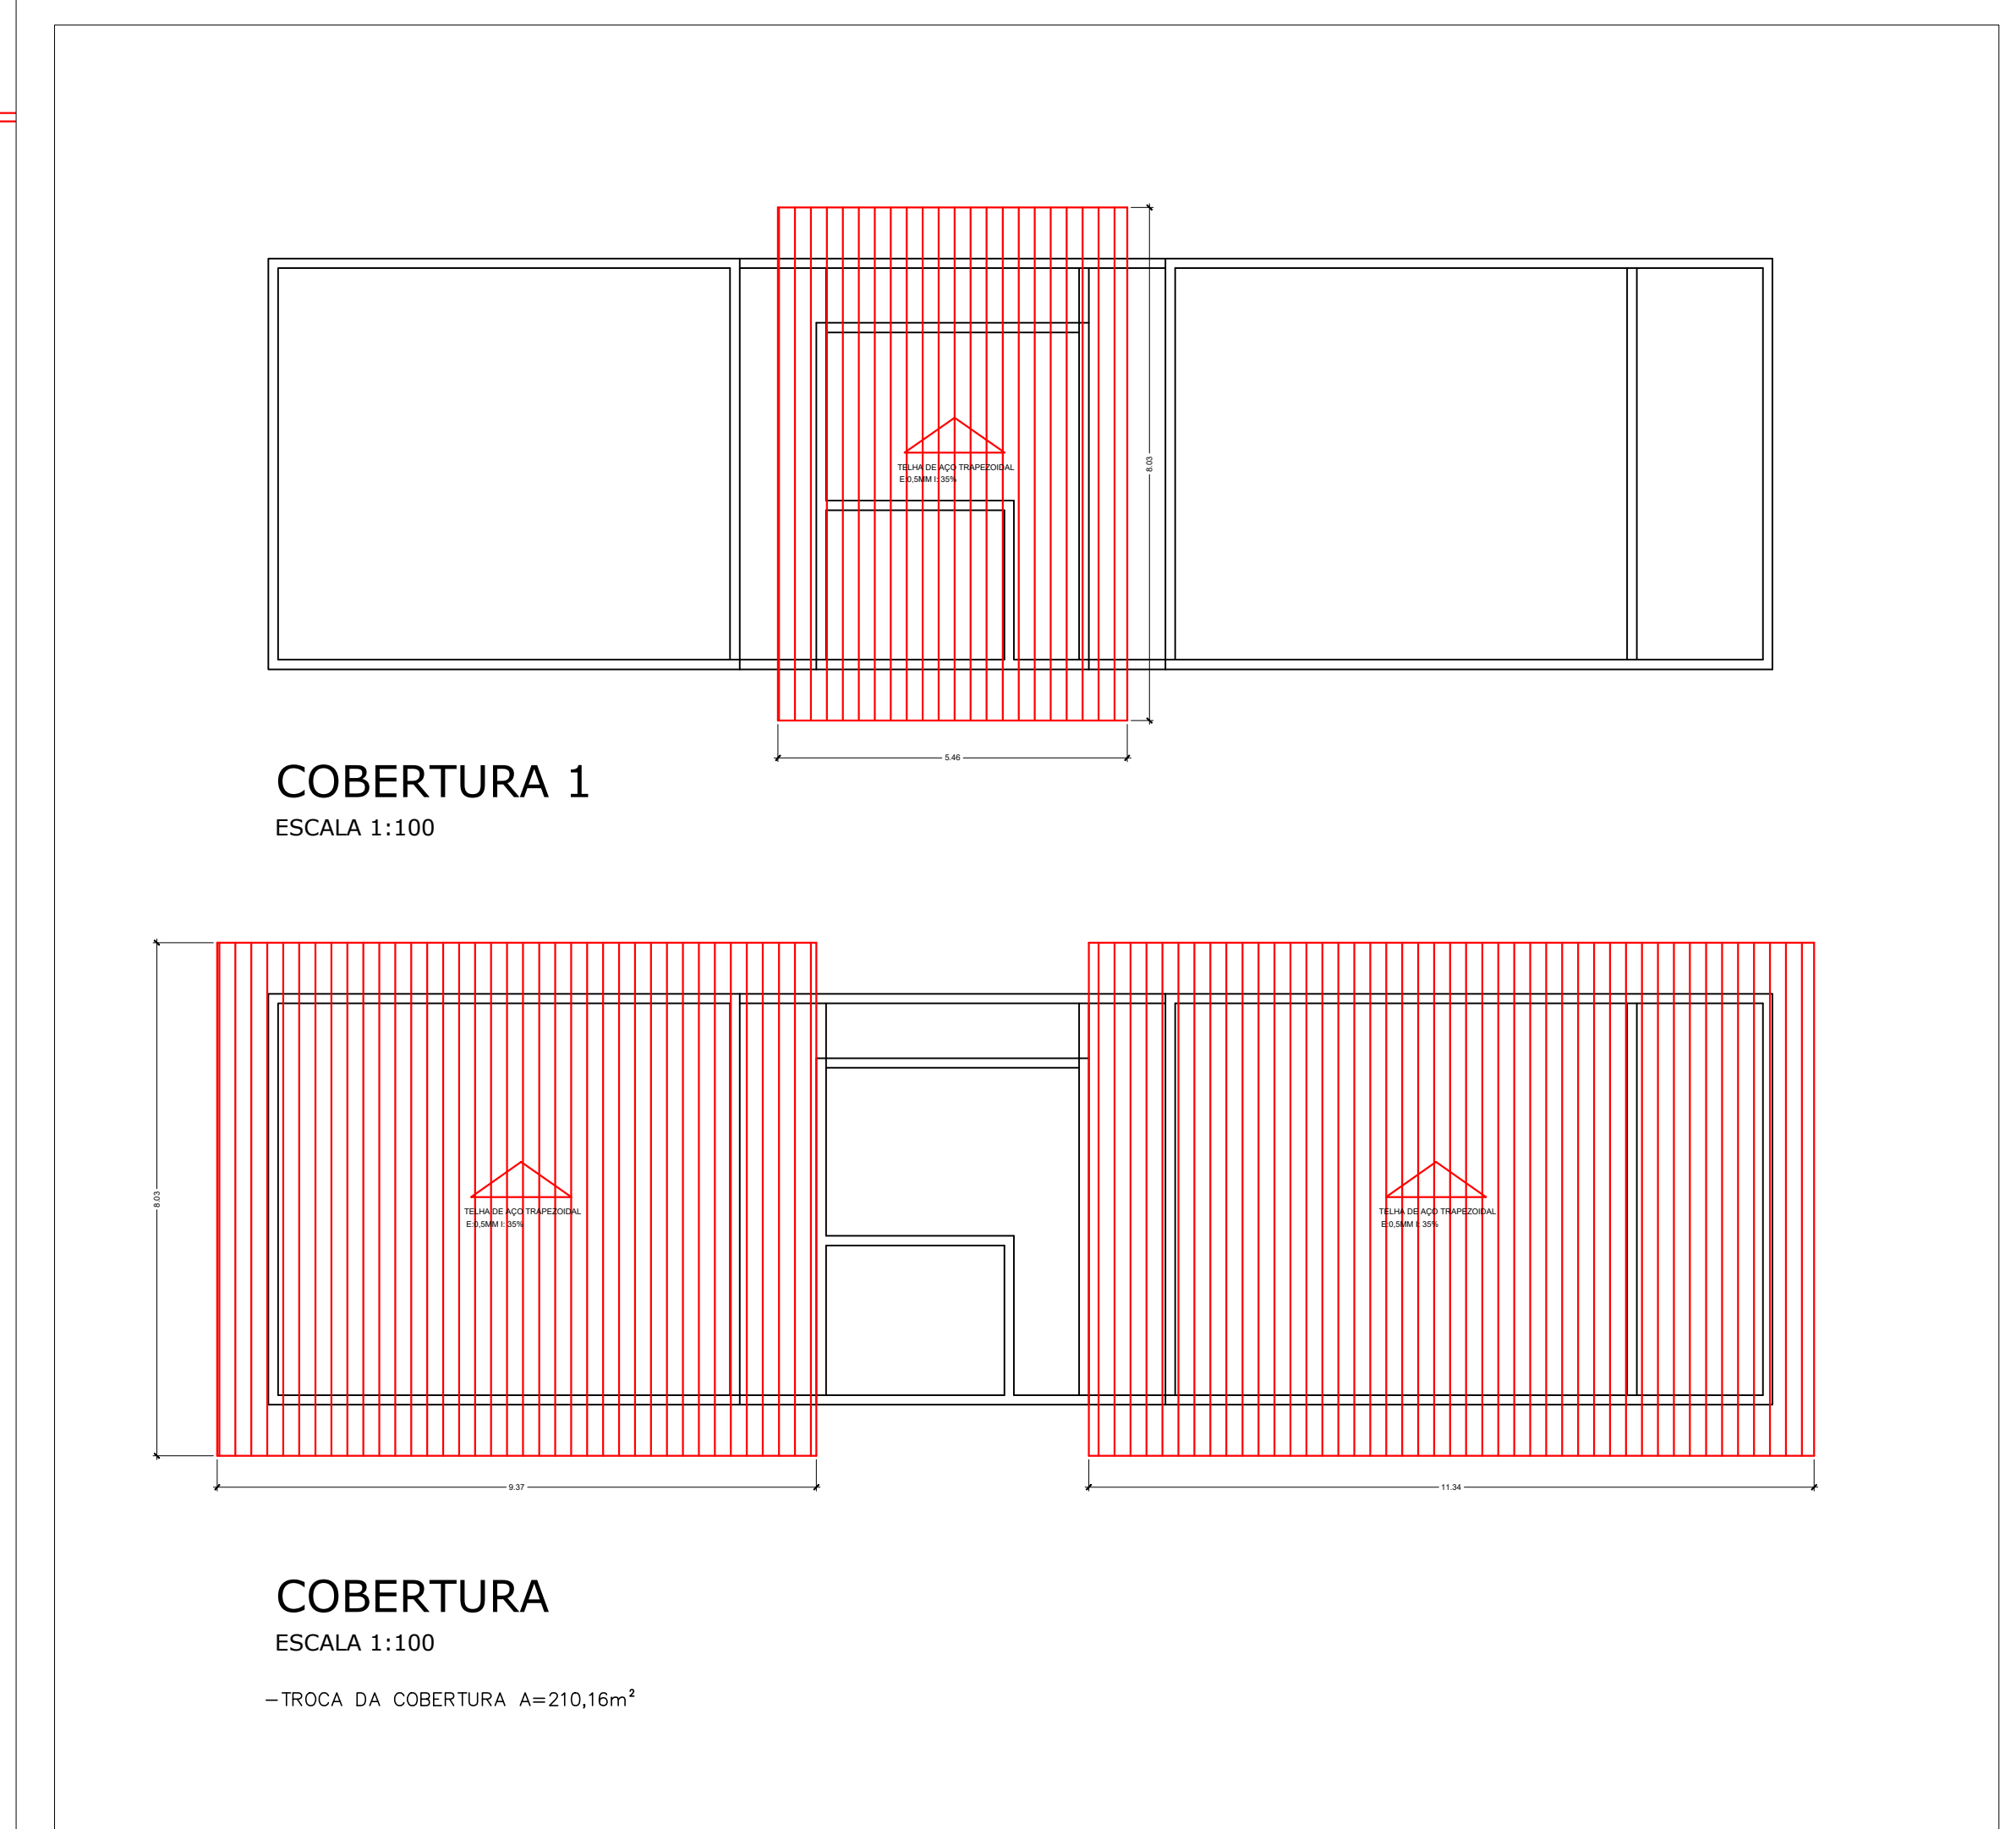

LEGENDA - A CONSTRUIR	
■	Existente
■	A Construir
■	Alvenaria

PORTA P3	
Porta de Abir 0.90 Alumínio - Ver Detalhe	
Puxador Horizontal 0.40	
Macaneta e Trinco de Alavanca	
OBS - ALARME DE EMERGÊNCIA:	
DEVERÁ SER INSTALADO UM ALARME DE EMERGÊNCIA COM 2 BOTÕES, SENDO UMA BOTÃO A 0.40m DO PISO (Interno/VASO), OUTRA NO CHUVEIRO E A SIRENE CAMPAINHA A 2.25 DO PISO (externo em cima da porta) CONFORME PROJETO.	
NOTA - PREVER RALO PARA LIMPEZA.	

ACESSÓRIOS	
02 Barras de Apoio em Aço Inox Polido 0.40 (Lateral Lavatórios)	
01 Barra de Apoio em Aço Inox Polido 0.70 (Vaso Sanitário)	
02 Barras de Apoio em Aço Inox Polido 0.80 (Vaso Sanitário)	
01 Torneira de Mesa Tipo Alavanca ou Similar (Bico Baixo)	
01 Dispenser para Sabonete Líquido	
01 Papeleira Mônica	
01 Lavatório Pequeno Suspenso	
01 Bacia PCD Convencional	
01 Chuveiro com Ducha	
03 Barras de Apoio em Aço Inox Polido 0.70 (Chuveiro)	
01 Banco Articulado (0.70x0.45)	

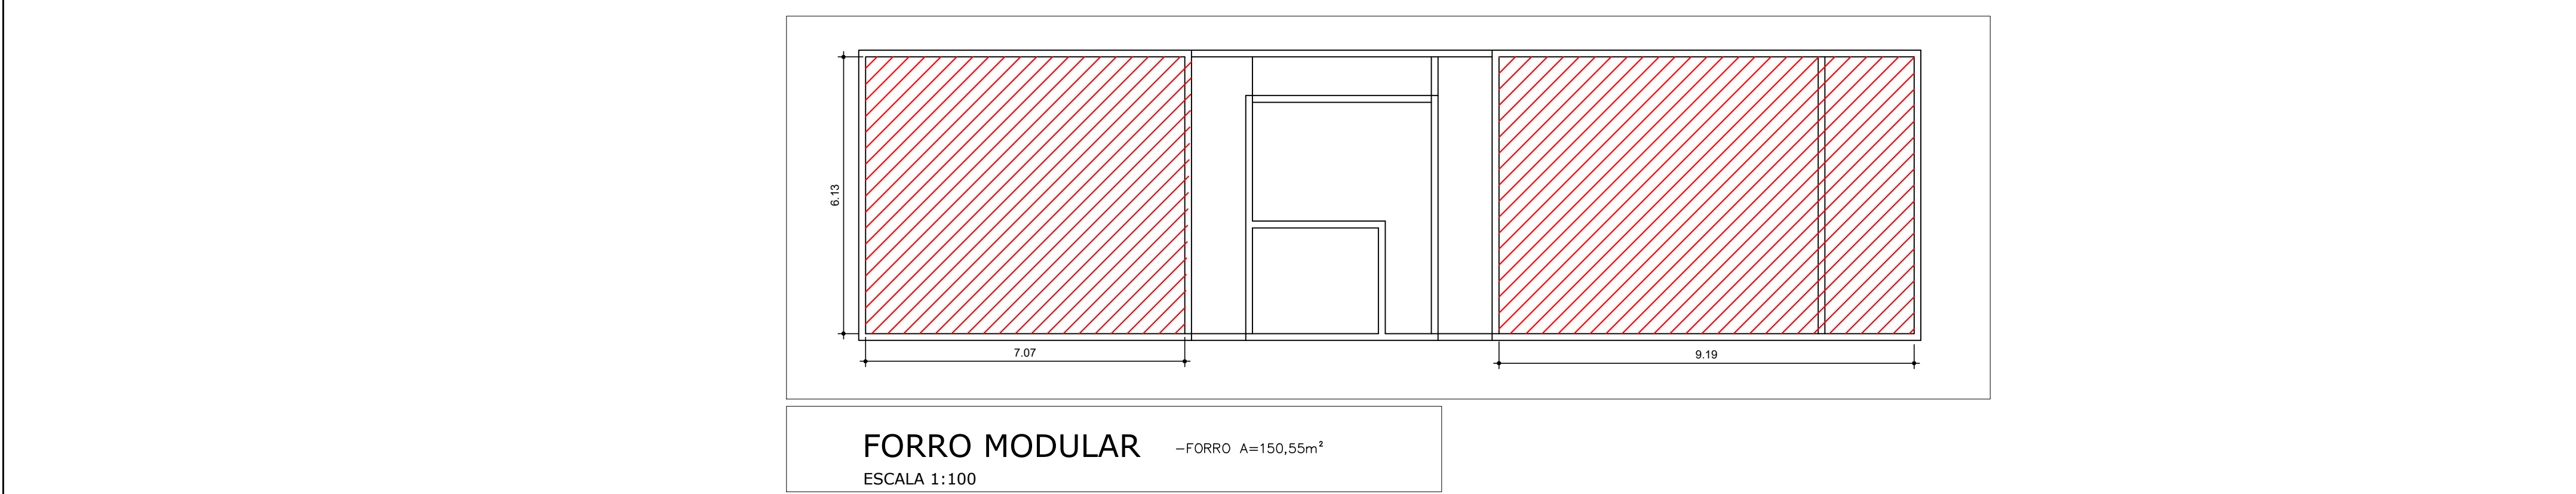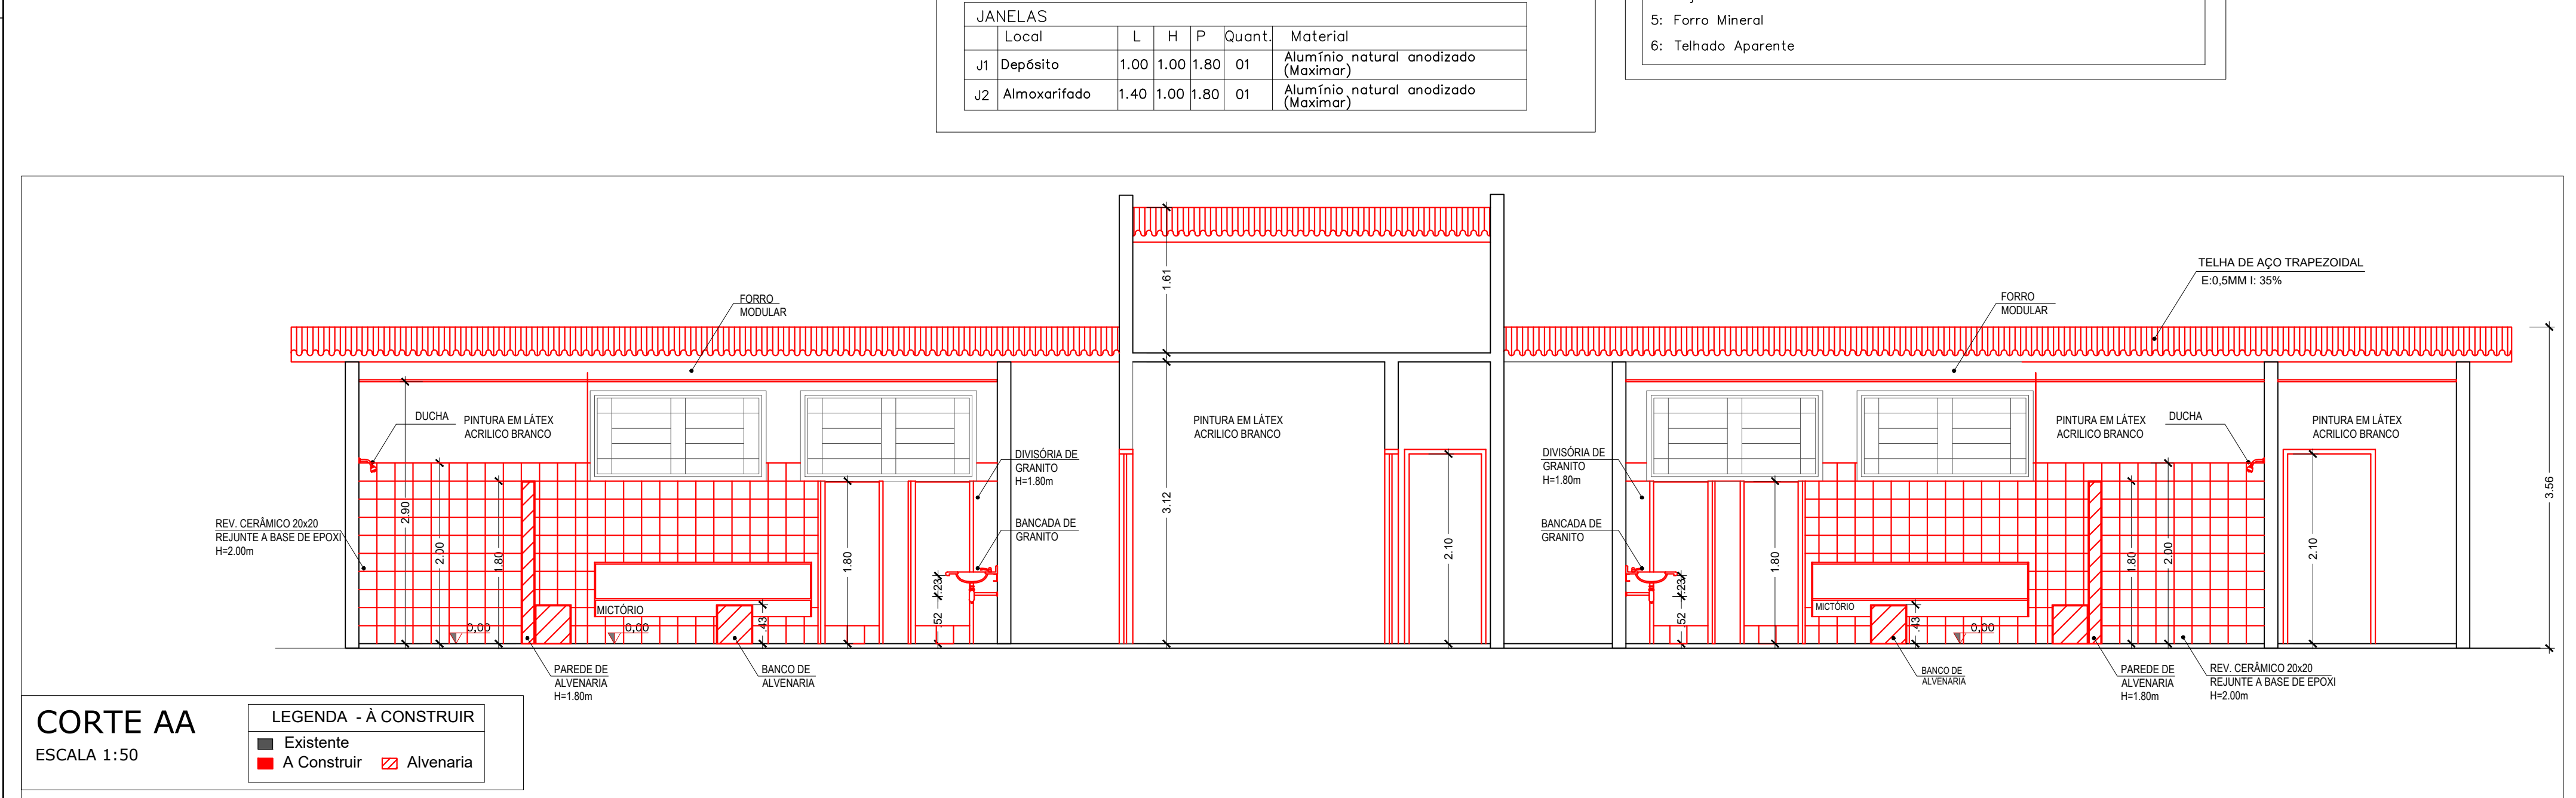

VESTIÁRIOS	
- CERÂMICA 20x20 H=2.00m (Paredes)	
- CERÂMICA 40x40 (Piso) A= 1.38.00m²	
- DIVISÓRIAS DE GRANITO (conforme projeto)	
- PEÇAS SANITÁRIAS (conforme projeto)	
05 VASOS SANITÁRIOS PADRÃO	
02 PIAS DE GRANITO COM 3 CUBAS CADA	
01 LAVATÓRIO S/ COLUNA	
02 MICTÓRIOS COLETIVOS PADRÃO MT-04	
09 DUCHAS (CHUVEIROS)	
- TROCA DA COBERTURA A=210,16m²	
- INSTALAR FORRO MODULAR A=150,55m²	
- 09 PORTAS DE ALUMÍNIO (VER TABELA)	

BANHO ACESSÍVEL	
- JANELAS DAR MANUTENÇÃO E TROCAR VIDROS QUEBRADOS	
- REFAZER HIDRÁULICA (VER PROJETO)	
- PREVER RALOS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA	
- REFAZER ELÉTRICA (VER PROJETO)	
- VER DETALHAMENTO	

Assinado de forma digital por PAULO ANTONIO GUERINO VASQUES:7960416672

Assinado de forma digital por PAULO ANTONIO GUERINO VASQUES:7960416672

Assinado de forma digital por PAULO ANTONIO GUERINO VASQUES:7960416672

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA

ADMINISTRAÇÃO JOSE NAZARENO ZEZE GOMES 2021-2024

SÉRGIO MARASCO TORRECILLAS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS

COORDENADOR TÉCNICO PAULO VASQUES - DIRETOR DE PROJETOS E ORÇAMENTOS

OPERAÇÃO CENTRO POLIESPORTIVO NELSON CANCIAN CAMPO DE FUTEBOL "TICO BRED" R. João Barreto da Silva, 505-Vila Real Santa

TÍTULO PLANTA BAIXA - VESTIÁRIO DETALHAMENTO

AUTOR DO PROJETO GLAYTON FLAVIO BERGO

ELABORADA 5069450690

REVISÃO 28027230221250024



DATA MAIO 2022


VALOR 05/06



ESCALA 1:50



LEGENDA - A' DEMOLIR

	Esistente
	A Demolir



ESCALA 1:50

LEGENDA - A CONSTRUIR

	Existente
	A Construir

ESQUADRIAS:						
PORTAS						
	Local	L	H	Quant.	Material	
P1	Lanchonete	0.90	2.10	01	Alumínio (01 folha) Veneziana	
P2	Lanchonete Ext.	1.20	1.50	01	Alumínio (02 folhas) Veneziana	
P3	Lanchonete Ext.	1.60	1.50	01	Alumínio (02 folhas) Veneziana	

JANELAS						
	Local	L	H	P	Quant.	Material
J1	Lançonete	1.00	1.00	1.80	01	Alumínio natural anodizado (02 Folhas) (Tipo Camarão)
J2	Lançonete (L)	1.40 1.35	1.60 1.60	1.10 1.10	01	Alumínio natural anodizado (02 Folhas) (Tipo Camarão)

 A : Piso
B : Parede
C : Teto

- 1: Revestimento Cerâmico PISO 40X40 PEI V antiderrapante
- 2: Pintura em Látex Acrílico Branco
- 3: Revestimento Cerâmico 20x20 Esmaltado H=2.00m
- 4: Laje Pintura PVA Látex



PAULO
ANTONIO
GUERINO
VASQUES:7796
0416672

	<p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA</p>		<p align="center">ADMINISTRAÇÃO JOSÉ NAZARENO ZEZÉ GOMES 2021–2024</p>	
	<p align="center">COORDENAÇÃO SÉRGIO MARASCO TORRECILLAS – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS</p>			
<p>COORDENAÇÃO TÉCNICA</p>			<p align="right">VISTO</p>	
<p>PAULO VASQUES – DIRETOR DE PROJETOS E ORÇAMENTOS</p>			<p align="center">GLAYTON FLAVIO</p> <p><i>Assinado de forma digital por GLAYTON FLAVIO BERIGO/09975310613 613 BeriGO:09 975310613 2023.03.08.03:00 11:31:47 -03'00'</i></p>	
<p>OBRA/OBJETO CENTRO POLIESPORTIVO NELSON CÂNCIAN CAMPO DE FUTEBOL “TICO BREDIA”</p>				
<p>LOCAL R. João Barreto da Silva, 505–Vila Real Santista</p>				
<p>TÍTULO PLANTA BAIXA –LANÇONETE DETALHAMENTO</p>				
<p>AUTOR DO PROJETO GLAYTON FLÁVIO BERIGO</p>		<p>CAV/DEPAT 5006435090</p>	<p>RENT/ART 2807720221255024</p>	<p>FOLHA 06/06</p>
<p>ESCALAS</p>	<p>DESENHOS</p>	<p>PROCESSO</p>	<p>DATA</p>	
<p>INDICADAS</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>MAIO 2022</p>