


1 PLANTA - QUADRA DE AREIA
ESCALA 1:75

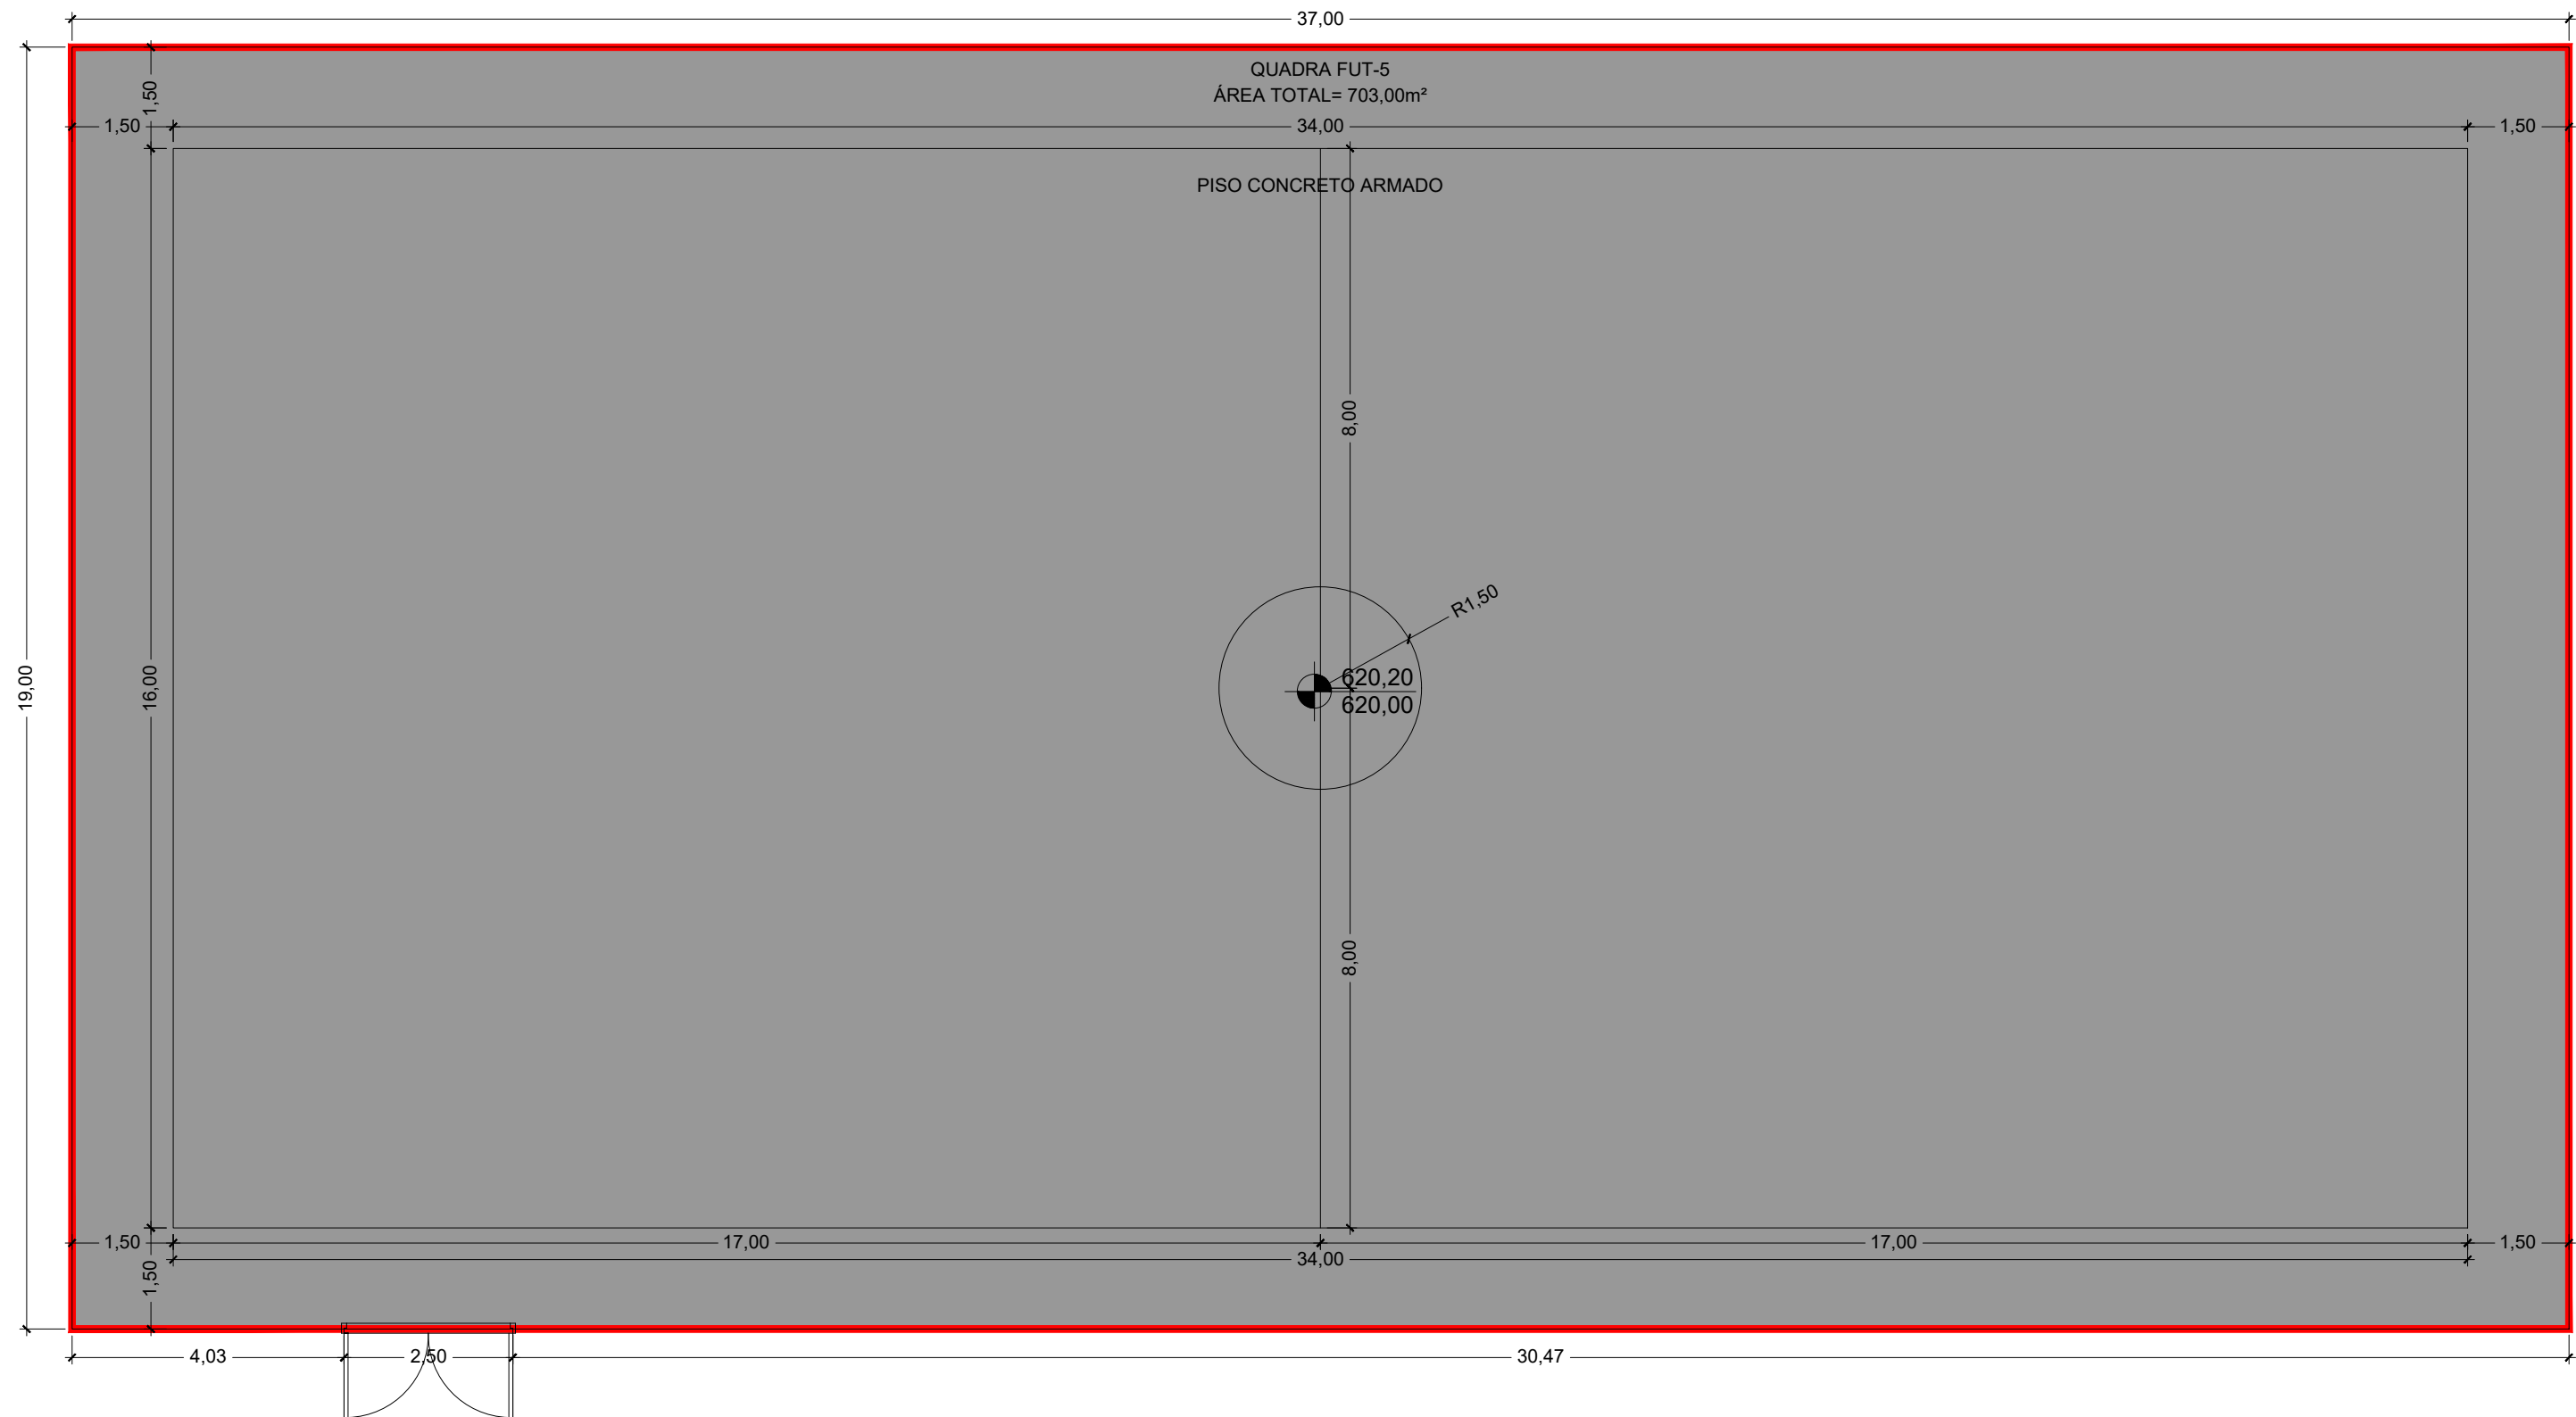

2 PLANTA - FUT-5
ESCALA 1:100

NOTAS:
1. MEDIDAS EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.
2. PARA DIMENSIONAMENTO, TRATAMENTO E ACABAMENTO ESPECÍFICOS VERIFICAR PROJETOS COMPLEMENTARES.
3. VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL.
4. ESPECIFICAÇÃO DE ACABAMENTOS, VER RESPECTIVAS AMPLIAÇÕES.
5. ESPECIFICAÇÕES DE GRADIL E ALAMBRADOS, CONSULTAR PRANCHAS ESPECÍFICAS.
6. O DETALHAMENTO PARA CORRETO DESEMPENHO DOS CONJUNTOS É DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR.
7. ANTES DA EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO OS FORNECEDORES DEVERÃO APRESENTAR O PROJETO DE FABRICAÇÃO DOS CAIXILHOS PARA ANÁLISE E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DA OBRA.

LEGENDA E LISTA DE MATERIAIS - QUADRA DE AREIA

REPRES. GRÁFICA	ESPECIFICAÇÃO	ÁREA m²	MATERIAL
	Alambrado	339,30m²	Tela de arame galvanizado (fio 12) malha quadrangular (2")
	Montante Vertical	-	Tubo de aço galvanizado a fogo (Ø=2")
	Travamento Horizontal	-	Tubo de aço galvanizado a fogo (Ø=1 1/4") soldado nos montantes
	Escoramento	-	Tubo de aço galvanizado a fogo (Ø=1 1/4")
	Portão 1 folha	2,76m² (1 unid.)	Tela de arame galvanizado fio 12 (Ø=2")
	Quadra de Areia	259,20m²	Areia, esp. 20cm

LEGENDA E LISTA DE MATERIAIS - QUADRA FUT-5

REPRES. GRÁFICA	ESPECIFICAÇÃO	ÁREA m²	MATERIAL
	Alambrado	553,92m²	Tela de arame galvanizado (fio 12) malha quadrangular (2")
	Montante Vertical	-	Tubo de aço galvanizado a fogo (Ø=2")
	Travamento Horizontal	-	Tubo de aço galvanizado a fogo (Ø=1 1/4") soldado nos montantes
	Escoramento	-	Tubo de aço galvanizado a fogo (Ø=1 1/4")
	Portão 2 folha	5,75m² (1 unid.)	Tela de arame galvanizado fio 12 (Ø=2")
	Quadra FUT-5	703,00m²	Concreto Armado, esp. 20cm

 FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA			 MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA			Administração JOSÉ NAZARENO ZEZÉ GOMES 2021-2024	
Projetista: FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA			Obra: PROLONG. DA AV. JOSÉ PEREIRA DE LIRA COM INTERLIGAÇÃO AO BAIRRO NOVA EUROPA, CONEXÕES AO BAIRRO NOVO ÂNGULO E URBANIZAÇÕES			Nº Contrato: 189/2023	
Coordenador do Projeto: Antônio C. Fonseca			Título: ESTUDOS E PROJETOS DE ARQUITETURA E URBANISMO AMPLIAÇÃO - QUADRA DE AREIA E FUT-05			Código: DE-PB 2.OB.05-ARQ-011	
Elaboração: Rodrigo S. dos Santos			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			Data: 11/2023	
			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			Revisão: 01	
			SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA			IND.	
						Folha: 11/14	