

MAPA GUIA S/E




LEGENDA

- ST-XX SONDAGEM A TRADO
- SP-XX SONDAGEM A PERCUSSÃO

NOTAS

- NAS SONDAGENS A TRADO E CAVAS DE INSPEÇÃO, A PROFUNDIDADE PARA COLETA DE MATERIAL DEVERÁ SER DE 1,00m a 1,50m.
- OS ENSAIOS A SEREM REALIZADOS SOBRE TODAS AS AMOSTRAS DE SOLO COLETADAS SÃO:
 - COMPACTAÇÃO E CBR (5 PONTOS) NA ENERGIA NORMAL, COM LEITURA DE EXPANSÃO
 - UMIDADE NATURAL
 - CLASSIFICAÇÃO MCT COMPLETA
 - GRANULOMETRIA COM SEDIMENTAÇÃO
 - LIMITES DE ATTERBERG

Sondagem	Coordenadas		Cotas
	N	E	
ST-01	7.466.109,23	270.020,88	592,985
ST-02	7.466.181,82	270.166,60	591,821
ST-03	7.466.249,94	270.170,26	590,987
ST-04	7.466.387,22	270.236,72	587,796
ST-05	7.466.615,07	270.329,23	584,486
ST-06	7.466.776,35	270.361,57	582,598
SP-01	7.465.882,63	269.822,22	602,800
SP-02	7.466.013,63	269.942,29	596,201
SP-03	7.466.081,26	270.004,19	593,550
SP-04	7.466.125,48	270.059,16	592,550
SP-05	7.467.091,23	270.412,76	578,101

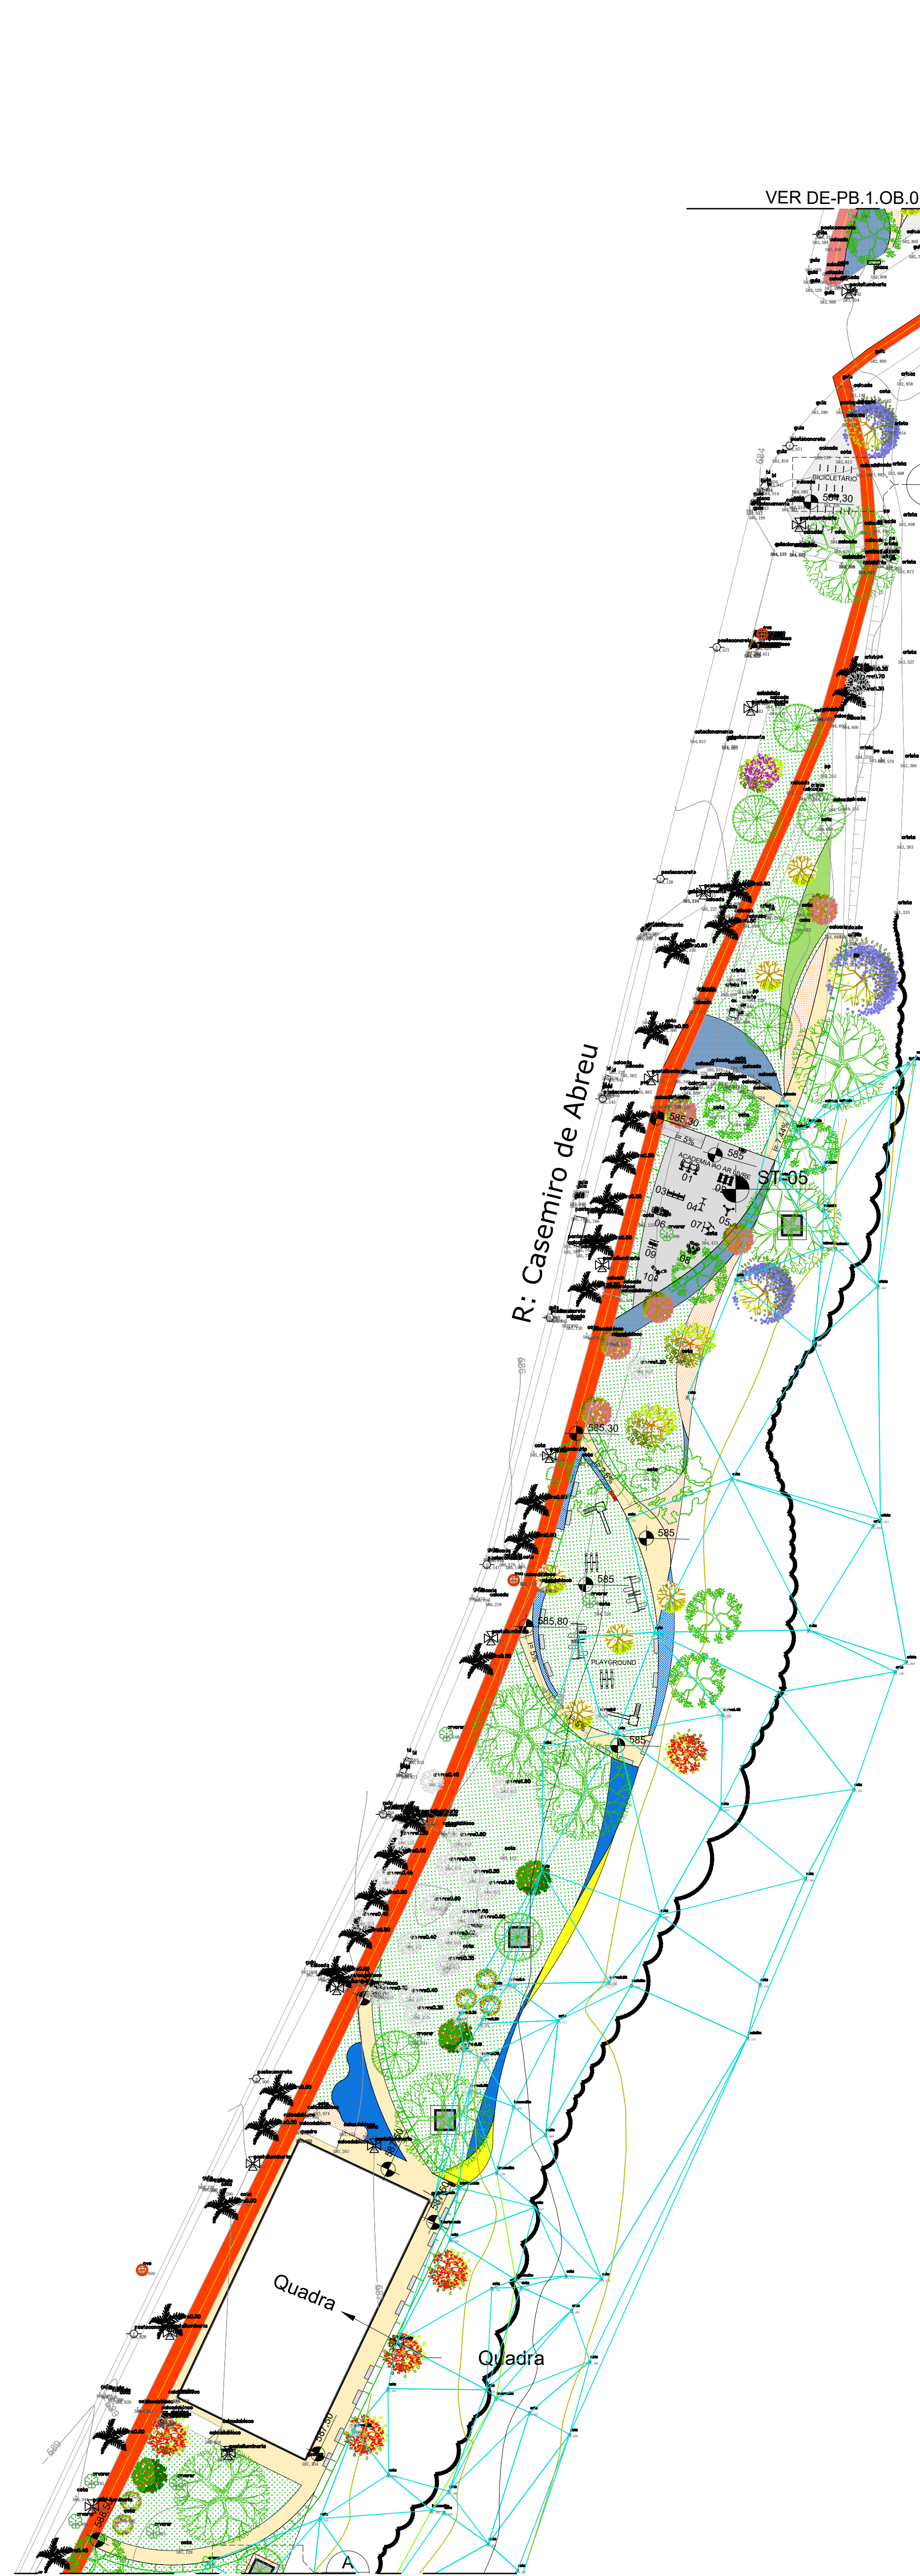

FOTE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA		MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA		Administração JOSE NAZARENO ZEZÉ GOMES 2021-2024	
Projetista: FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA		Obra: OBRAS DE URBANIZAÇÃO E CONEXÕES ENTRE O JD. AMANDA E JD. GOLDEN PARK		189/2023	
Coordenador do Projeto: Antônio C. Fonseca		Título: ESTUDOS E PROJETOS DE ESTUDOS GEOLÓGICOS E ENSAIOS GEOTÉCNICOS - PLANTA		Código: DE-PB.1.08.01-SON-002	
Elaboração: Thiago Augusto Ribeiro		Secretaria Municipal de Obras		Data: 03/2024	
CAU/CREA: 0600420948-SP		Secretaria Municipal de Obras		Revisão: 01	
CAU/CREA: 71293426172		Secretaria Municipal de Obras		Escala: 1:500	
CAU/CREA: CFT2303139253		Secretaria Municipal de Obras		Folha: 02/07	