
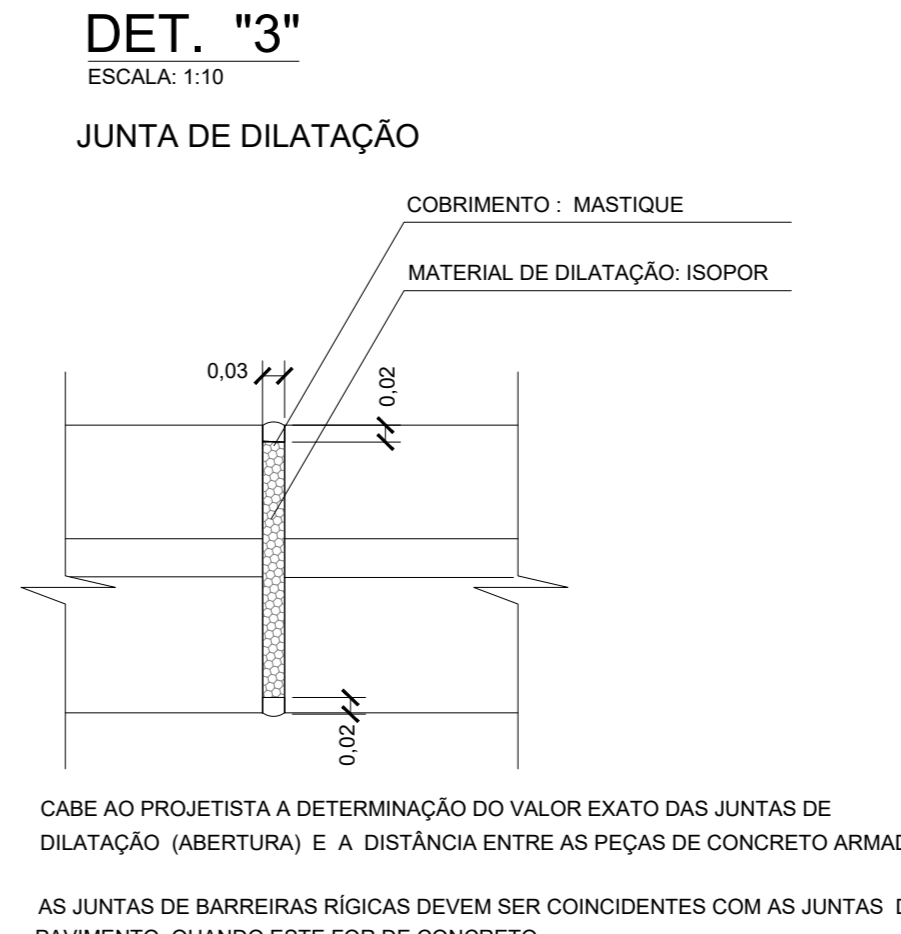




TRANSCAO DEFENSE VAILLOIS



NOTAS TÉCNICAS

DISPOSITIVOS DE SEGURAN

- 2- UNIDADE DE MEDIDAS = METROS(M), EXCETO ONDE INDICADO.
- 3- CONCRETO NA 2ª ETAPA (DE AGRESSIVIDADE 8):
FATOR AGRAVAMENTO = 0,80;
CONCRETO MAGRO R = 30 MPa;
AGREGADO = 500 MPa
- 3- COBERTURA DA ARMADURA: 3,0cm;
- 4- JUNTAS DE RETRAÇÃO:
DE ACORDO COM O ITEM 4.3.4.2 DA NBR 14885, NO CASO DE BARRERAS MOLHADAS EM LOCO, DEVEM HAVER JUNTAS DE RETRAÇÃO DO TIPO SEÇÃO ENFURCADA, COM UM MEMBRO EM MEMBRO PLANO TRANSVERSAL DA BARRERA, POR OCASIÃO DO MOLHAGEM DE CADA, COM ABERTURA MÁXIMA DE 10 m E PROFUNDIDADE DE 30 cm A 50 mm, EM TODO O CONTOURO DO PERFIL.
- 5- JUNTAS DE DILATAÇÃO:
DE ACORDO COM O ITEM 4.3.4.3 DA NBR 14885, NO CASO DE BARRERAS MOLHADAS EM LOCO, DEVE HAVER JUNTAS DE DILATAÇÃO A CADA 30 m, COM ABERTURA DE 3 cm, CADAENDO AO PROJETISTA A DETERMINAÇÃO DO VALOR EXAT.
- 6- JUNTAS DE CONSTRUÇÃO:
DE ACORDO COM O ITEM 4.3.4.4 DA NBR 14885, NO CASO DE BARRERAS MOLHADAS EM LOCO, DEVEM SER CONSTRUÍDAS JUNTAS DE CONSTRUÇÃO SEMPRE QUE HOUVER INTERRUPTO DO CONCRETAMENTO, PROGRAMADA OU IMPREVISTA, ASSERADO-A-SÉ A CONTINUIDADE DA ARMADURA.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA		ADMINISTRAÇÃO JOSÉ NAZARENO ZEZÉ GOMES 2021-2024	
	COORDENAÇÃO			
	SÉRGIO MARASCO TORRECIALLAS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS			
	COORDENAÇÃO TÉCNICA		VISTO	
	ORÇAMENTO		PAULO ANTONIO GUERNO VASQUES - DIRETOR DE PROJETOS E ORÇAMENTOS	
LOCAL		PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA		
TÍTULO		AVENIDA CRISTÓVÃO COLOMBO		
DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO				
AUTOR DO PROJETO		CAIXUEIRA	RHS/RT	
ENG.º GLAYTON FLÁVIO BERIGO		5004345090	28027230231614510	
ESCALAS	DATA	FOLHA		